

2720+PBL-G/AR+PB-R/AR-1xZ14

Drucktaster, Leuchtmelderkombination, 2-fach, Messing, IP56







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10016128
Typ	2720+PBL-G/AR+PB-R/AR-1xZ14
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Stromstärke	6 A
Schutzart	IP56
Material	Messing
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Art des Kabels	geschirmt
Montageart	Aufbau
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Schaltertyp	Mehrfachdrucktaster
Gewicht	1,64 kg
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85363010

Ausstattung:

- Leuchttaster, grün, 1 Öffner, 1 Schließer
- Drucktaster, rot, 1 Öffner, 1 Schließer

Zusatzinformation:

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

- Drucktaster nach IEC/EN 60947

- Uimp max. = 6KV

- Max. 3 Kontaktelemente pro Taster (AR, AA, RR oder LED-Melder)


Ersatzteile

SP-PB-R Drucktaster, rot	22000577
SP-PBL-G Leuchttaster, grün	22000581

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

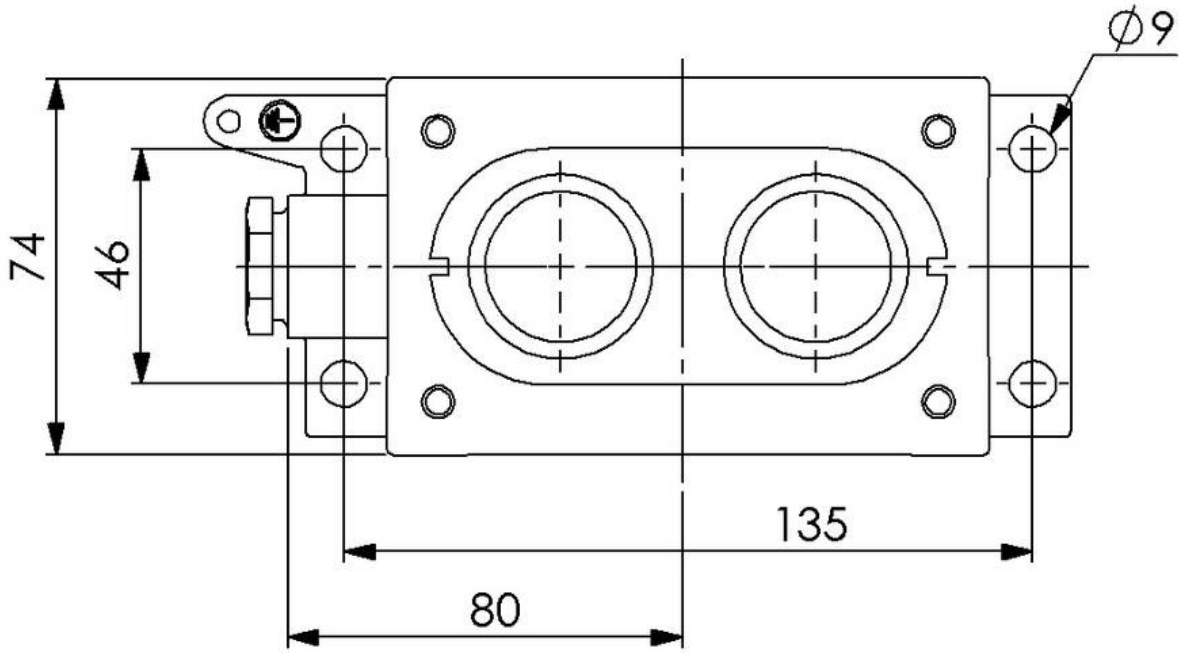

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

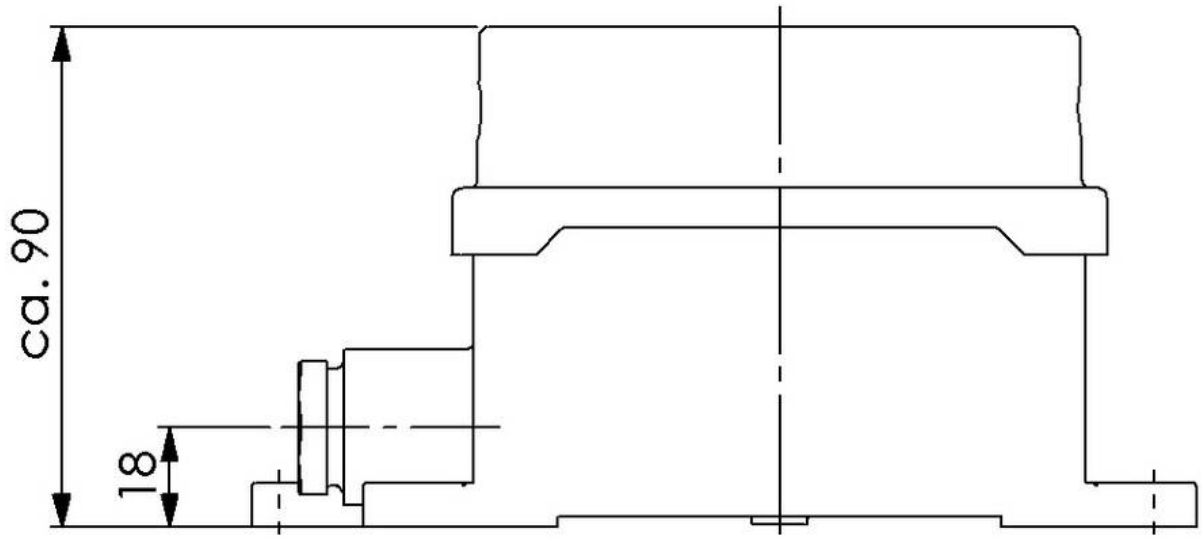

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten