

1144/D/P/FS/250V/10A-2xZ14

HNA-Steckdose mit Schalter 2-polig 10A 250V, Messing, IP56







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10010630
Typ	1144/D/P/FS/250V/10A-2xZ14
Spannung	250 V
Stromstärke	10 A
Schutzart	IP56
Material	Messing
Material Schutzkappe	Polyamid
Für Kabelverschraubung	
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Art des Kabels	geschirmt
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Schaltertyp	Ausschalter 2-polig
Steckdoseneinsatz	HNA
Klemmen/Pole	2-polig + E
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	40 °C
Norm	DIN 89263
Gewicht	1,27 kg
Montageart	Aufbau
Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Empfohlenes Zubehör

1142/FS/250V-1xW10	10010676
1142/MS/250V-EMSKV20	10010677


Ersatzteile

SP-1842 Schaltereinsatz, 2-polig, 10A	22000354
SP-138/250V Steckdoseneinsatz	22000375
SP-SK/FS-HNA Schraubkappe	22000376
SP-HNA Knebel 1842 - 1845	22000639
SP-HNA Deckeldichtung	22000838
SP-HNA Dichtring	22000860
SP-GR/HNA/FS R 1 3/8" Gewindering klar	22000868

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

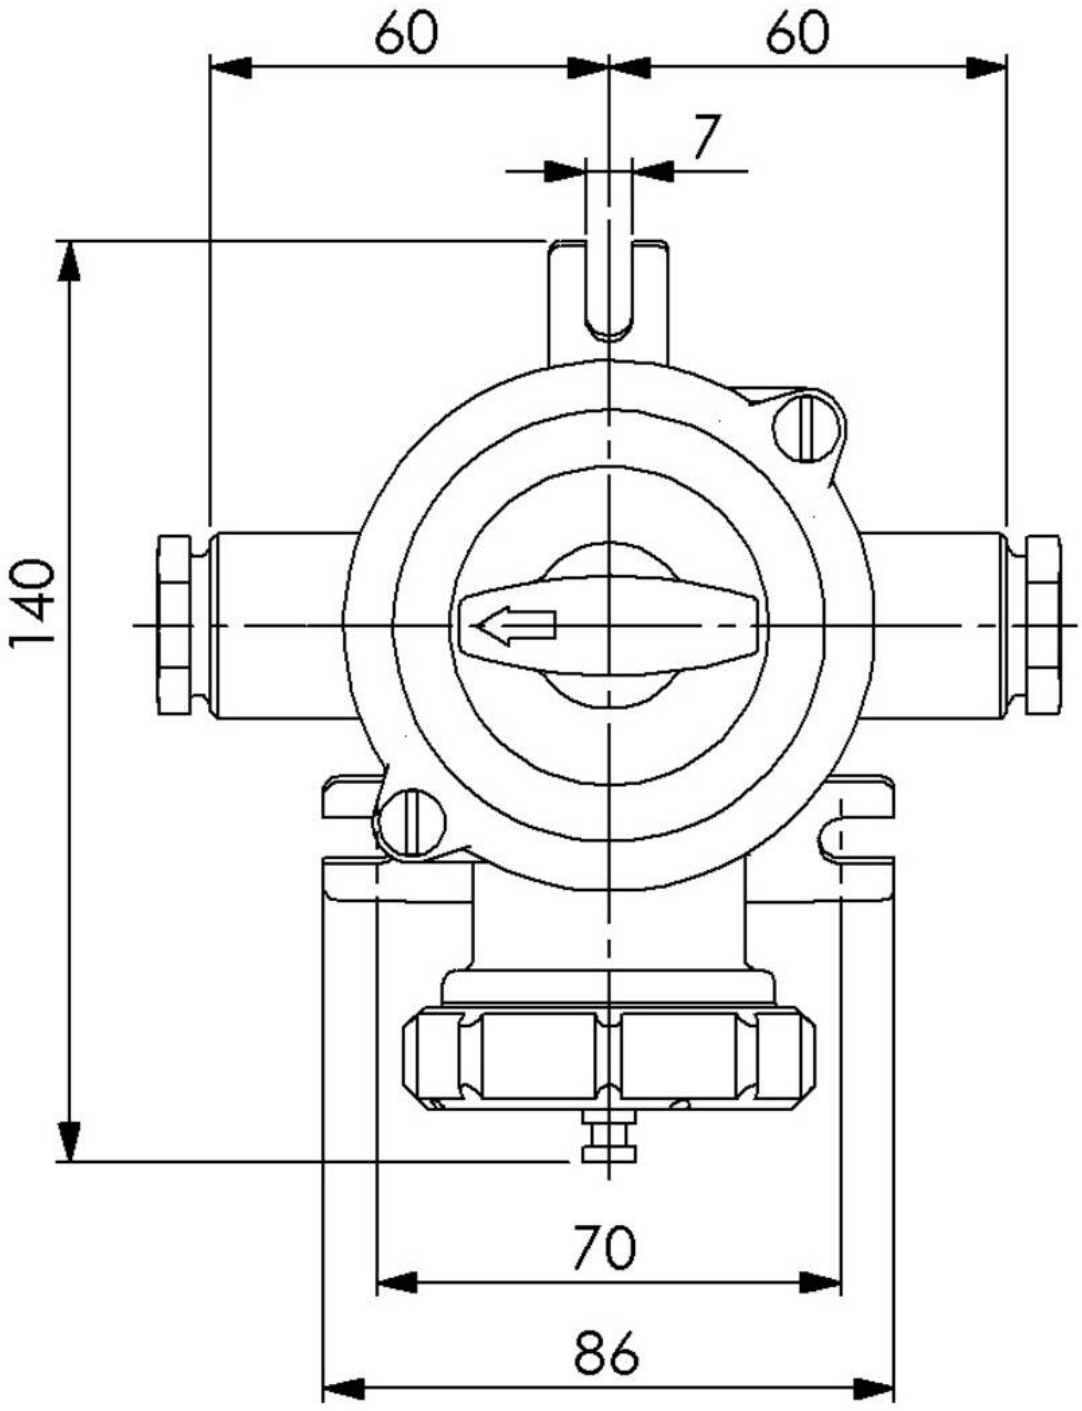

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

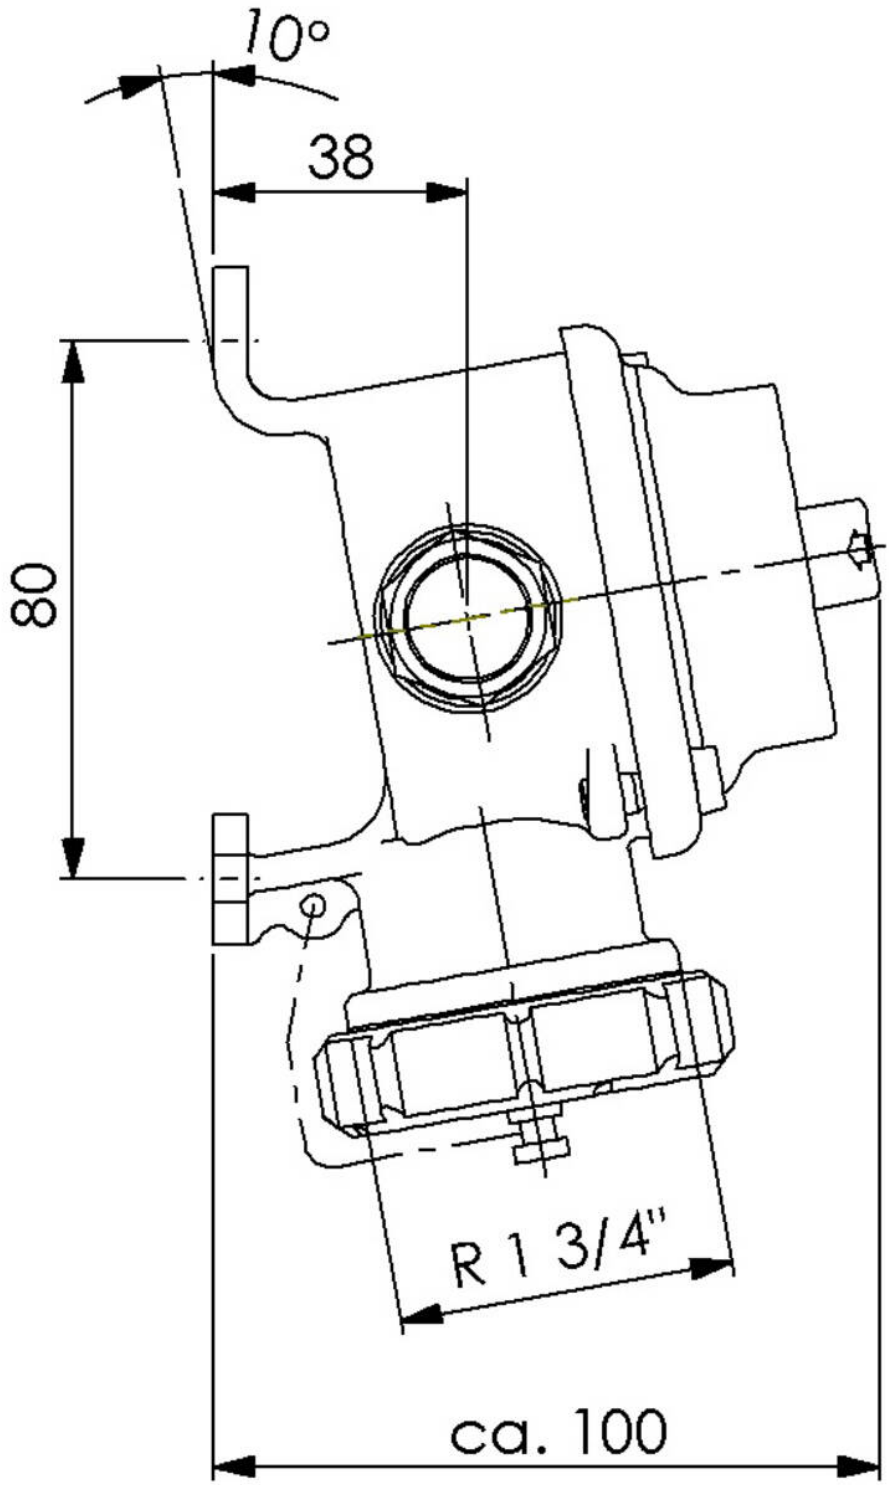

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten