
KVM 80-W67

Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M80

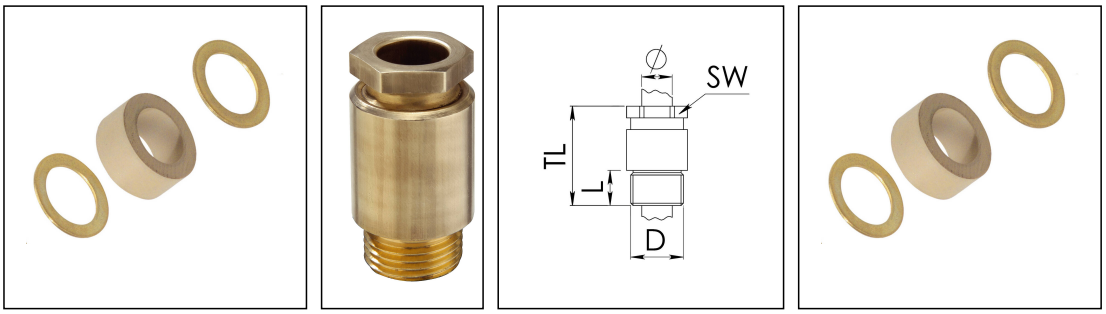

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	80
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	64 mm
Ø Kabel max	68 mm
Schlüsselweite SW	85 mm
Eckmaß E	92 mm
Gesamtlänge TL	79 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10010889
Typ	KVM 80-W67
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686070354
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

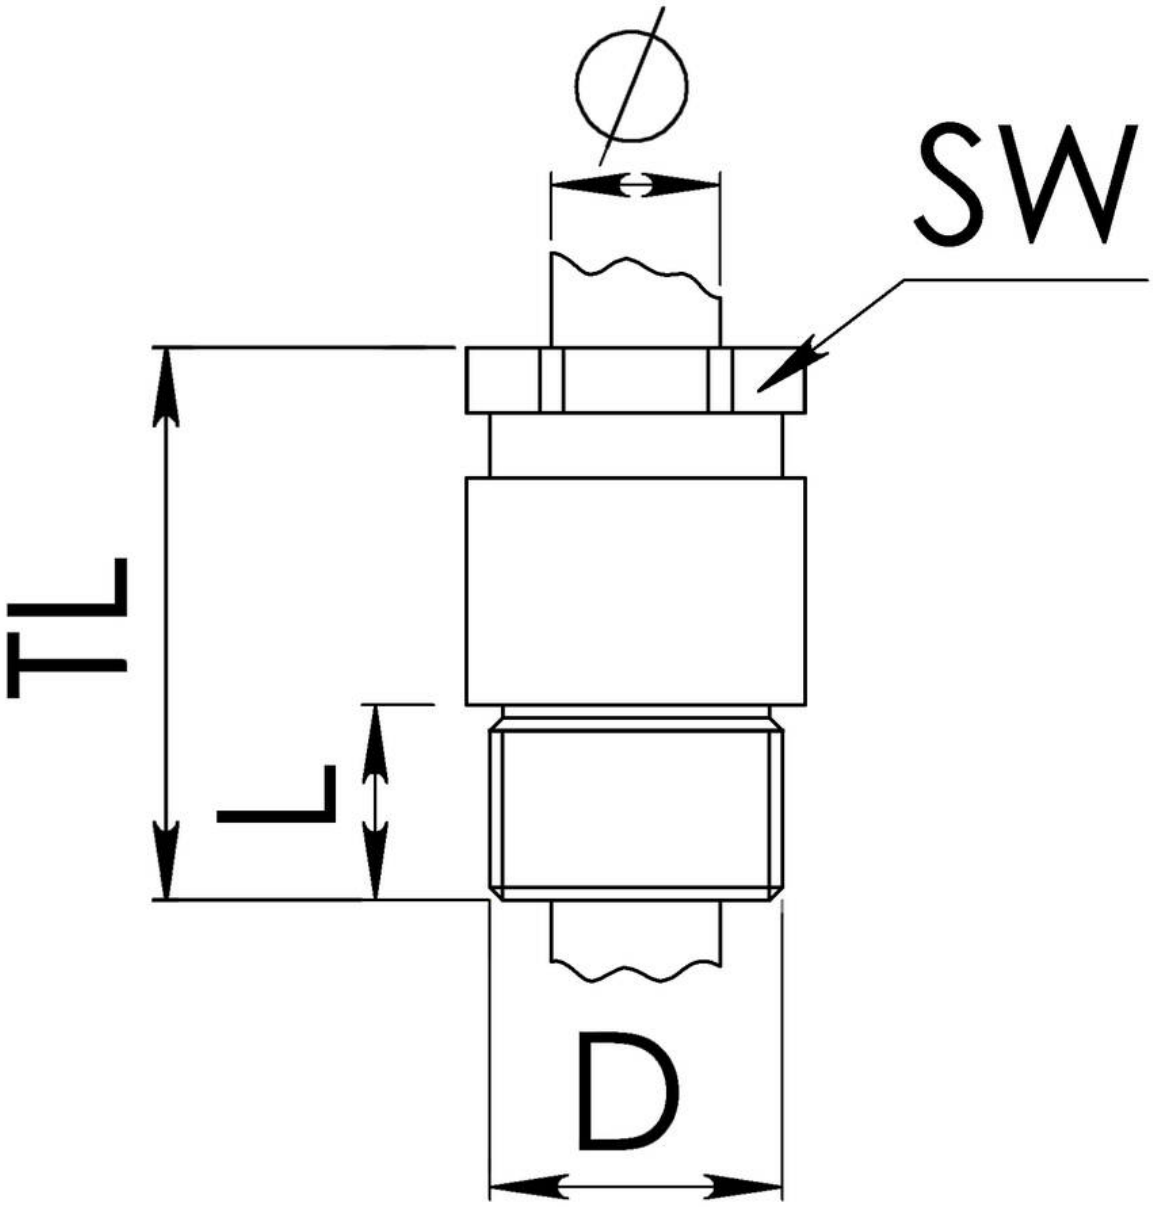

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten