
# KVMP 72/48-W44

Kabelverschraubung, Messing nach DIN 89280, M72-Pg48








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS


| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | PG |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 48 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 12 mm |
| **Ø Kabel min** | 41 mm |
| **Ø Kabel max** | 44,5 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 70 mm |
| **Eckmaß E** | 75 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 69 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 15 N m |
| **Oberfläche** | Blank |
| **Bestellnr. blank** | 10011140 |
| **Typ** | KVMP 72/48-W44 |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 74198090 |
| **EAN Nummer** | 4007685111409 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

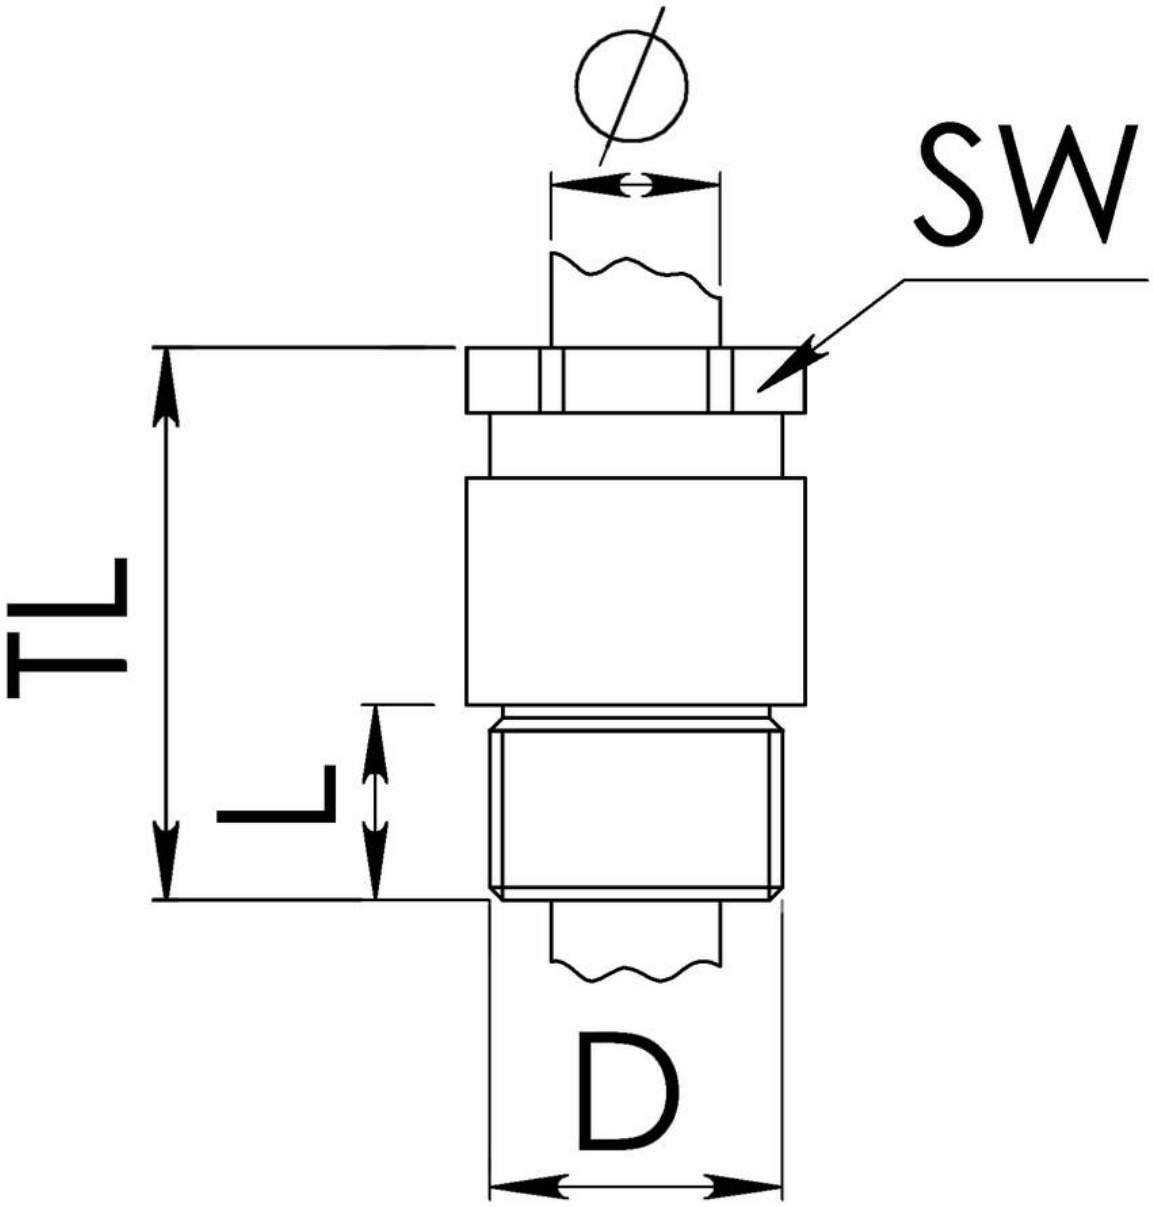


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten