
KVMP 72/48-W48

Kabelverschraubung, Messing nach DIN 89280, M72-Pg48







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	48
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	44 mm
Ø Kabel max	48,5 mm
Schlüsselweite SW	70 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	69 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10011141
Typ	KVMP 72/48-W48
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685111416

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

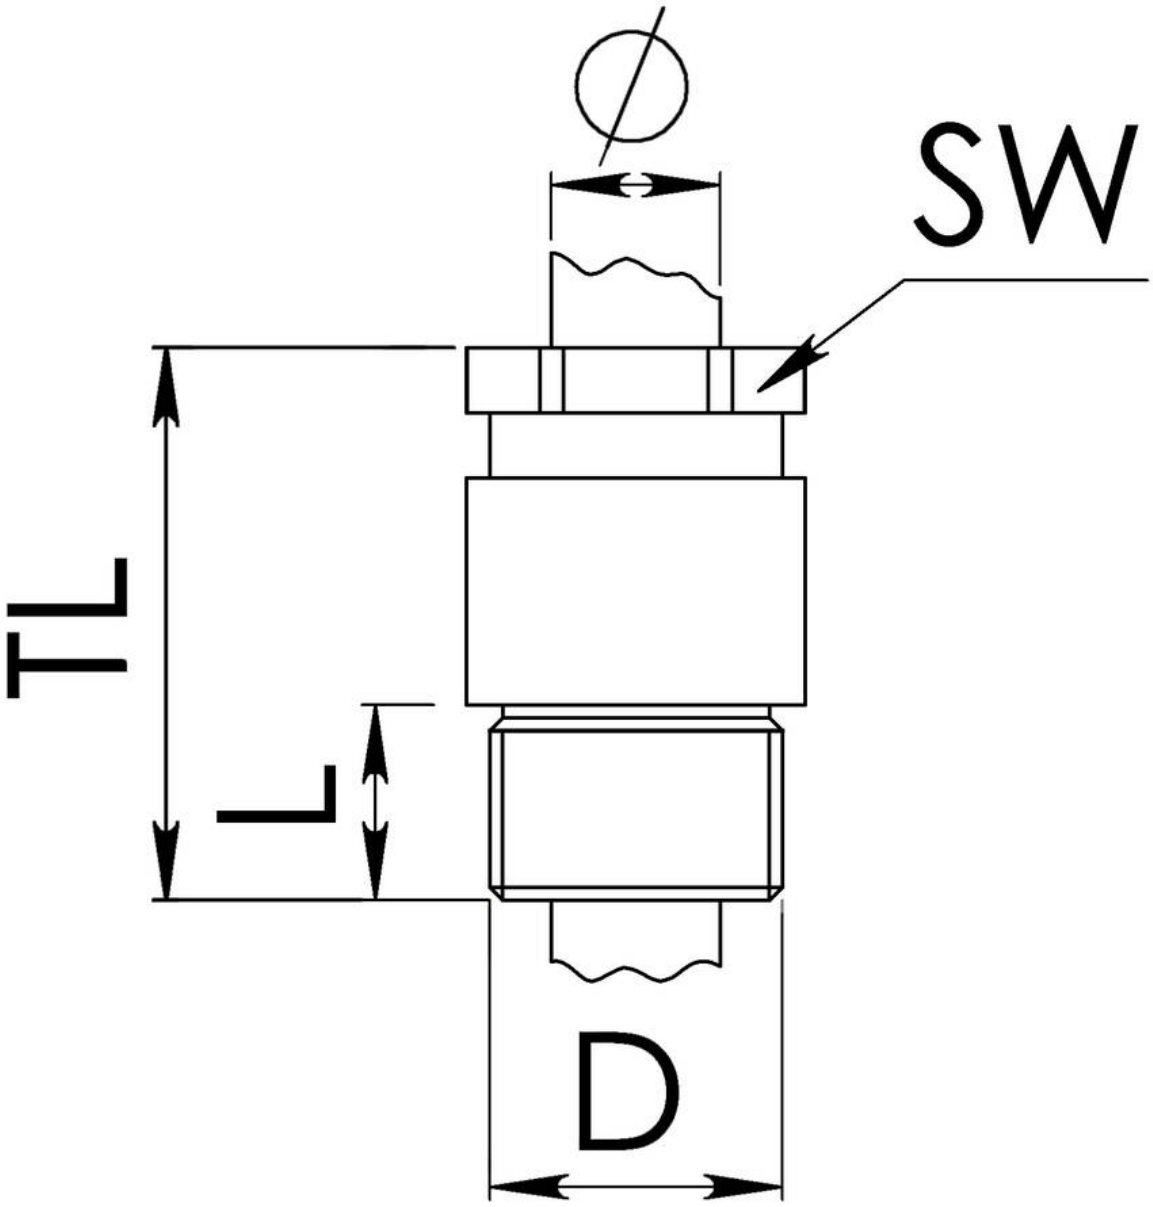

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten