
# KVMP 18/16-VG B/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Erdungseinsatz nach VG 88812, M18-Pg16








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS


| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Erdungseinsatz** | Messing verchromt |
| **Einsatztemp. min** | -30 °C |
| **Einsatztemp. max** | 80 °C |
| **Schutzart** | IP30 |
| **Gewindeart** | PG |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 16 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 8 mm |
| **Ø Kabel max** | 12,5 mm |
| **Ø Kabel unter Schirm max** | -10 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 19 mm |
| **Eckmaß E** | 22 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 41 mm |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10011881 |
| **Typ** | KVMP 18/16-VG B/Ni |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007685118811 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

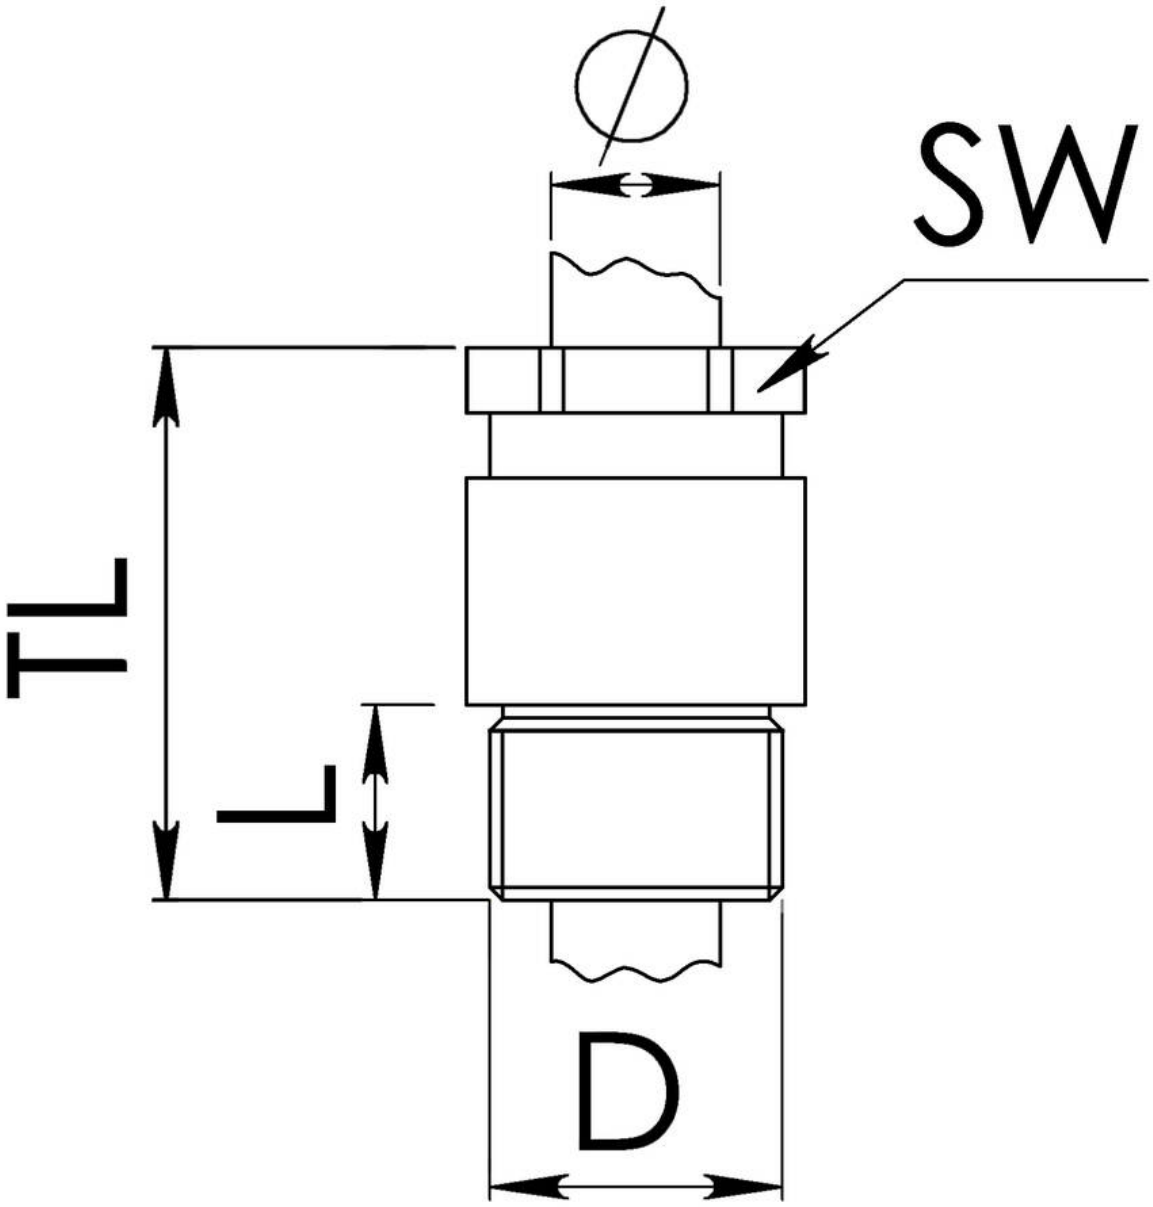


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten