
KVMP 18/13,5-VG B/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, Erdungseinsatz nach VG 88812, M18-Pg13,5







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP30
Gewindeart	PG
Ø Anschlussgewinde D	13,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel max	12,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	-10 mm
Schlüsselweite SW	19 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	41 mm
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10011934
Typ	KVMP 18/13,5-VG B/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685054744

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

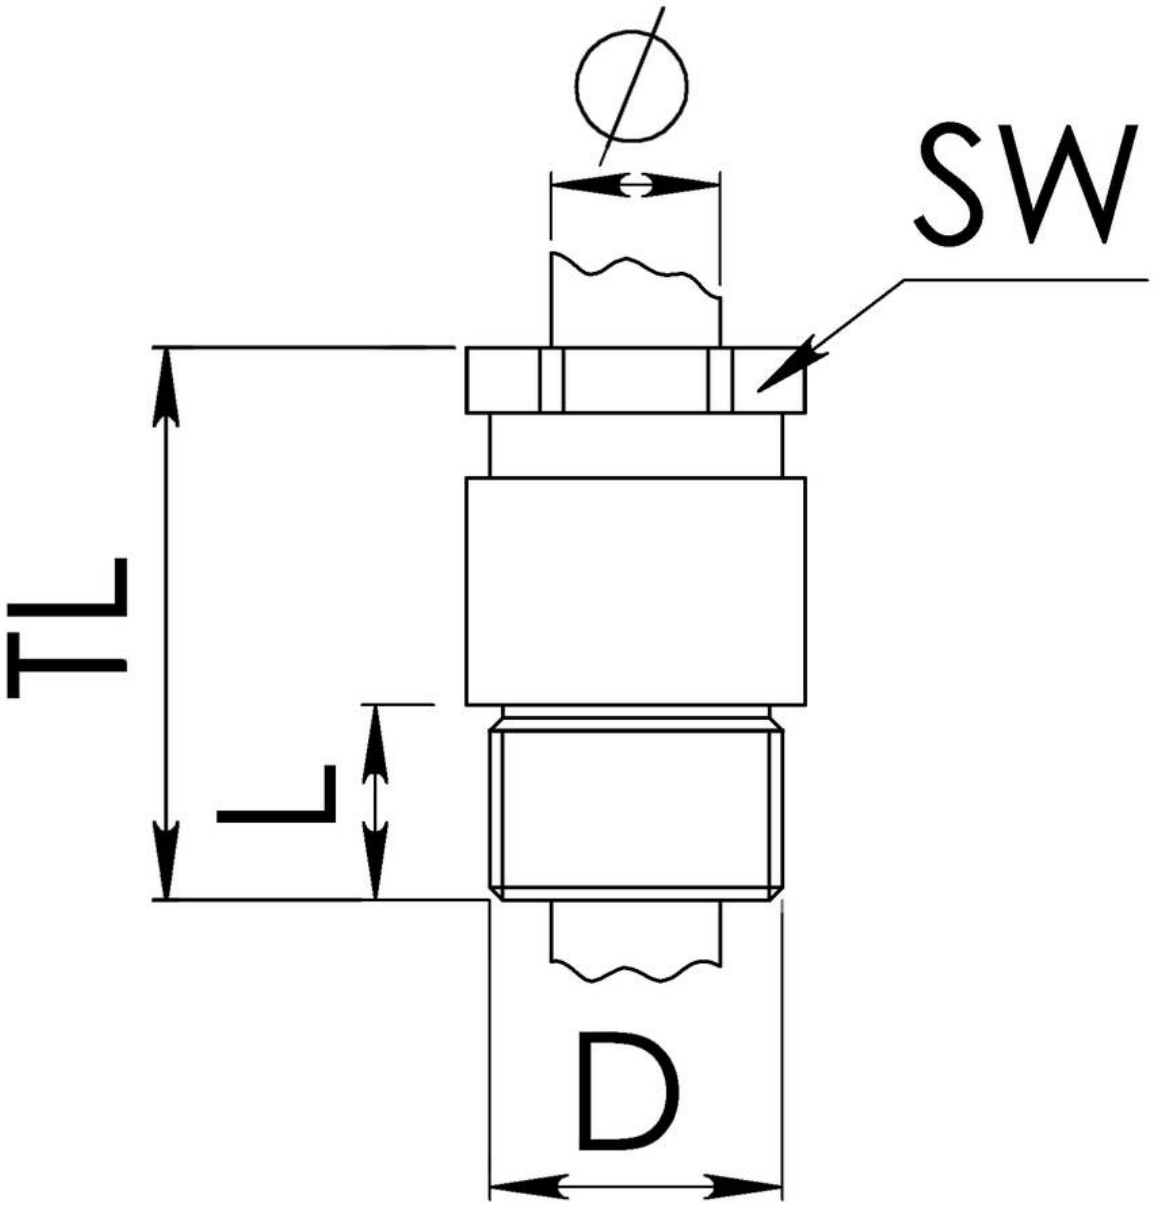

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten