
1006/bu/1975-1xZ14

Steuerlaterne mit Kreuz 25W 230V B22d IP56 Glas blau

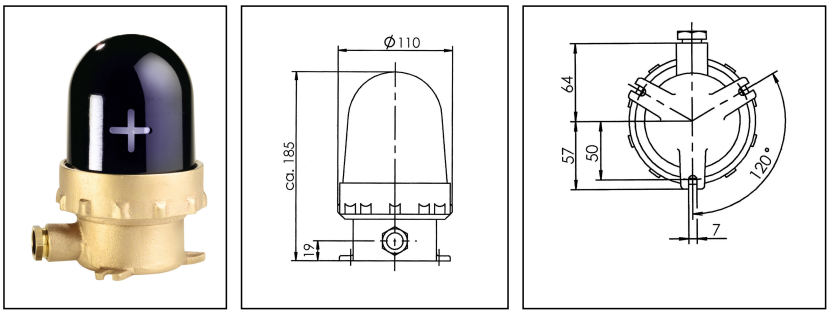

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10013289
Typ	1006/bu/1975-1xZ14
Material	Messing
Material Leuchtenabdeckung	Glas
Farbe Leuchtenabdeckung	Blau
Leistung	25 W
Leistung^	1 x 25 W
Spannung max. (V)	230 V
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Outdoor
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	40 °C
Fassung	B22d
Anzahl Fassungen	1 ST
Art des Leuchtmittels	variabel (B22)
Leuchtmittel incl.	Nein
Typ Kabeleinführungen	M24x1,5 Z 14 / 12-14,5mm
Für Kabelverschraubung	○
Material Kabelverschraubung	Messing
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	stehend
Außenmaße LxBxH	185x110mm
Gewicht	1,67 kg
Ausstattung	Leuchtkreuz (über 100m)

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	94051990

Zusatzausstattung:

- 1006 = mit Leuchtkreuz rot oder blau, bei Enfernung zwischen Kommandobrücke und Bugspitze über 100m


Ersatzteile

SP-1975 Zweifuß-Fassung B22d	22000291
SP-1131 Dichtring	22000863
SP-1006 Oberteil mit Leuchkreuz	22000882

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

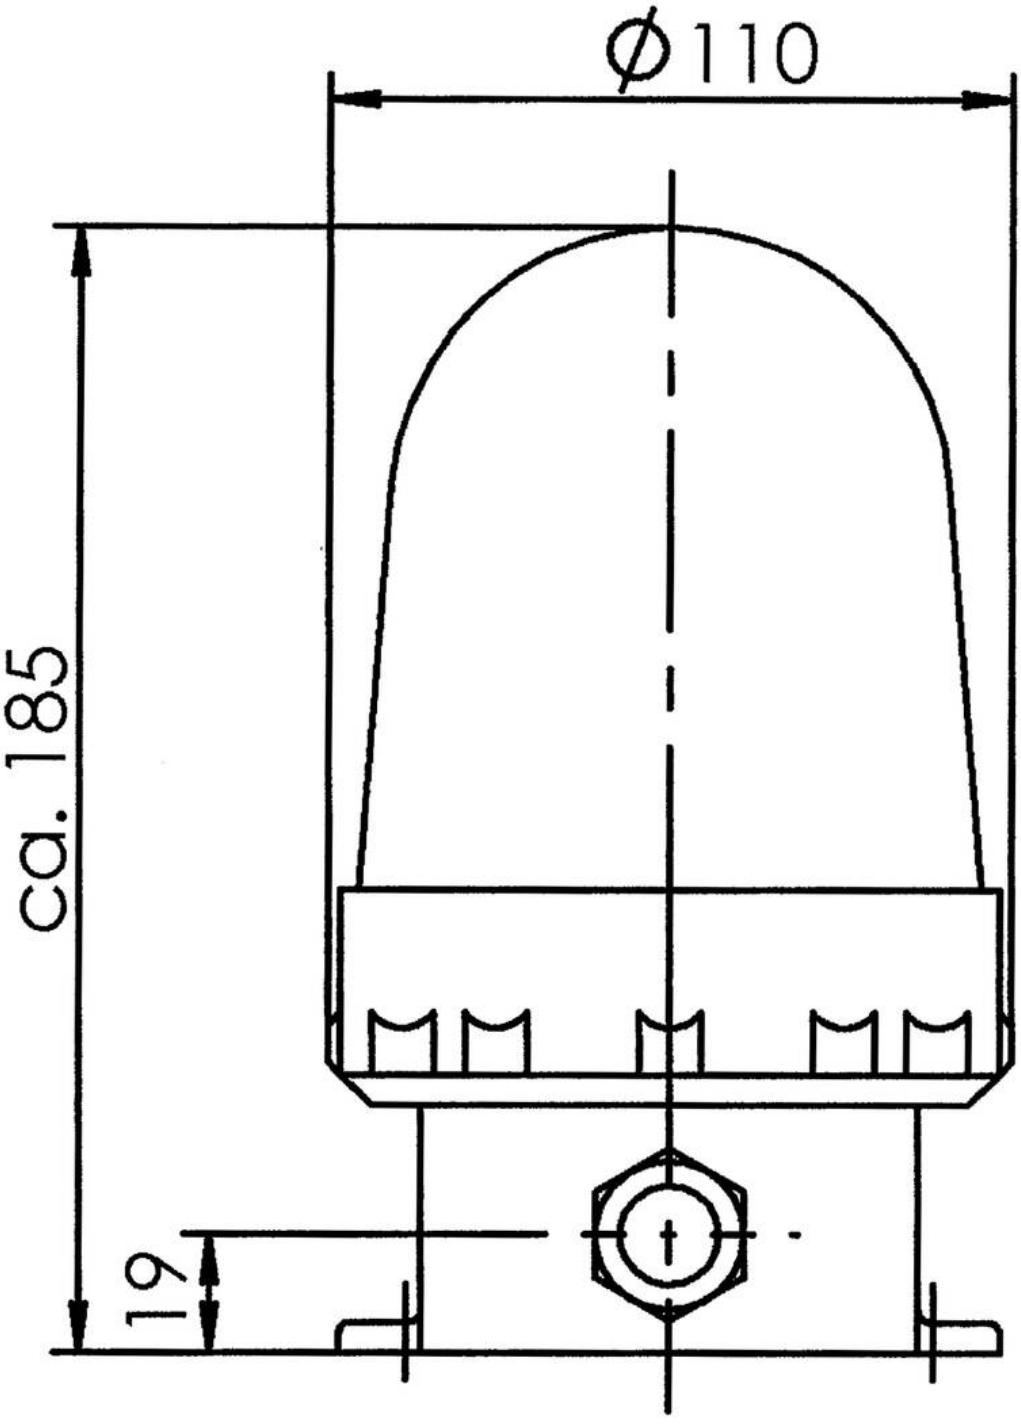

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

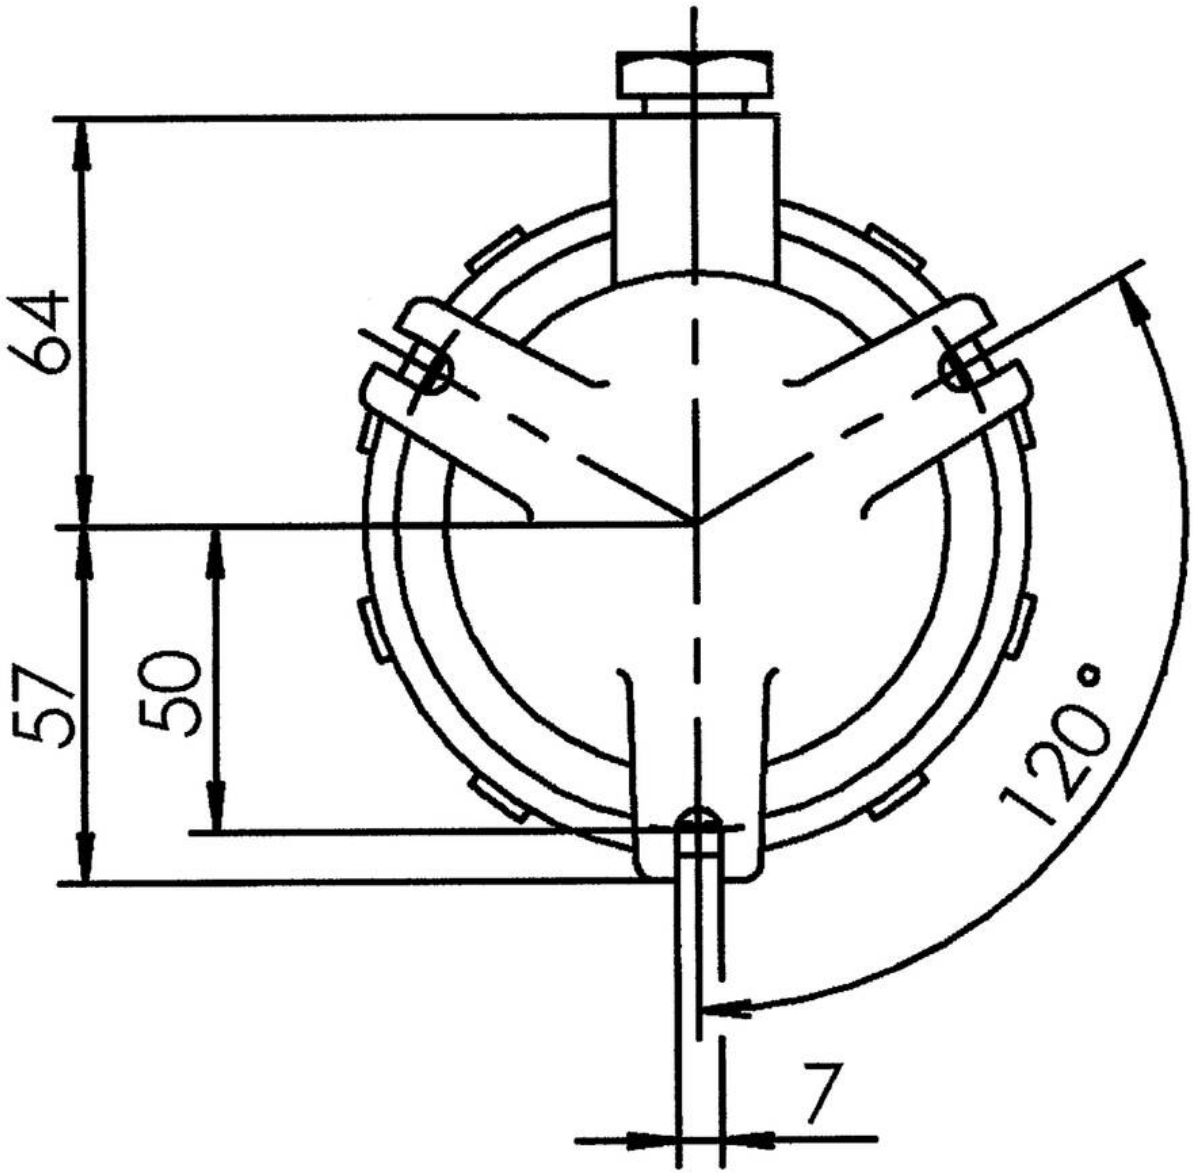

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten