
KVM 72-Z56

Kabelverschraubung, Messing, DIN 89280, M72







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	72
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	16 mm
Ø Kabel min	54 mm
Ø Kabel max	56,5 mm
Schlüsselweite SW	70 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	73 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10014379
Typ	KVM 72-Z56
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685143790
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

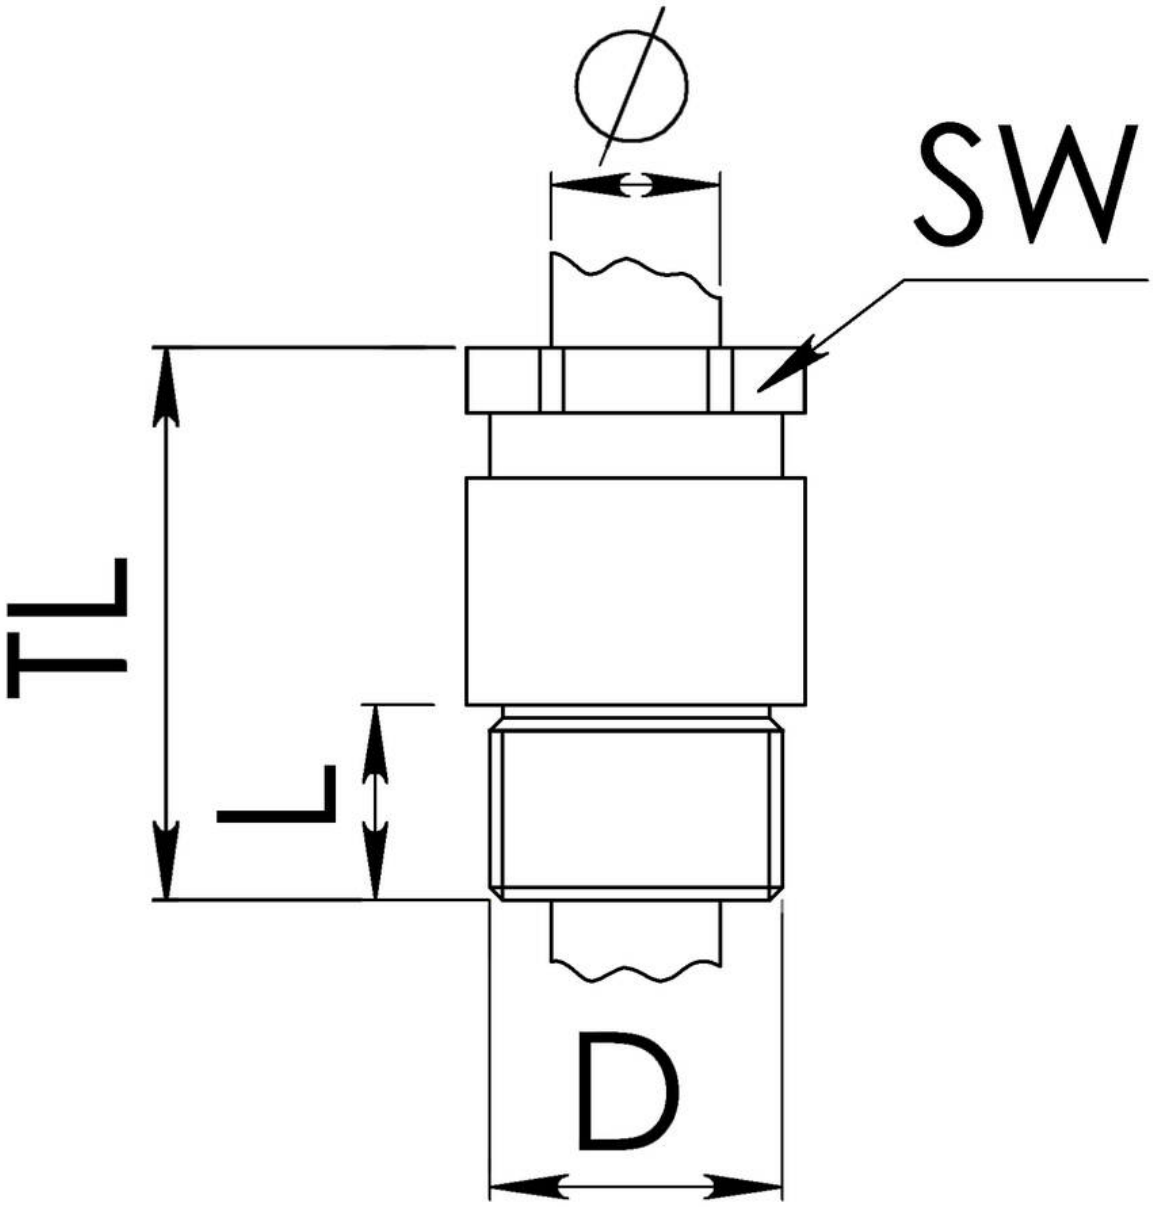

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten