

KVM 80-Z64/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M80







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing verchromt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	80
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	62 mm
Ø Kabel max	66 mm
Schlüsselweite SW	85 mm
Eckmaß E	91 mm
Gesamtlänge TL	79 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10014547
Typ	KVM 80-Z64/Cr
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685145473
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

GM 80/Cr	10011858

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

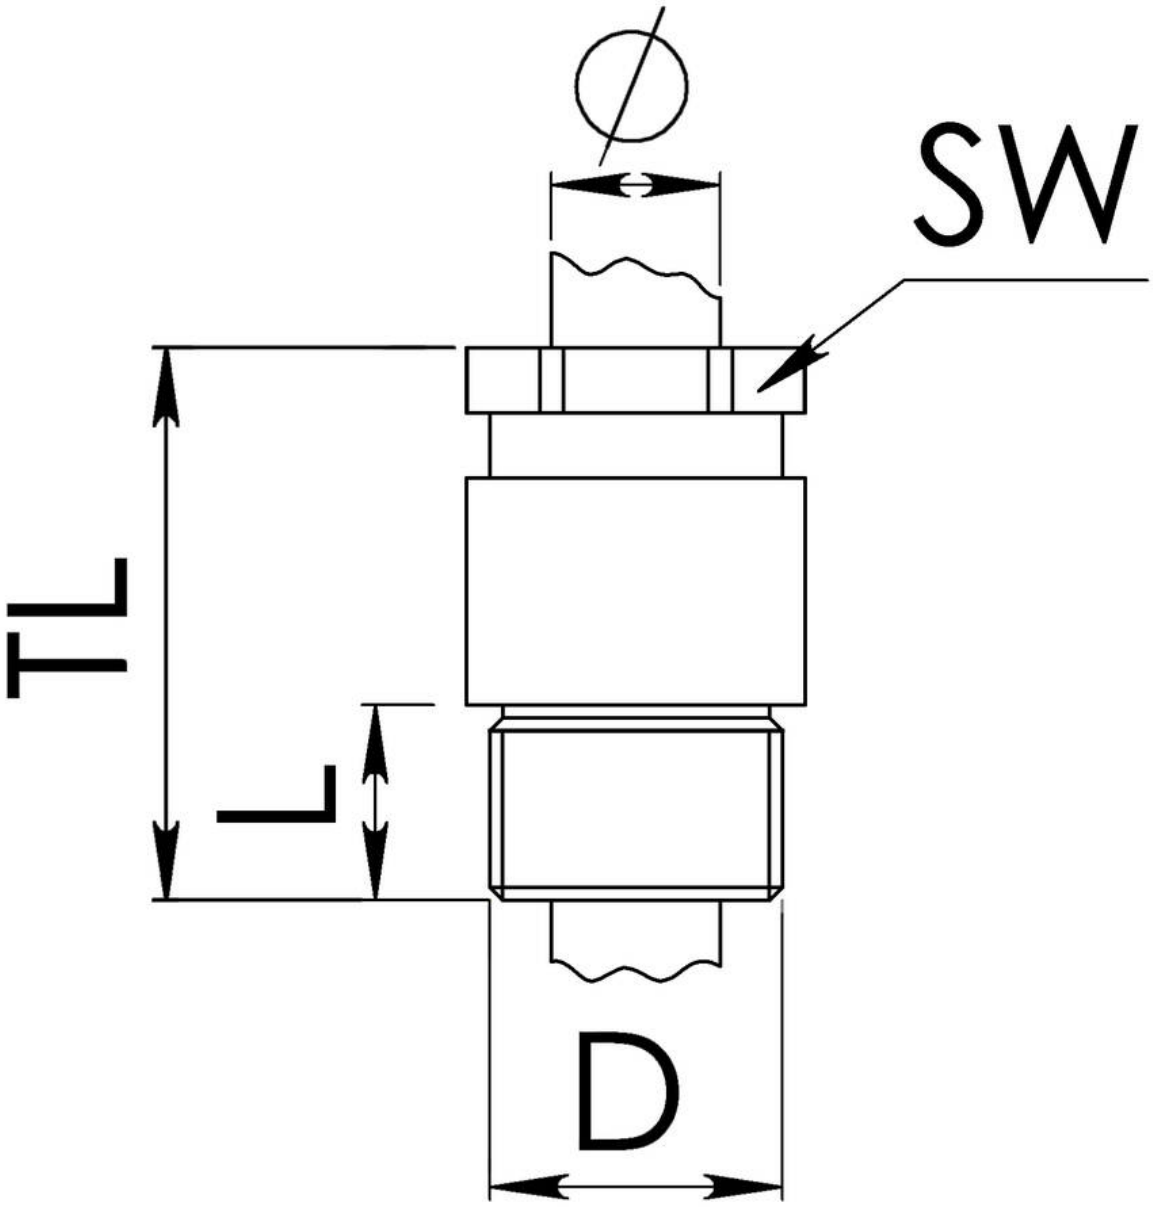

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten