
EKVM 24/25 VG B 24-10

Kabelverschraubung, Messing, Erdungseinsatz nach VG 88812, M24-M25







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP30
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	11 mm
Ø Kabel max	16,5 mm
Ø Kabel unter Schirm max	-10 mm
Schlüsselweite SW1	24 mm
Schlüsselweite SW2	29 mm
Eckmaß E1	26 mm
Eckmaß E2	32 mm
Gesamtlänge TL	51 mm
Oberfläche	Blank
Bestellnr. blank	10016507
Typ	EKVM 24/25 VG B 24-10
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685165075

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

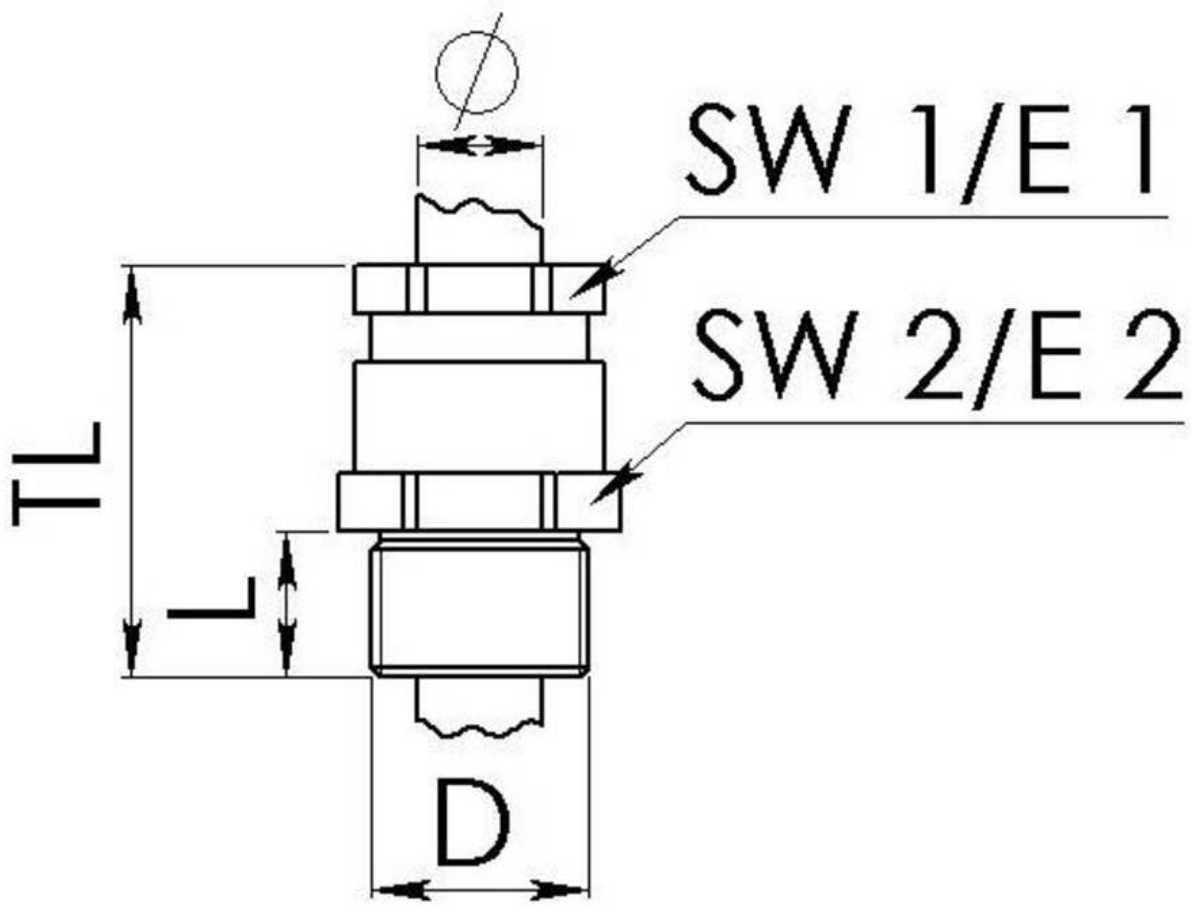

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten