
KVMS 18-W8/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M18







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	18
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	7 mm
Ø Kabel max	8,5 mm
Schlüsselweite SW1	19 mm
Schlüsselweite SW2	24 mm
Eckmaß E1	21 mm
Eckmaß E2	26 mm
Gesamtlänge TL	43 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10016698
Typ	KVMS 18-W8/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685166980
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

GM 18/Ni	10012963

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

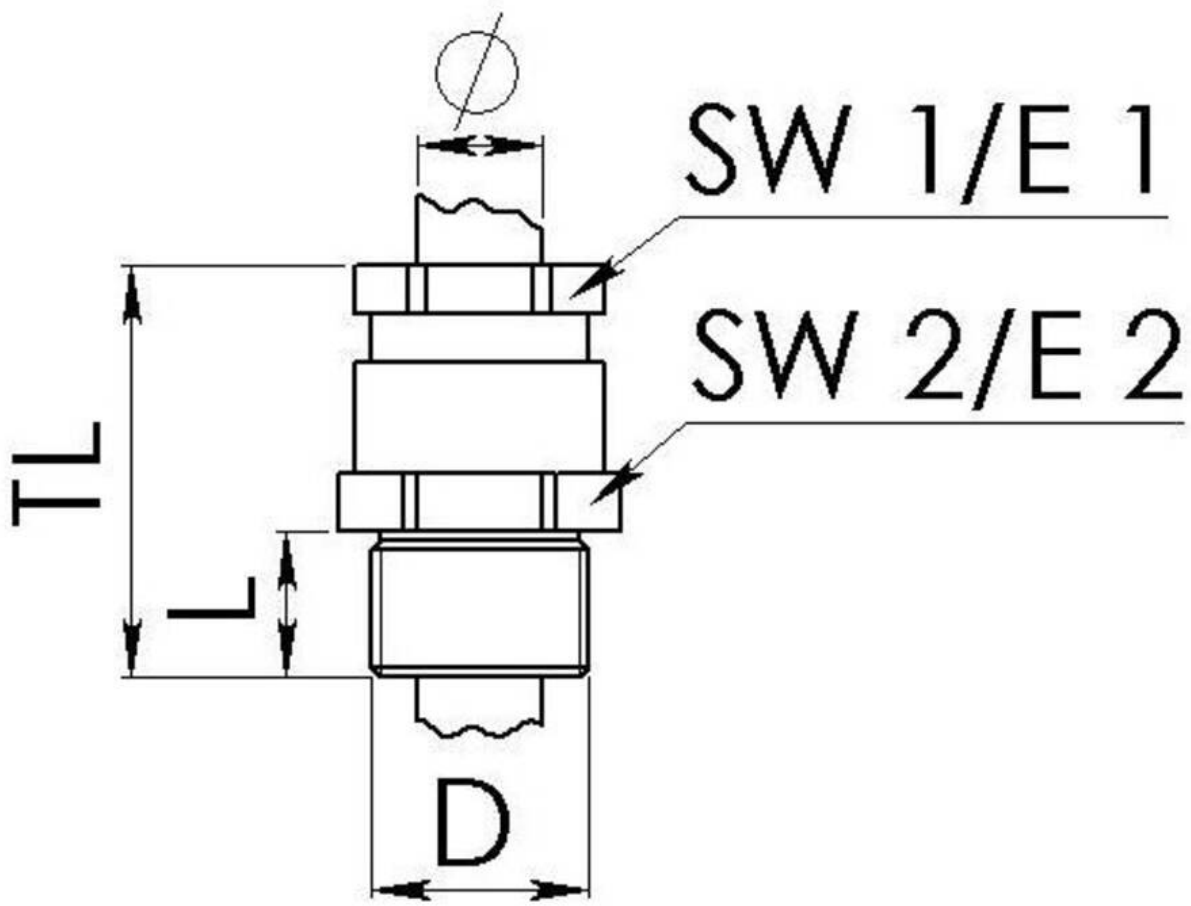

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten