

KVMS 36-Z26/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M36







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	36
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	13 mm
Ø Kabel min	24 mm
Ø Kabel max	26,5 mm
Schlüsselweite SW1	36 mm
Schlüsselweite SW2	41 mm
Eckmaß E1	39 mm
Eckmaß E2	45 mm
Gesamtlänge TL	58 mm
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10016737
Typ	KVMS 36-Z26/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685167376

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 36/Ni	10012815

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

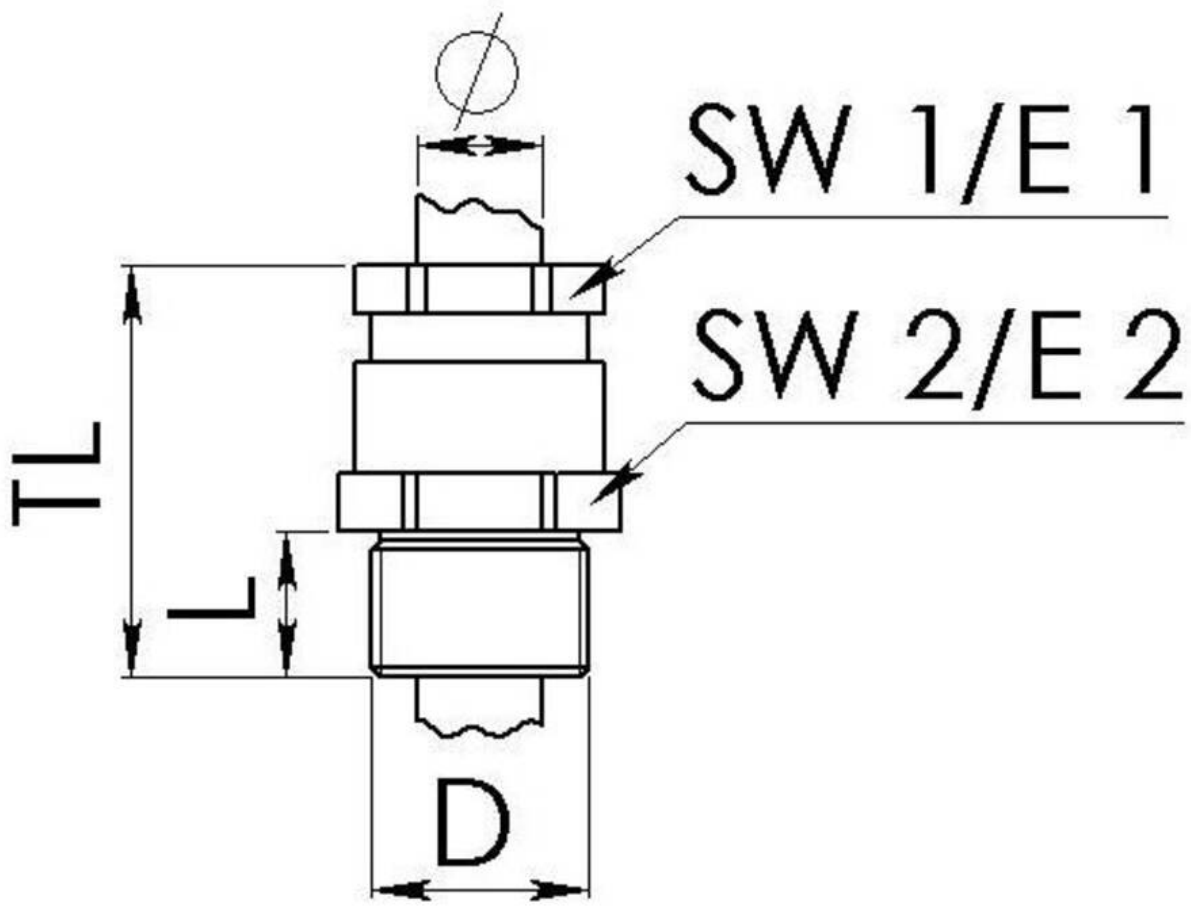

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten