

KVMS 80-Z64/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M80







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	80
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	62 mm
Ø Kabel max	66 mm
Schlüsselweite SW1	85 mm
Schlüsselweite SW2	90 mm
Eckmaß E1	92 mm
Eckmaß E2	100 mm
Gesamtlänge TL	79 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10016747
Typ	KVMS 80-Z64/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686096095
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 80/Ni	10014199

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

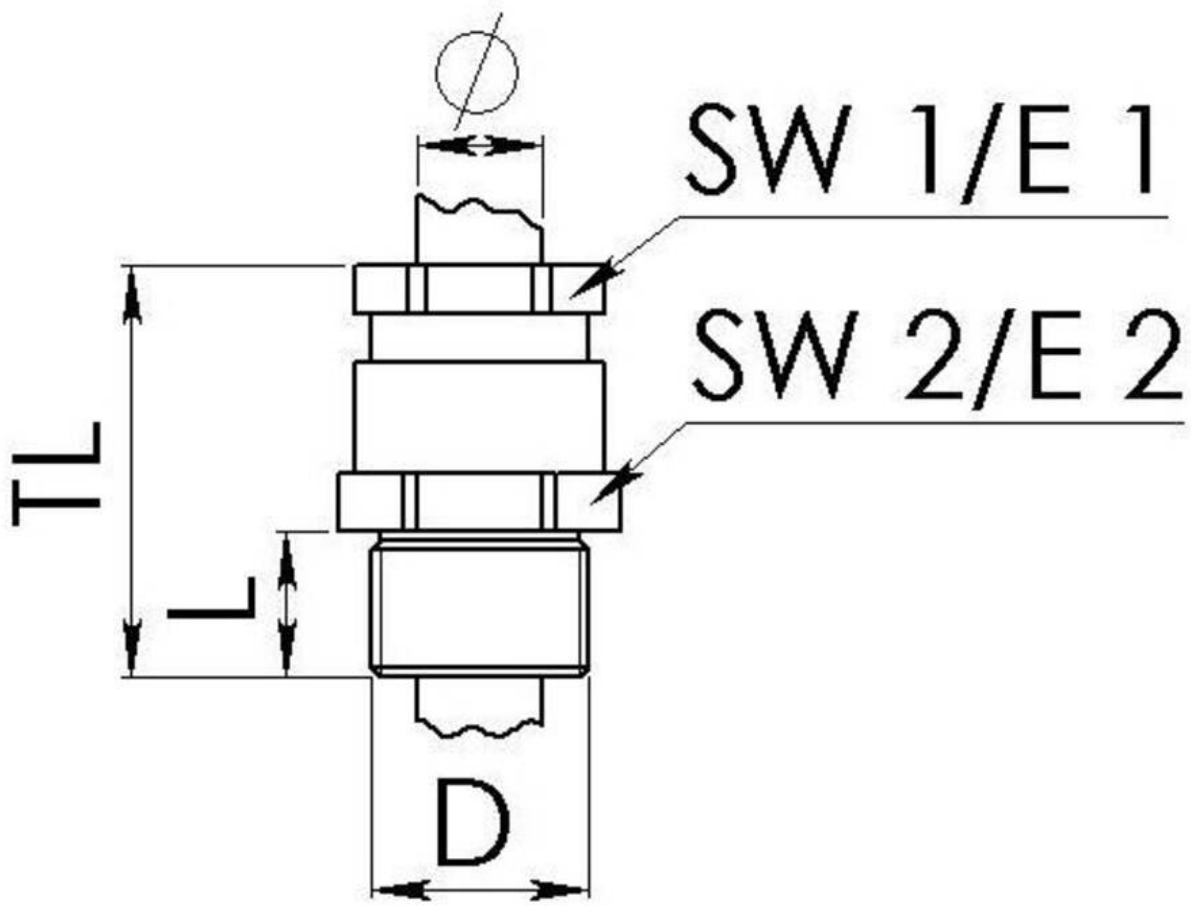

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten