

KVMS 105-Z75/Ni

Kabelverschraubung, Messing vernickelt, DIN 89280, M105







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	105
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	20 mm
Ø Kabel min	73 mm
Ø Kabel max	78 mm
Schlüsselweite SW1	105 mm
Schlüsselweite SW2	115 mm
Eckmaß E1	114 mm
Eckmaß E2	127 mm
Gesamtlänge TL	88 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Hinweis	* Ähnlich DIN 89280
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10016749
Typ	KVMS 105-Z75/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686096132
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 105/Ni	10011708

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

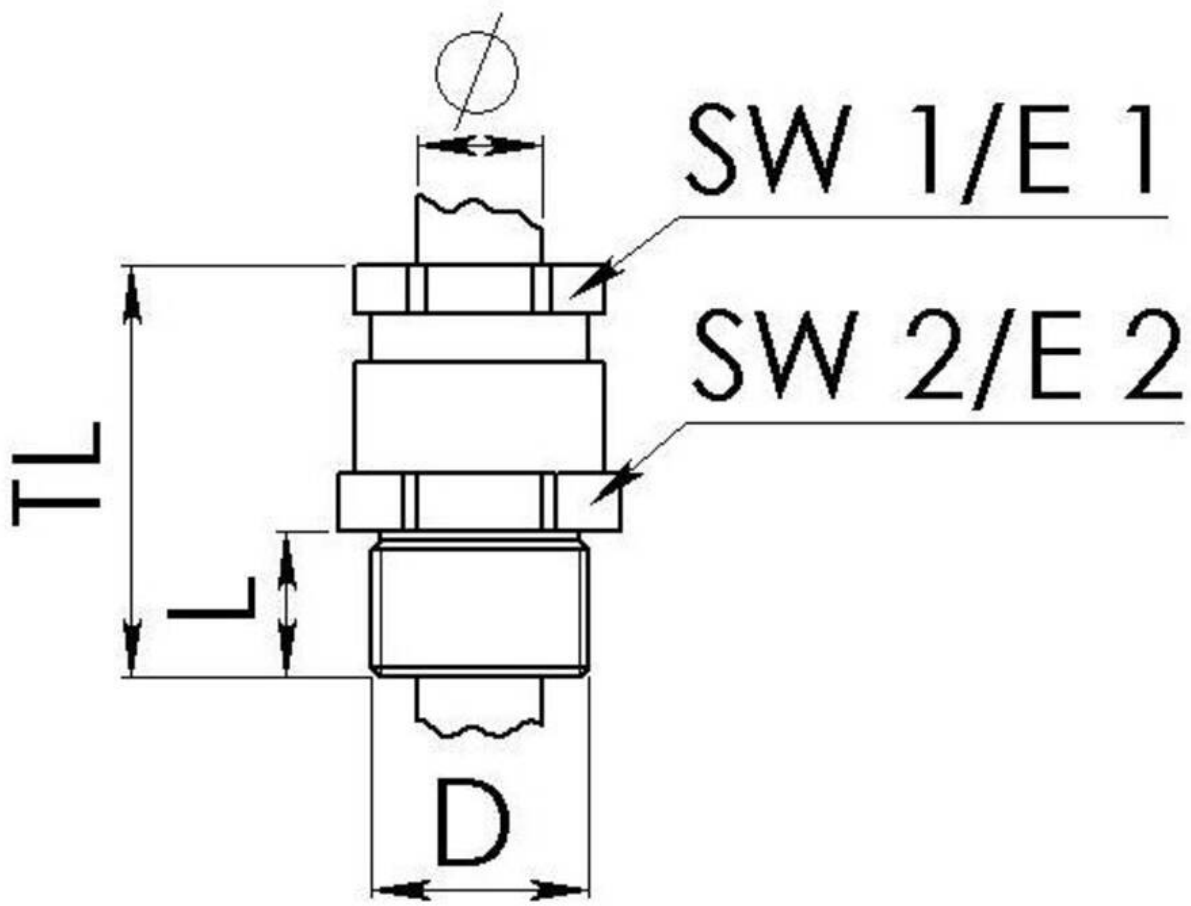

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten