
VSM 16/Cr

Verschlussschraube, Messing verchromt nach DIN 89284, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material	Messing
Einsatztemp. min	-150 °C
Einsatztemp. max	250 °C
Schutzart	IP54
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	25 mm
Gesamtlänge TL	11,5 mm
Oberfläche	Chrom
Bestellnr. verchromt	10016782
Form	A
Typ	VSM 16/Cr
Verpackungseinheit	1
ETIM-Klasse	EC000032


Zusatzinformation:

- mit O-Ring IP66/68

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

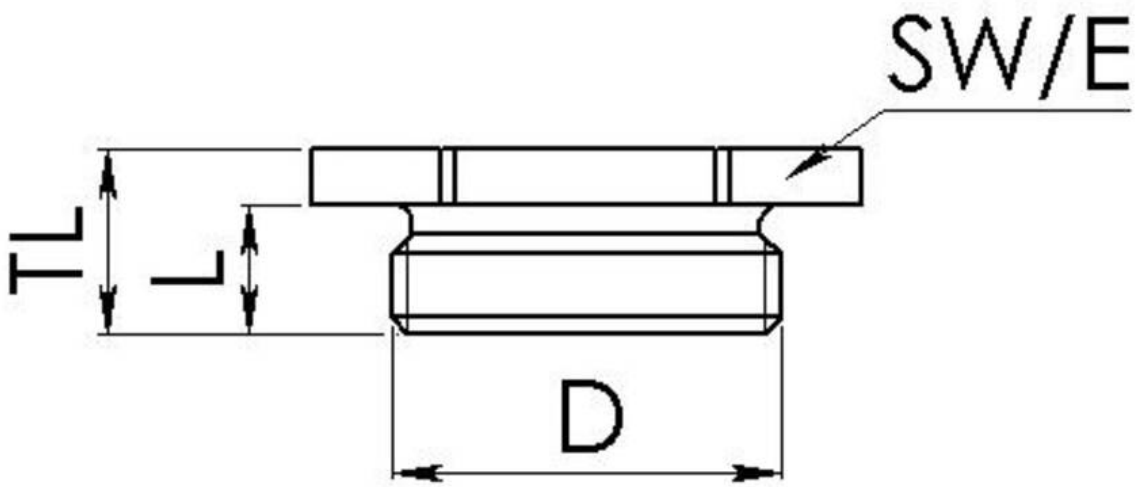

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten