
# KVMS 72-W56/Cr

Kabelverschraubung, Messing verchromt, DIN 89280, M72








Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing verchromt |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Schutzart** | IP54 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 72 |
| **Steigung** | 2 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 16 mm |
| **Ø Kabel min** | 52 mm |
| **Ø Kabel max** | 56,5 mm |
| **Schlüsselweite SW1** | 70 mm |
| **Schlüsselweite SW2** | 78 mm |
| **Eckmaß E1** | 78 mm |
| **Eckmaß E2** | 87 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 73 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 15 N m |
| **Oberfläche** | Chrom |
| **Bestellnr. verchromt** | 10016968 |
| **Typ** | KVMS 72-W56/Cr |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **Zolltarifnummer** | 85369010 |
| **EAN Nummer** | 4007686097733 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **GM 72/Cr** | 10012075 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

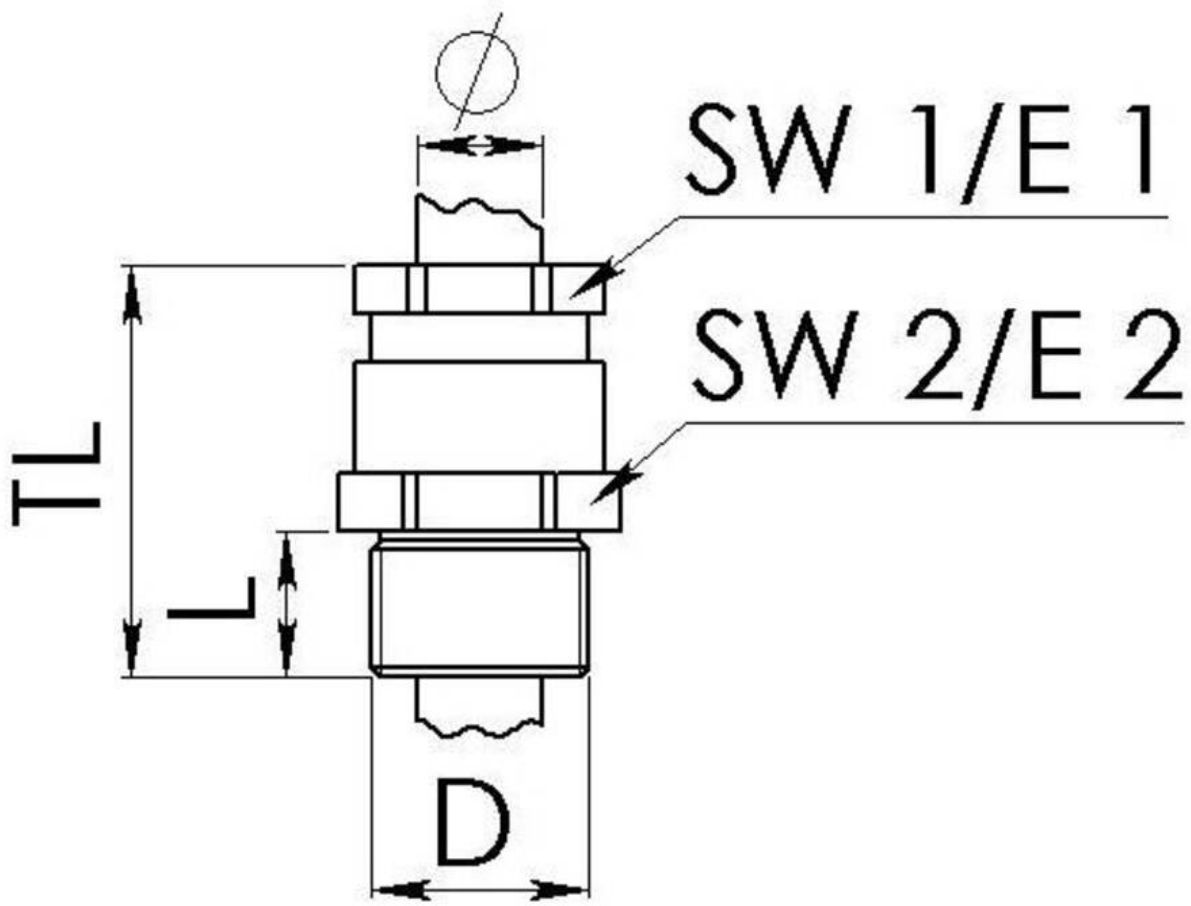


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten