

Ex-5516/L/6h/1x24-Z14

Ex- Steckdose 16A 250V, Messing, IP66







Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10030760
Typ	Ex-5516/L/6h/1x24-Z14
Material	Messing
Spannung	250 V
Spannung max. (V)	400 V
Stromstärke	16 A
Schutzart	IP66
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	40 °C
Steckdoseneinsatz	2 - polig + PE
Uhrzeitstellung	6h
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Material Kabelverschraubung	Messing
Für Kabelverschraubung	
Art des Kabels	geschirmt
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Montageart	Aufbau
Ex-Bescheinigung	TÜV 14 ATEX 7565X, IECEx TUR 15.0018X
Ex-Kennzeichnung	II 2 D Ex tb IIIC T65°C Db, II 2 G Ex de IIC T6...T5 Gb
Explosionsgruppe	IIIC, IIC
Zone	1, 21
Temp.-klasse	T6
Zulassung	DNV-GL, RMRS
Gewicht	3,28 kg

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Varianten	auf Anfrage
Zolltarifnummer	85366990

Zusatzinformation:

- 6h - 2-polig + E, 220V-250V
- Zwangsschaltung mit Verriegelung
- Druckfest gekapselter Einsatz
- Innen- und Außenerdanschluss
- Einsatztemperatur -40°C - +55°C = T5


Ersatzteile

SP-55160-ATEX Ex-Steckdoseneinsatz	22000414

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

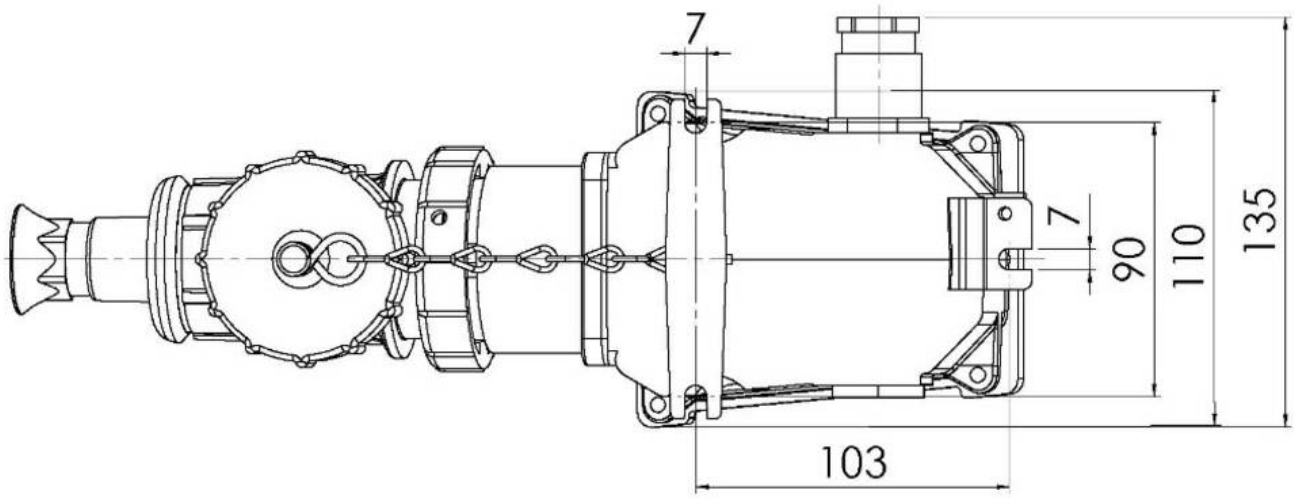

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

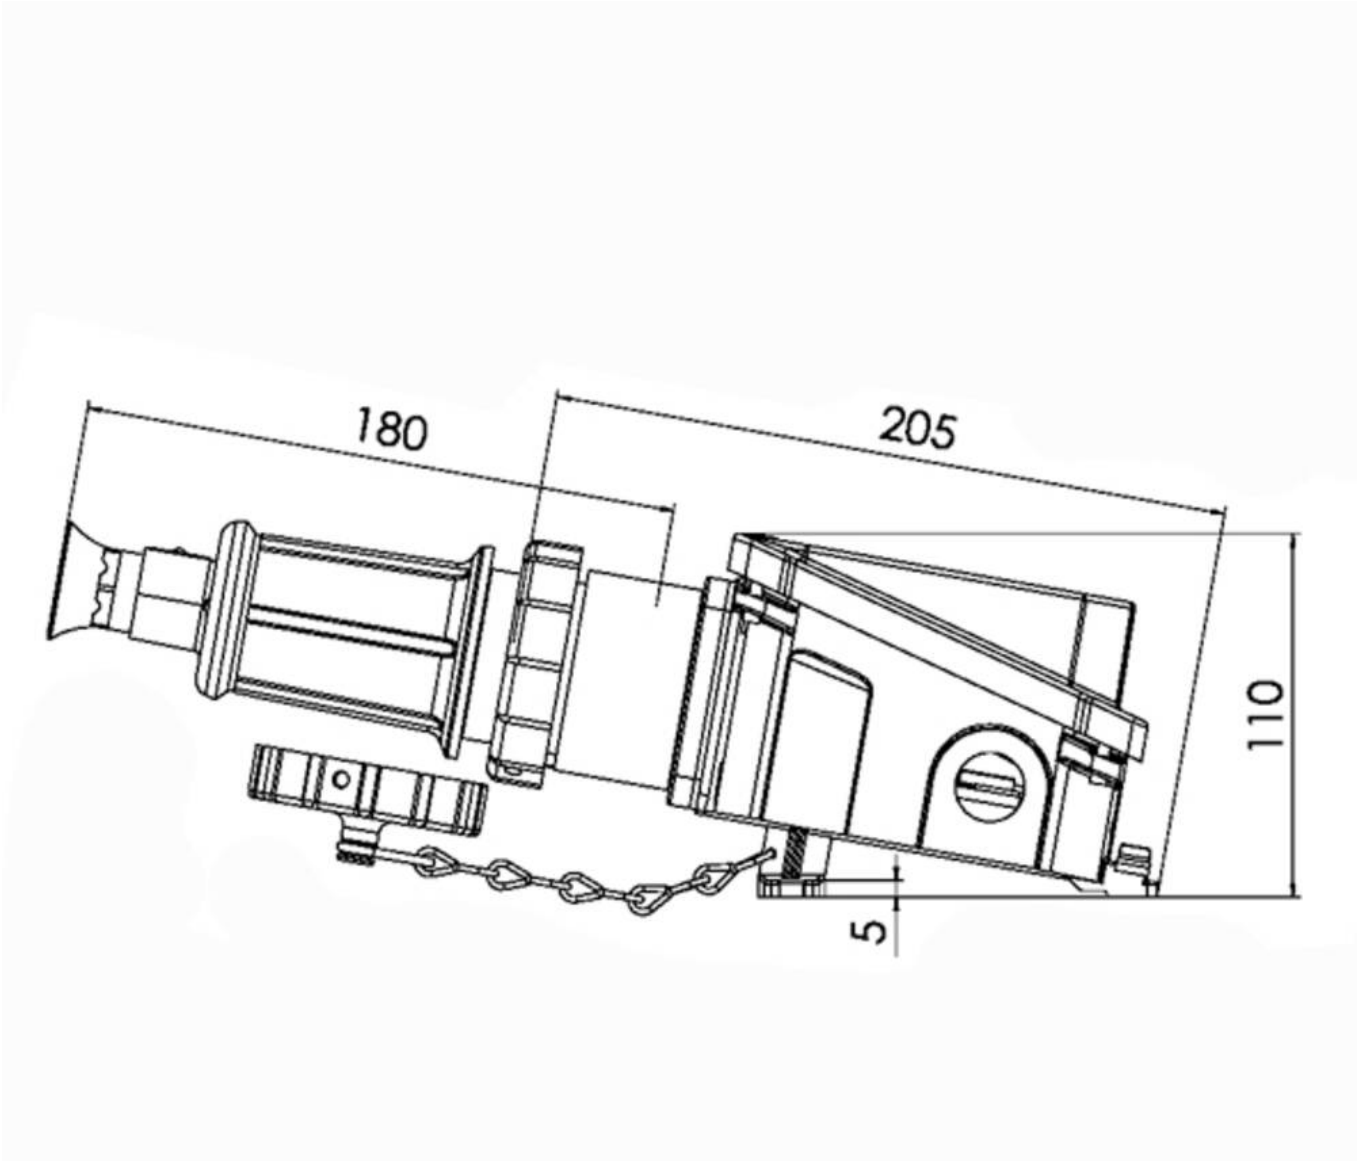

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten