
ESKV 63 LT BK

Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, M63, RAL 9005, kurzes Anschlussgewinde





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	64 mm - 78 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	5
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV 63 LT BK
Bestellnr. RAL 9005	10061911
Verpackungseinheit	3
EAN Nummer	4007685619110

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 63 LT	10063967
BS 48	10064019

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

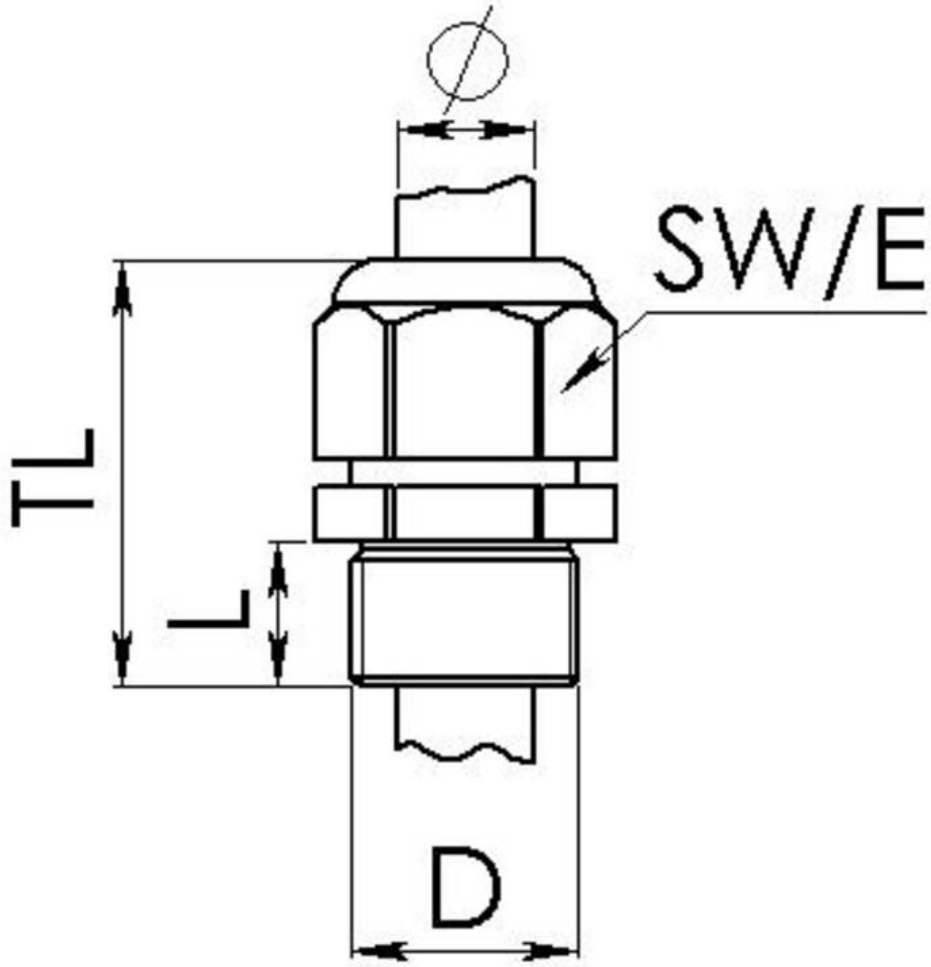

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten