
EMSKEZ 32

Ex-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit externer Zugentlastung, M32





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	46 mm - 54 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Drehmoment Klemmbackenschraube	0,5 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10063074
Typ	EMSKEZ 32
Verpackungseinheit	25
Zolltarifnummer	74198090

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685630740
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 32	10062186
EMMU 32	10063145
BS 21	10064014

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

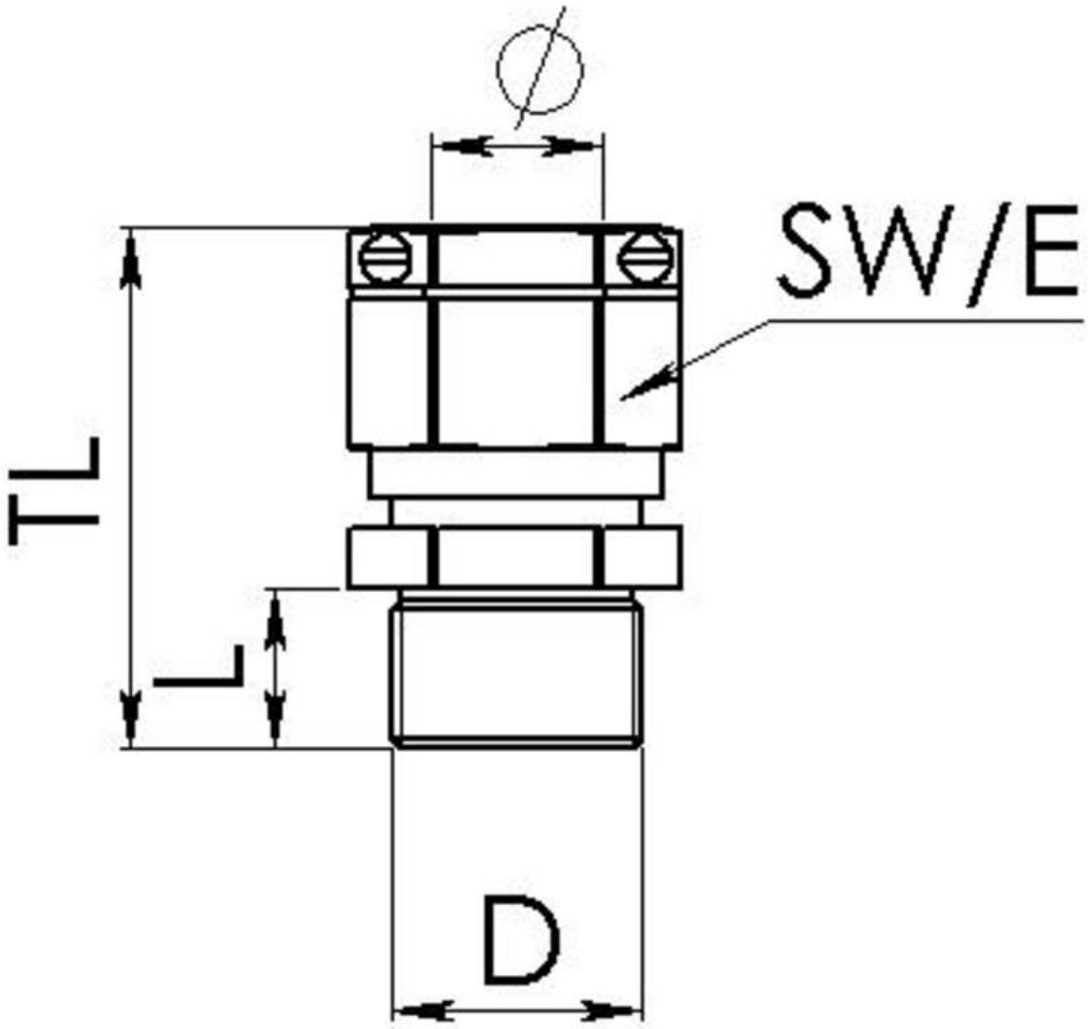

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten