
KRM 25/20 BK

Reduzierung Kunststoff, RAL 9005, M25 / M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.


RoHS

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	M
Ø Anschlussgewinde außen	25
Steigung außen	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	20
Steigung innen	1,5
Gesamtlänge TL	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10063807
Typ	KRM 25/20 BK
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685638074
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

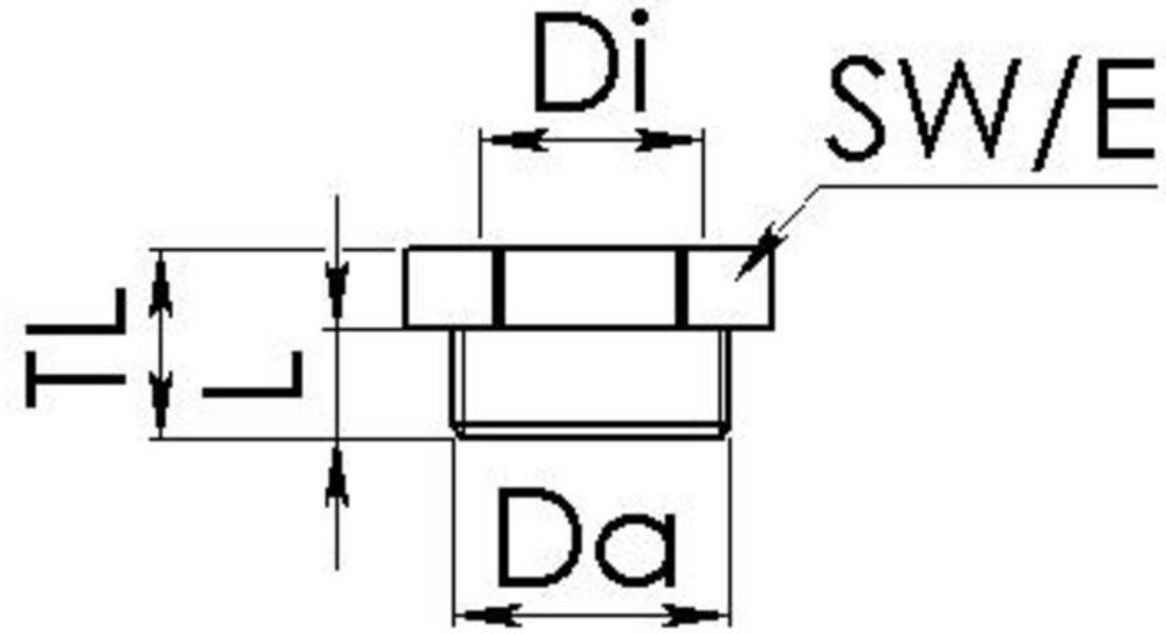

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten