
EVSF 32 LG

Verschlussschraube flammwidrig, Kunststoff, RAL 7035, M32





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

HL3 EN 45545 RoHS

Material	Polyamid UL94-V0
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schutzart	IP56
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Hinweis	mit Dichtung IP66/IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Gesamtlänge TL	12 mm
Außendurchmesser ED	37 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10064670
Typ	EVSF 32 LG
Verpackungseinheit	100
EAN Nummer	4007685646703
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000032

Empfohlenes Zubehör

EMUF 32 LG	10060814

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EADR 32 10062805

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

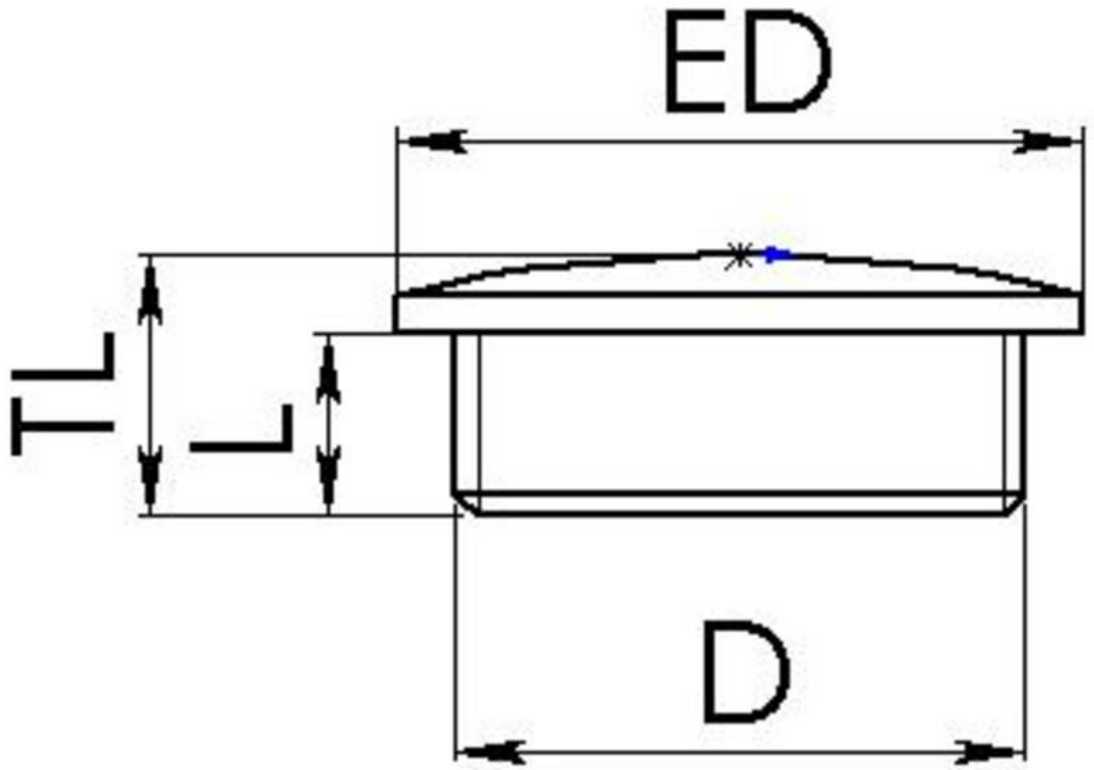

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten