
ESKV-RDE 63 LG

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M63, RAL 7035





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	28 mm
Ø Kabel max	48 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	64 mm - 78 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	5
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	ESKV-RDE 63 LG
Bestellnr. RAL 7035	10064983
Verpackungseinheit	3

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685649834
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 63 LG	10060777
BS 38	10064018

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

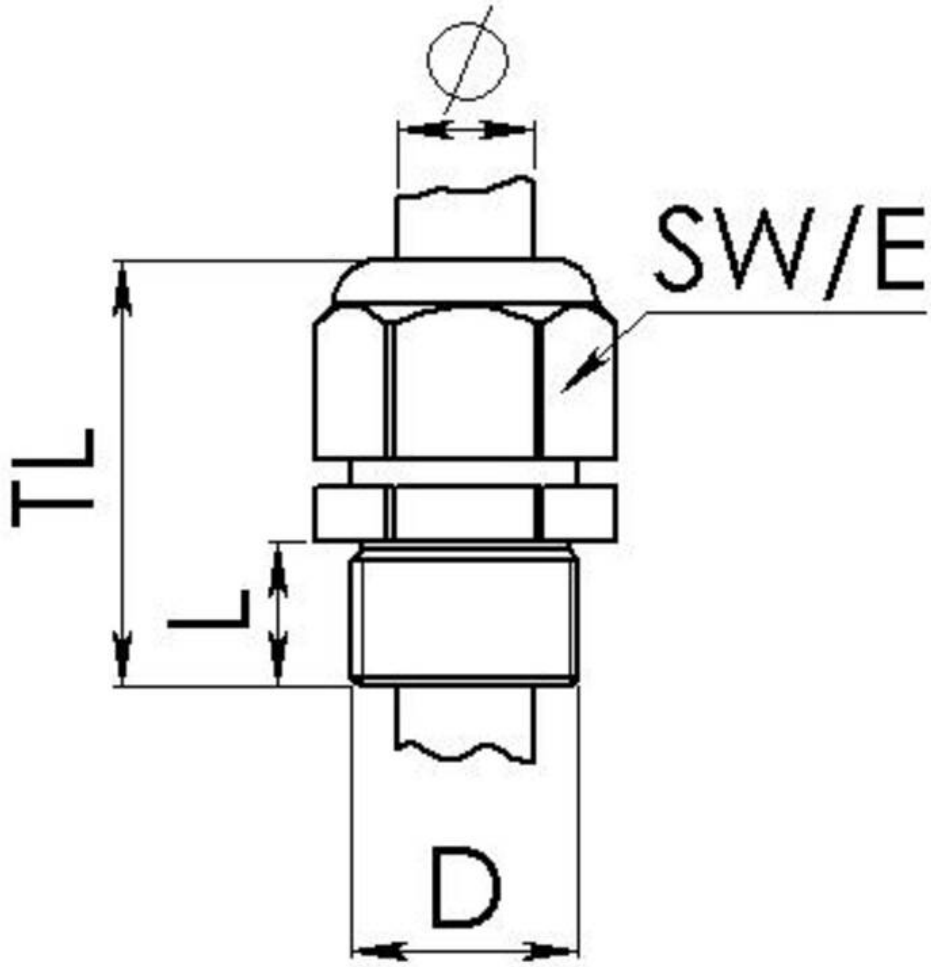

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten