
ESKV-RDE 12 BK

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M12, RAL 9005





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	1 mm
Ø Kabel max	7 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 34 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	2 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	2 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	2
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	ESKV-RDE 12 BK
Bestellnr. RAL 9005	10064992
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685649926
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 12 BK	10061780
EADR 12	10062801
BS 3	10064001

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

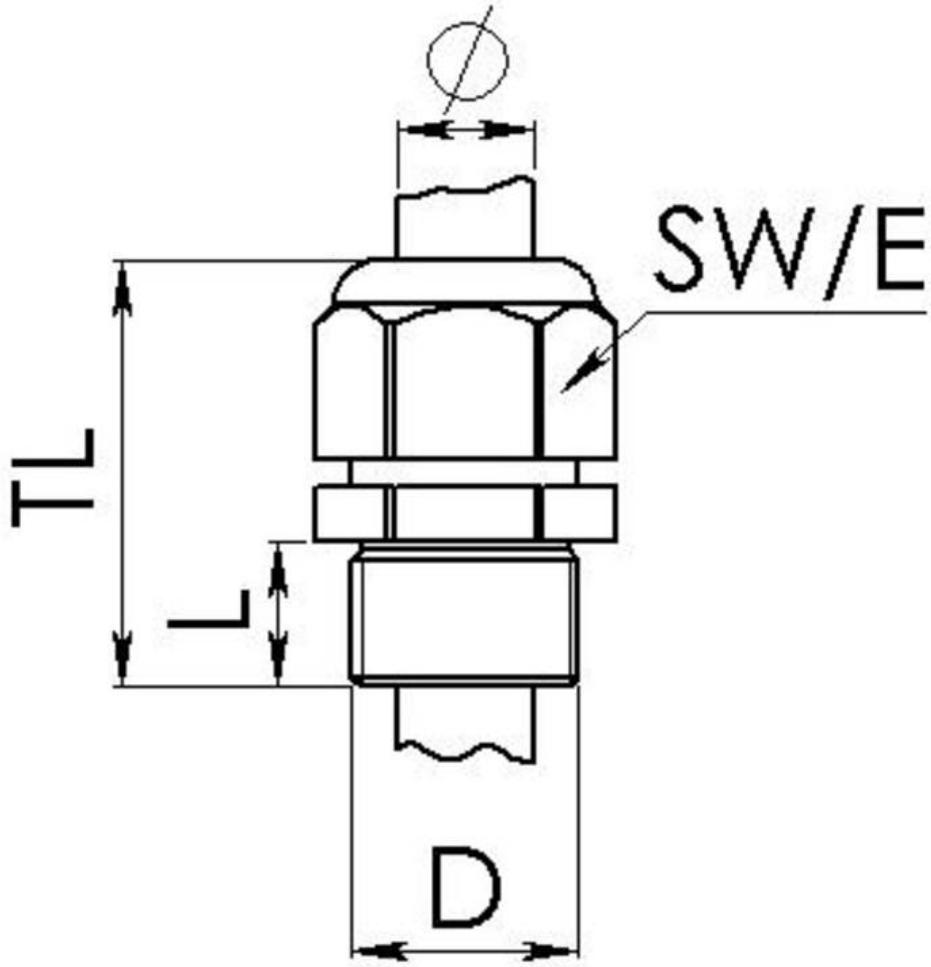

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten