

MMSKV 30 EMV-Z/Ni

Kabelverschraubung DIN 89285, Messing vernickelt, Erdungseinsatz DIN 89345, M30





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	30
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Gesamtlänge TL	40 mm - 48 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	15 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065132
Typ	MMSKV 30 EMV-Z/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685651325

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 30/Ni	10012814
RDE 32	10062186
BS 21	10064014
MFD 32/04/070	10064344
MFD 32/06/060	10064345
MFD 32/04/080	10064950
MFD 32/03/080	10101018
MFD 32/05/070	10101140
MFD 32/01/115-01/085	10101256
MFD 32/03/065	10102169
MFD 32/03/090	10102170

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

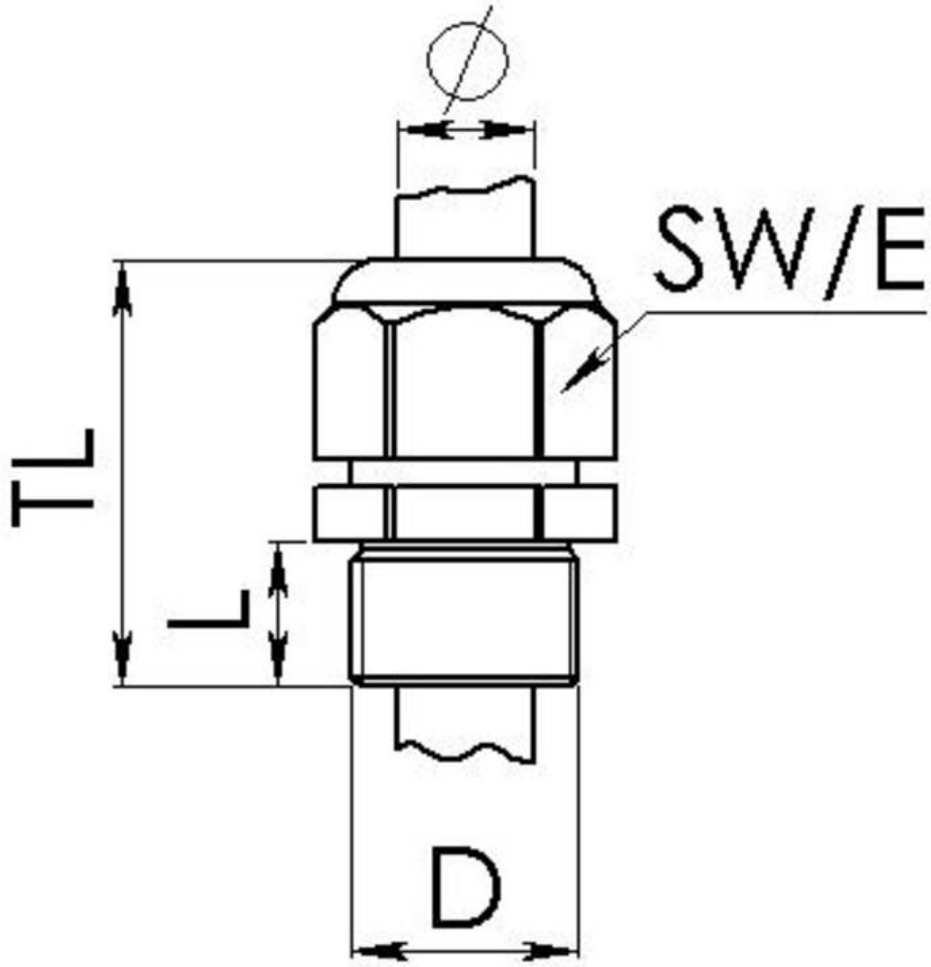

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten