

MMSKV 45 EMV-Z/Ni

Kabelverschraubung DIN 89285, Messing vernickelt, Erdungseinsatz DIN 89345, M45





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	45
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 67 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065134
Typ	MMSKV 45 EMV-Z/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685651349
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 45/Ni	10011559
RDE 50	10062188
MFD 50/25/050	10063102
BS 35	10064017
MFD 50/09/080	10064394

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

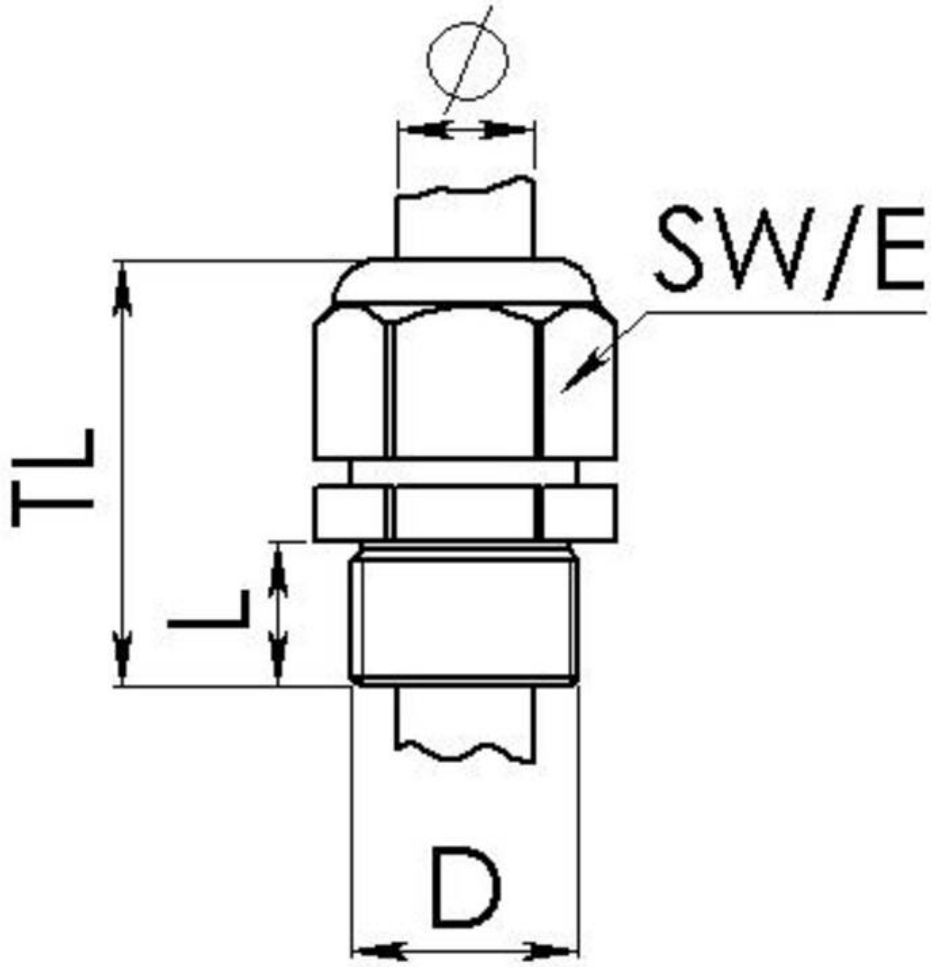

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten