

MMSKV 56 EMV-Z/Ni

Kabelverschraubung DIN 89285, Messing vernickelt, Erdungseinsatz DIN 89345, M56





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Messing verchromt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	56
Steigung	2
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	61 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10065135
Typ	MMSKV 56 EMV-Z/Ni
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685651356
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

GM 56/Ni	10011557
RDE 63	10062189
BS 48	10064019
MFD 63/01/131-01/118-03/084-02/064	10101114
MFD 63/03/065	10101201
MFD 63/02/065-01/090	10101223

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

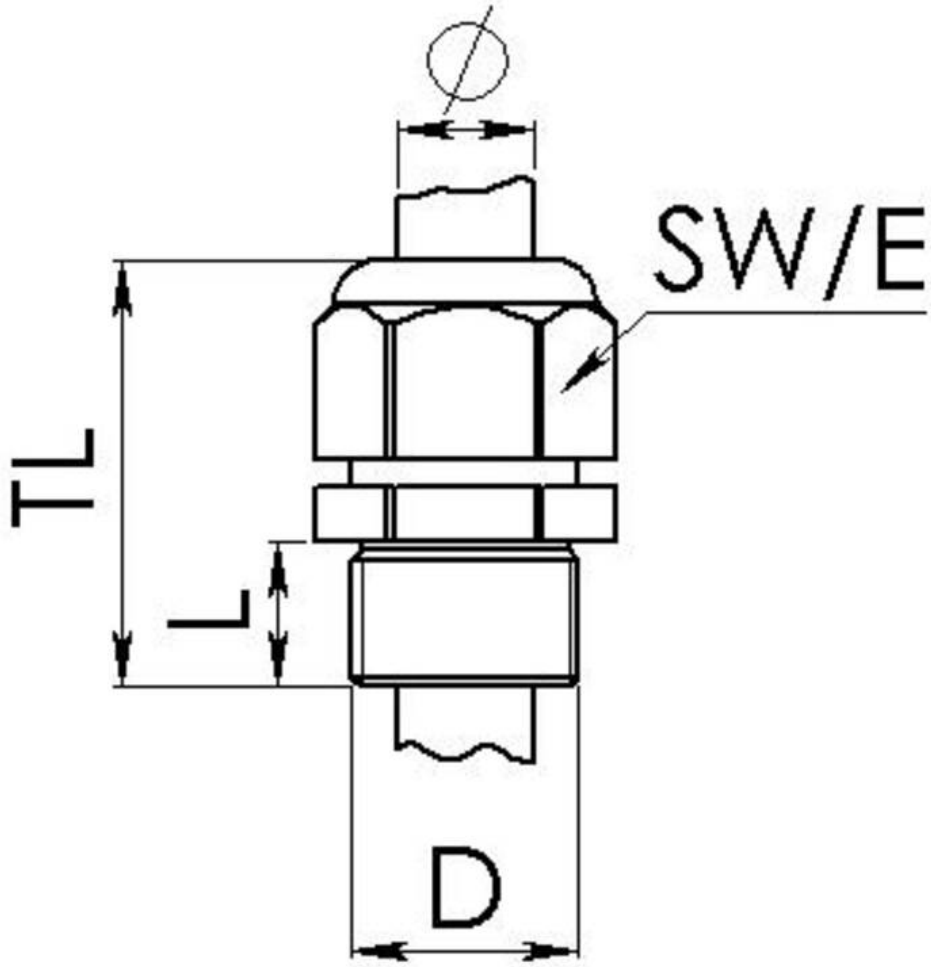

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten