

ESSKE 25 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl 1.4305, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	30 mm
Eckmaß E	33 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
WISKA-Bestellnr.	10065981
Typ	ESSKE 25 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85369010
EAN Nummer	4007685659819

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

RDE 25 LT	10063910
BS 17	10064012
ESMU 25	10064191

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

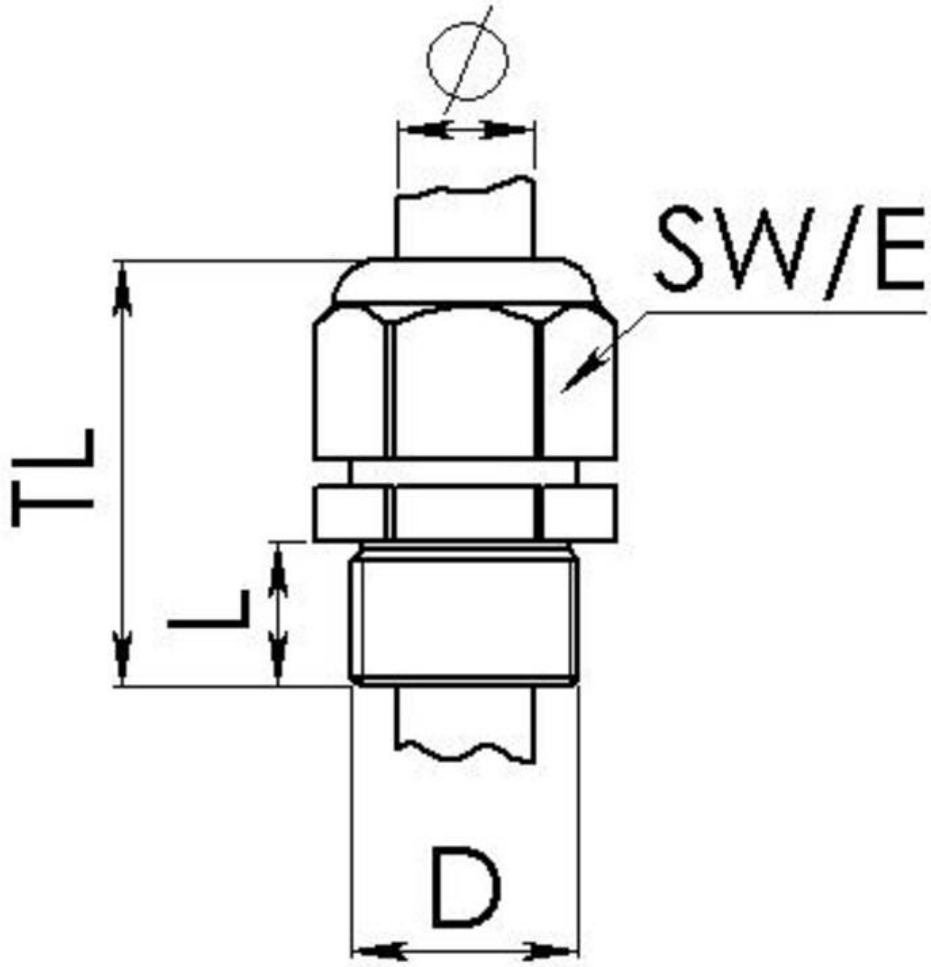

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten