
ESSKE 16 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl 1.4305, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	24 mm
Gesamtlänge TL	26 mm - 34 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
WISKA-Bestellnr.	10065987
Typ	ESSKE 16 LT
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	73269098
EAN Nummer	4007685659871
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

RDE 16 LT	10063908
BS 10	10064008
ESMU 16	10064189

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

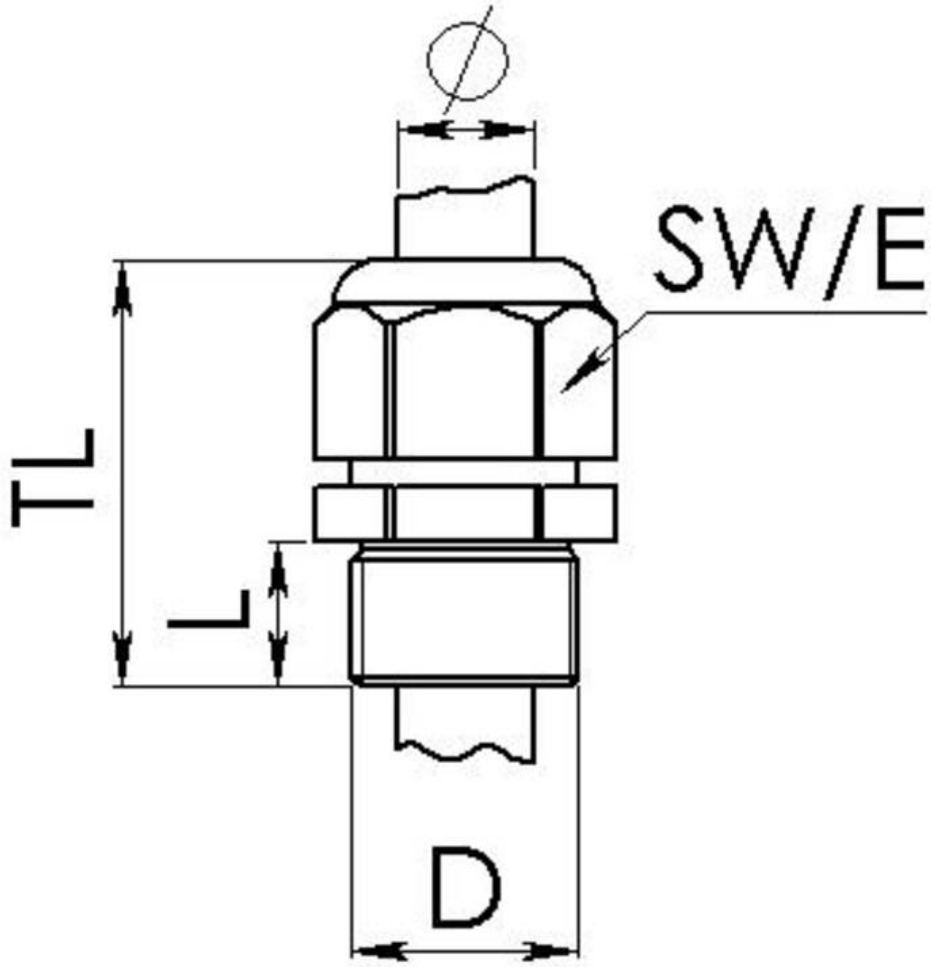

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten