
ESSKE 50 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Edelstahl 1.4305, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex tb, Ex eb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	51 mm - 62 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
WISKA-Bestellnr.	10065992
Typ	ESSKE 50 LT
Verpackungseinheit	2
Zolltarifnummer	73269098
EAN Nummer	4007685659925
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

RDE 50 LT	10063966
BS 35	10064017
ESMU 50	10064194

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

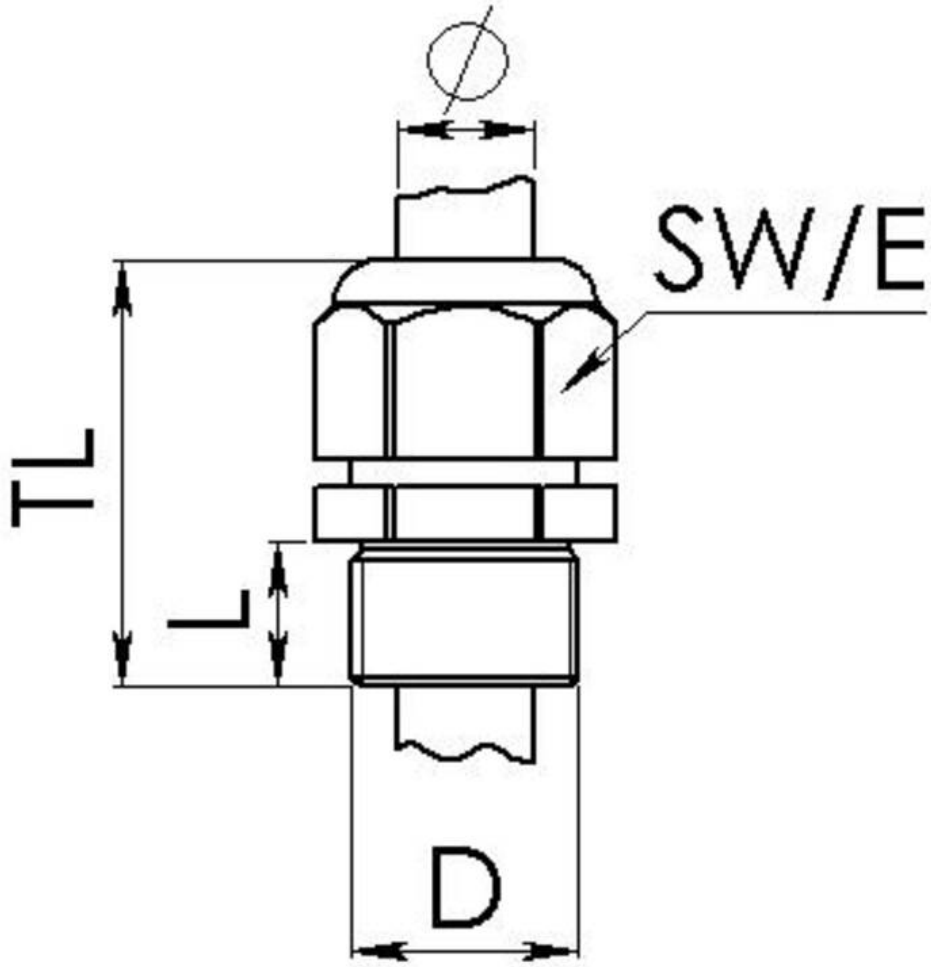

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten