
GLP20+RDE grey

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, M20, RAL 7035





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Ø Kabel min	4 mm
Ø Kabel max	14 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 45 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Inst. Drehmoment Stutzen/EADR	3 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	3 N m
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Ausstattung	inkl. Gegenmutter
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	GLP20+RDE grey
WISKA-Bestellnr.	10100635
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007685047784
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EADR 20	10062803
BS 8	10064006

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

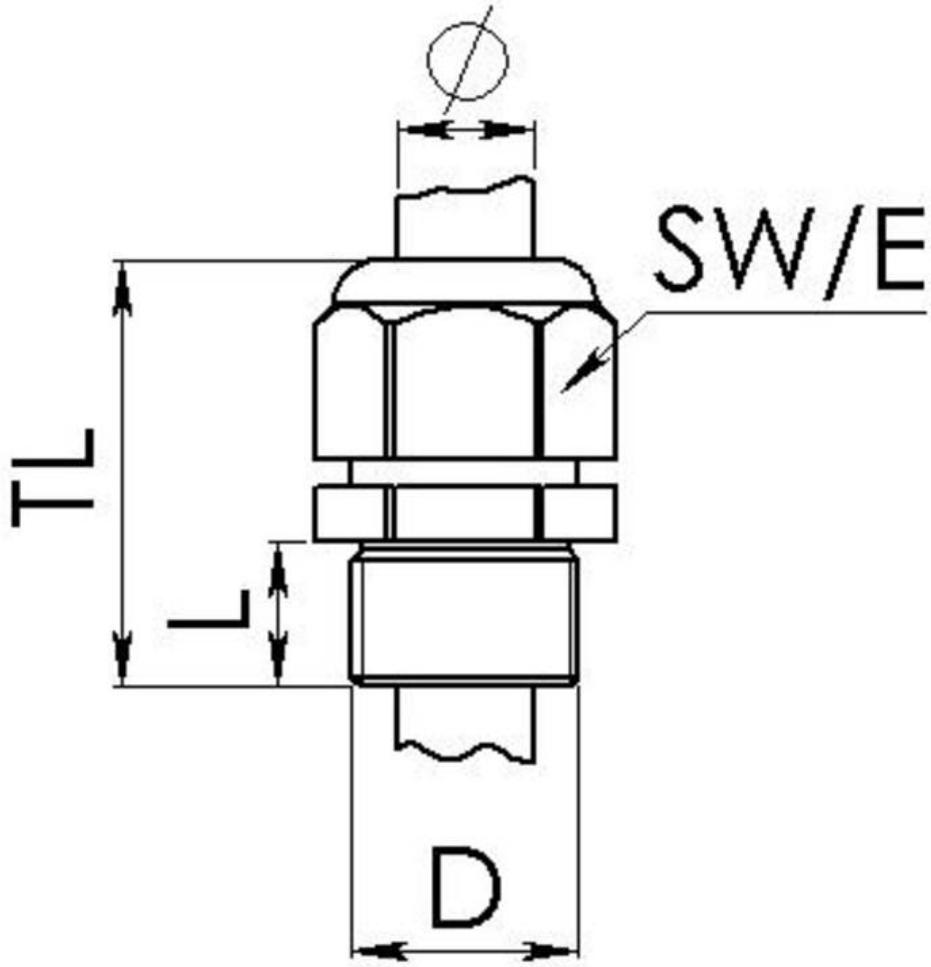

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten