


Produktdatenblatt

SH400 -575-K(220)-P14-R01

Suchscheinwerfer mit Halogen-Metalldampflampe Ø 400mm 575W 230V



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

WISKA-Bestellnr.	10100841
Typ	SH400 -575-K(220)-P14-R01
S/N Typ	FL20/230VAC
Horizontal °/s	5 °/sek
Vertikal °/s	2,4 °/sek
Drehwinkel horizontal	330 °
Drehwinkel vertikal	+50 ° / -70 °
Bedienung	RCU-A
Material	Edelstahl
Leistung	575 W
Farbe	RAL 9016
Oberfläche	pulverbeschichtet
Spannung	230 V
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzart	IP56
Einsatzgebiete	Outdoor
Reflektor	Glas
Fokussierung	fest eingestellt
Art des Leuchtmittels	Halogen-Metalldampflampe
Leuchtmittel incl.	Ja
Lampenform	Stab
Farbtemperatur	6000 K
Lichtstrom	49000 lm
Mittlere Lampenlebensdauer	1000 h

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lichtverfügbarkeit	Lichtmaximum nach 45 sek., sofort
Reichweite (1Lux)	3460 m
Lichtstärke mio/cd	12
Streuwinkel	6°I/10
Fassung	SFc10-4
Anzahl Fassungen	1 ST
Einsatztemp. min	-25 °C
Einsatztemp. max	45 °C
Vorschaltgerät, konventionell	PSUH: HMI, 575W, 230VAC
Typ Kabeleinführungen	M 25 x 1,5
Material Kabelverschraubung	Polyamid
Art des Kabels	ungeschirmt
Anschlussleitung	NYSLYÖ-JZ 5x1,5mm²
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Farbe Leuchtenabdeckung	Klar
Montageart	stehend
Gewicht	55 kg
Zolltarifnummer	94054910

Zusatzinformation:

SH400: Suchscheinwerfer mit Halogen-Metalldampflampe 575W, IP56, 575W Glas-Parabolspiegel 400mm Durchmesser
K(220): Energieversorgungseinheit, konventionell, PSUH, 220V
P14: Schwenk-/Neigeantrieb FL20, 230V
R01: Fernbedienung, Aufbau, RCU-A, 230V

Ausstattung:

- Frontscheibe aus temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas
- Glasdichtung
- Schnellverschluss
- Zündgerät und Stillstandheizung
- Anschlusskabel 3m
- Blendschutz

Ersatzteile

SP-SW/SH/SKS-400 Glasrahmen komplett	22000038
SP-S-FL20 Motor (230VAC) Kit Tilt (V)	22000048
SP-S-FL20 Motor (230VAC) Kit Pan (H)	22000049

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com


Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SP-S-Spannverschlüsse (4 ST)	22000050
SP-S-RCU-Steuerschalter (XD2-GE3)	22000060
SP-S-RCU-Ein/Aus Schalter	22000061
SP-S-RCU-A-Kontrollleuchte 230V grün	22000062
SP-SKS-Hilfsreflektor LSH 400/450	22000106
SP-SH/SKS-Halogen-Metalldampflampe 575W	22000107
SP-SH/SKS-Vorschaltdrossel für 575W	22000110
SP-SW-Dichtung für Scheinwerfergehäuse	22000116
SP-S-FL20 O-Ring Gehäuse	22000598
SP-SH-Zündgerät HMI 575	22000611
SP-SH400 Hauptspiegel	22000746

06.11.2026


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

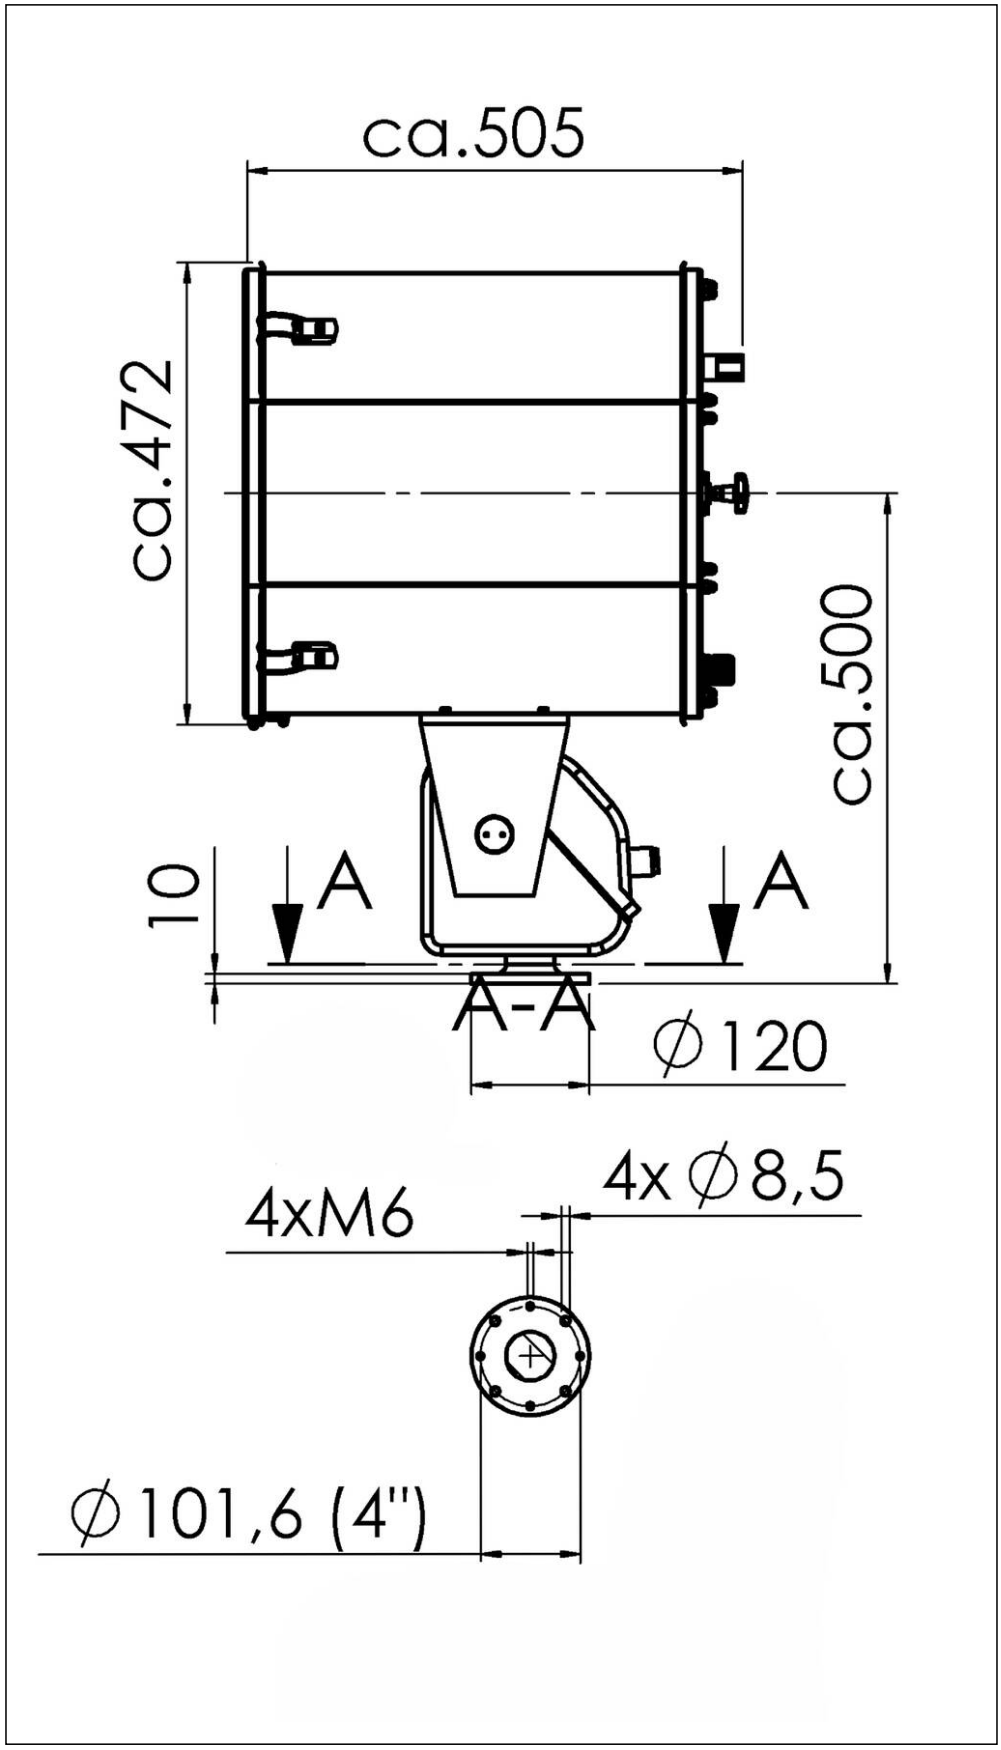


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

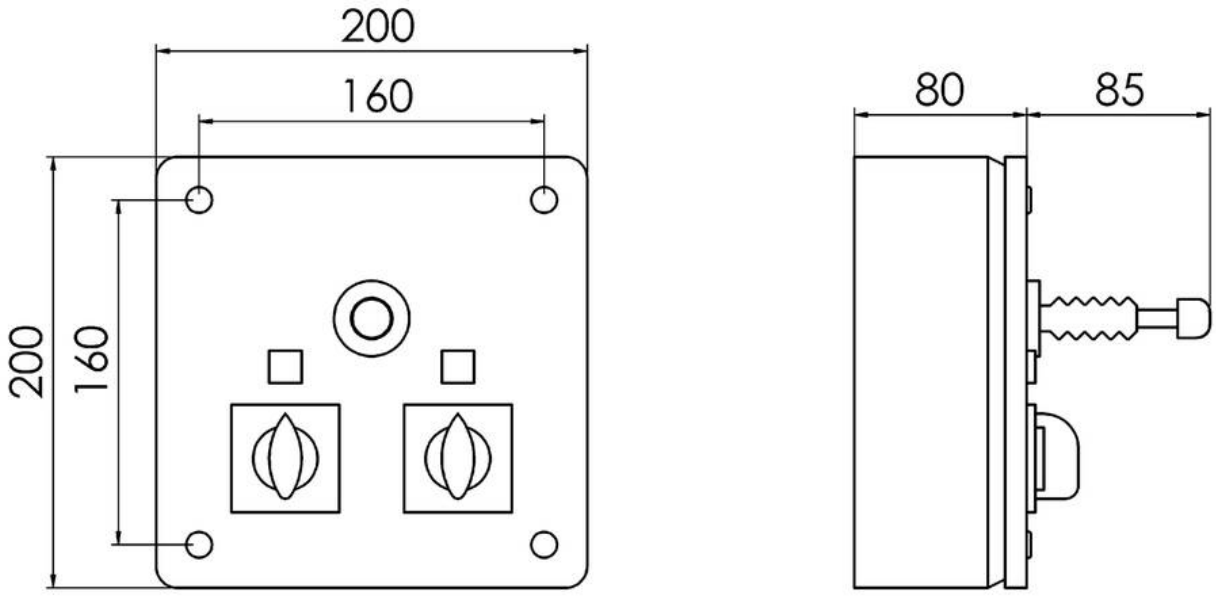

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

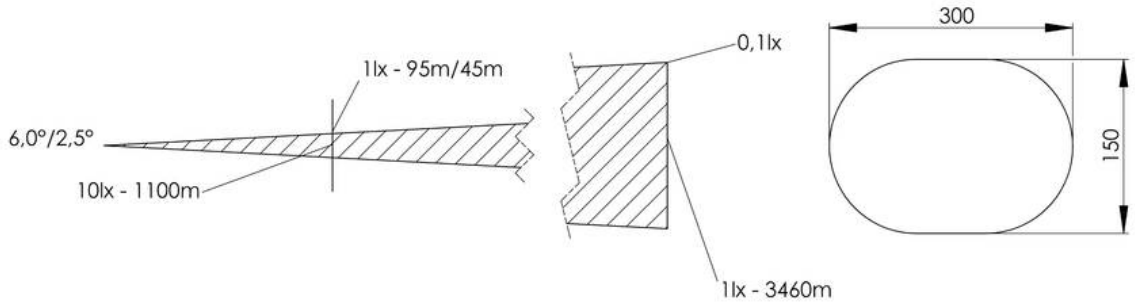

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten