
NSKV-RDE 1 BK

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, NPT 1", RAL 9005





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT RoHS

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	1"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	21 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	50 mm - 59 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	15 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 9005
Typ	NSKV-RDE 1 BK
Bestellnr. RAL 9005	10101986
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007685043212
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

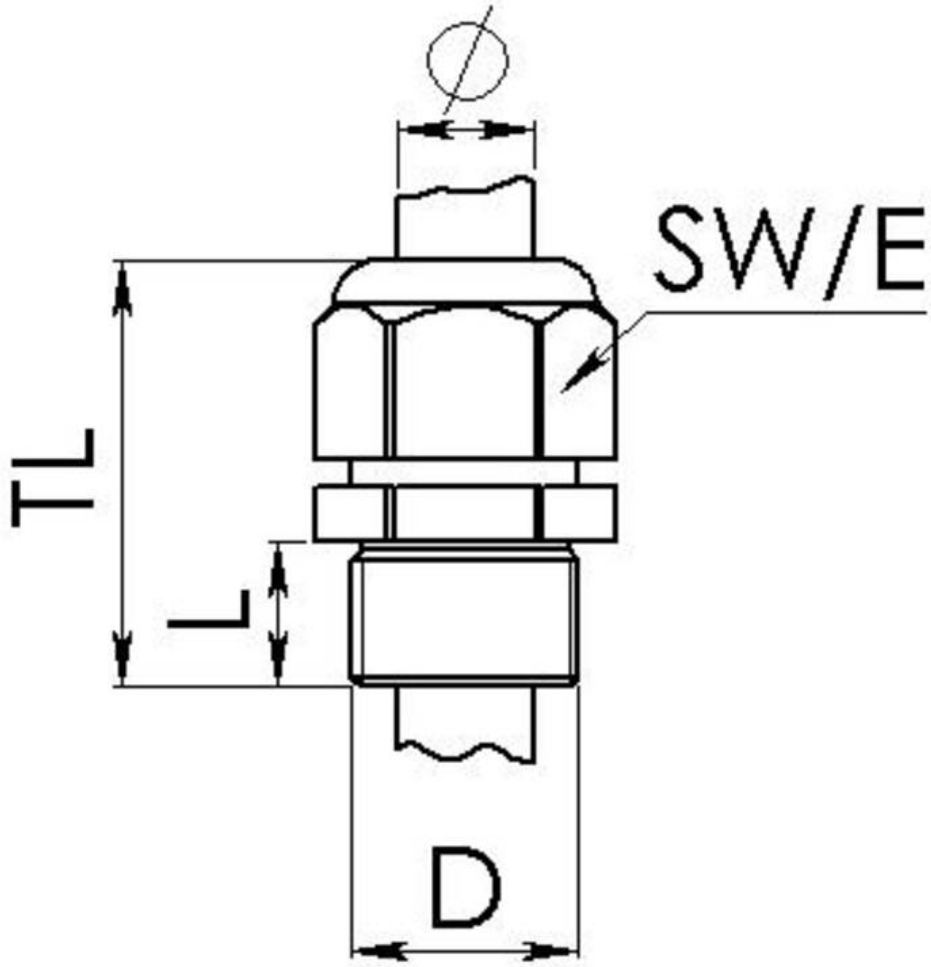

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten