
EMSKV-L 63 EMV-S

EMV-Kabelverschraubung, Messing vernickelt mit langem Anschlussgewinde, M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel Schirm außen	30 mm - 44 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	61 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	6
Oberfläche	Nickel
WISKA-Bestellnr.	10102652
Typ	EMSKV-L 63 EMV-S
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007685063128


Empfohlenes Zubehör

RDE 63	10062189
EMMU-EMV 63	10063217
BS 48	10064019

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

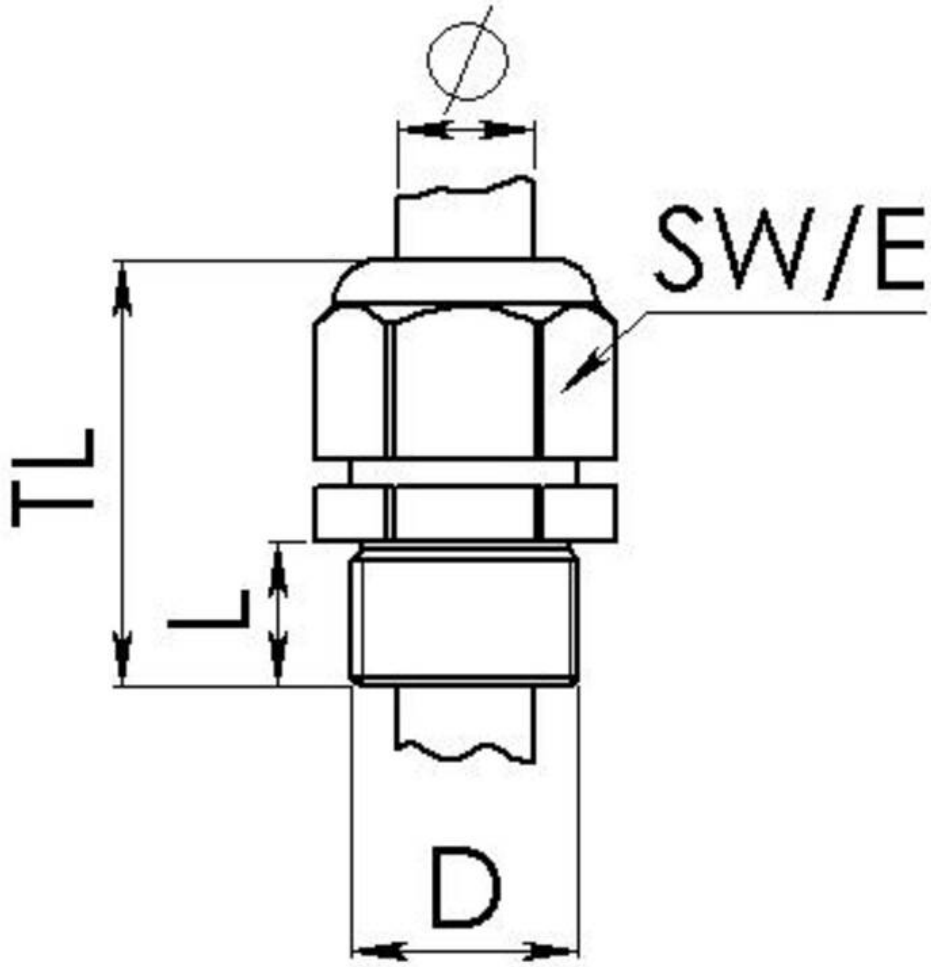

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten