
NSKV-RDE 3/8 LG

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, Kunststoff, NPT 3/8", RAL 7035





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT RoHS

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	NPT
Ø Anschlussgewinde D	3/8"
Länge Anschlussgewinde L	15 mm
Ø Kabel min	2 mm
Ø Kabel max	10 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	35 mm - 41 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	3,5 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	1,5 N m
Hinweis	Mit Reduzierdichteinsatz
Produktfarbe	RAL 7035
Typ	NSKV-RDE 3/8 LG
Bestellnr. RAL 7035	10102680
Verpackungseinheit	50
EAN Nummer	4007685063616
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

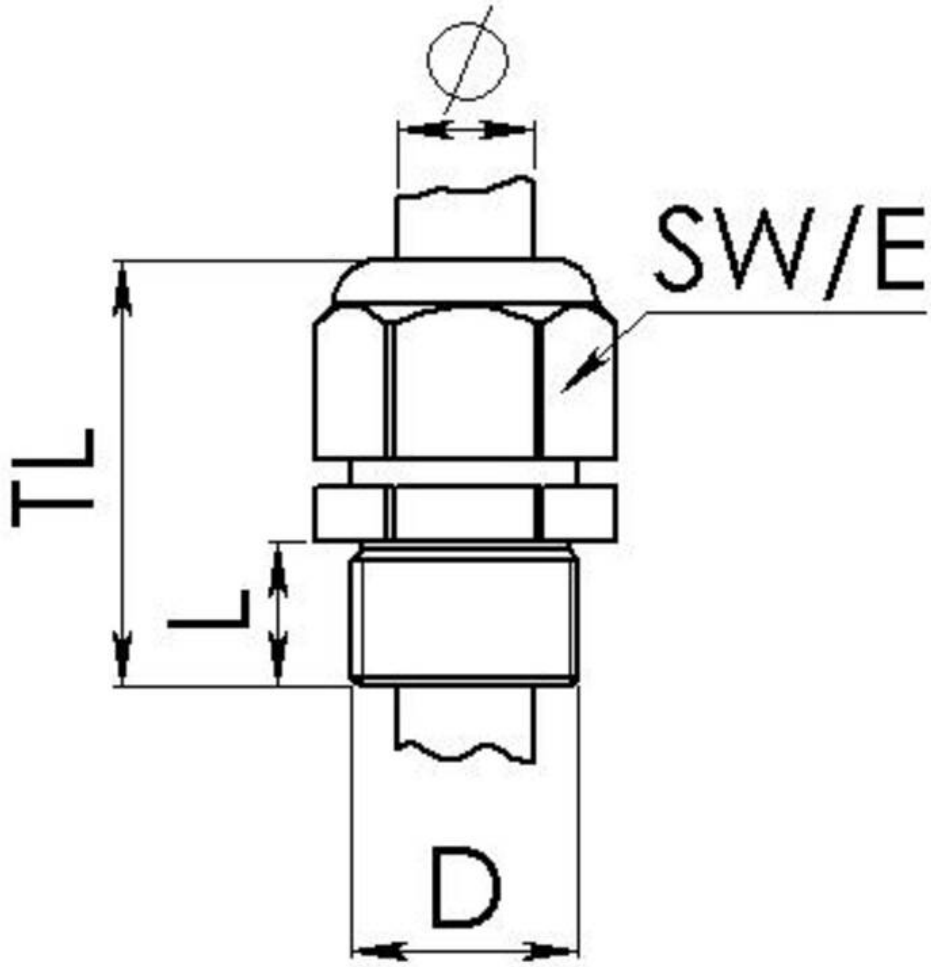

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten