
EMSVG 25 EMV-S

EMV-Druckausgleichsverschraubung, Messing vernickelt, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	EPDM
Material Erdungseinsatz	Edelstahl 1.4310
Luftdurchlass bei 70mbar	90 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP68 / IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Gesamtlänge TL	43 mm - 52 mm
Bestellnr. vernickelt	10102716
Typ	EMSVG 25 EMV-S
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007685071185
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

RDE 25	10060768
EMMU-EMV 25	10063213
BS 17	10064012

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

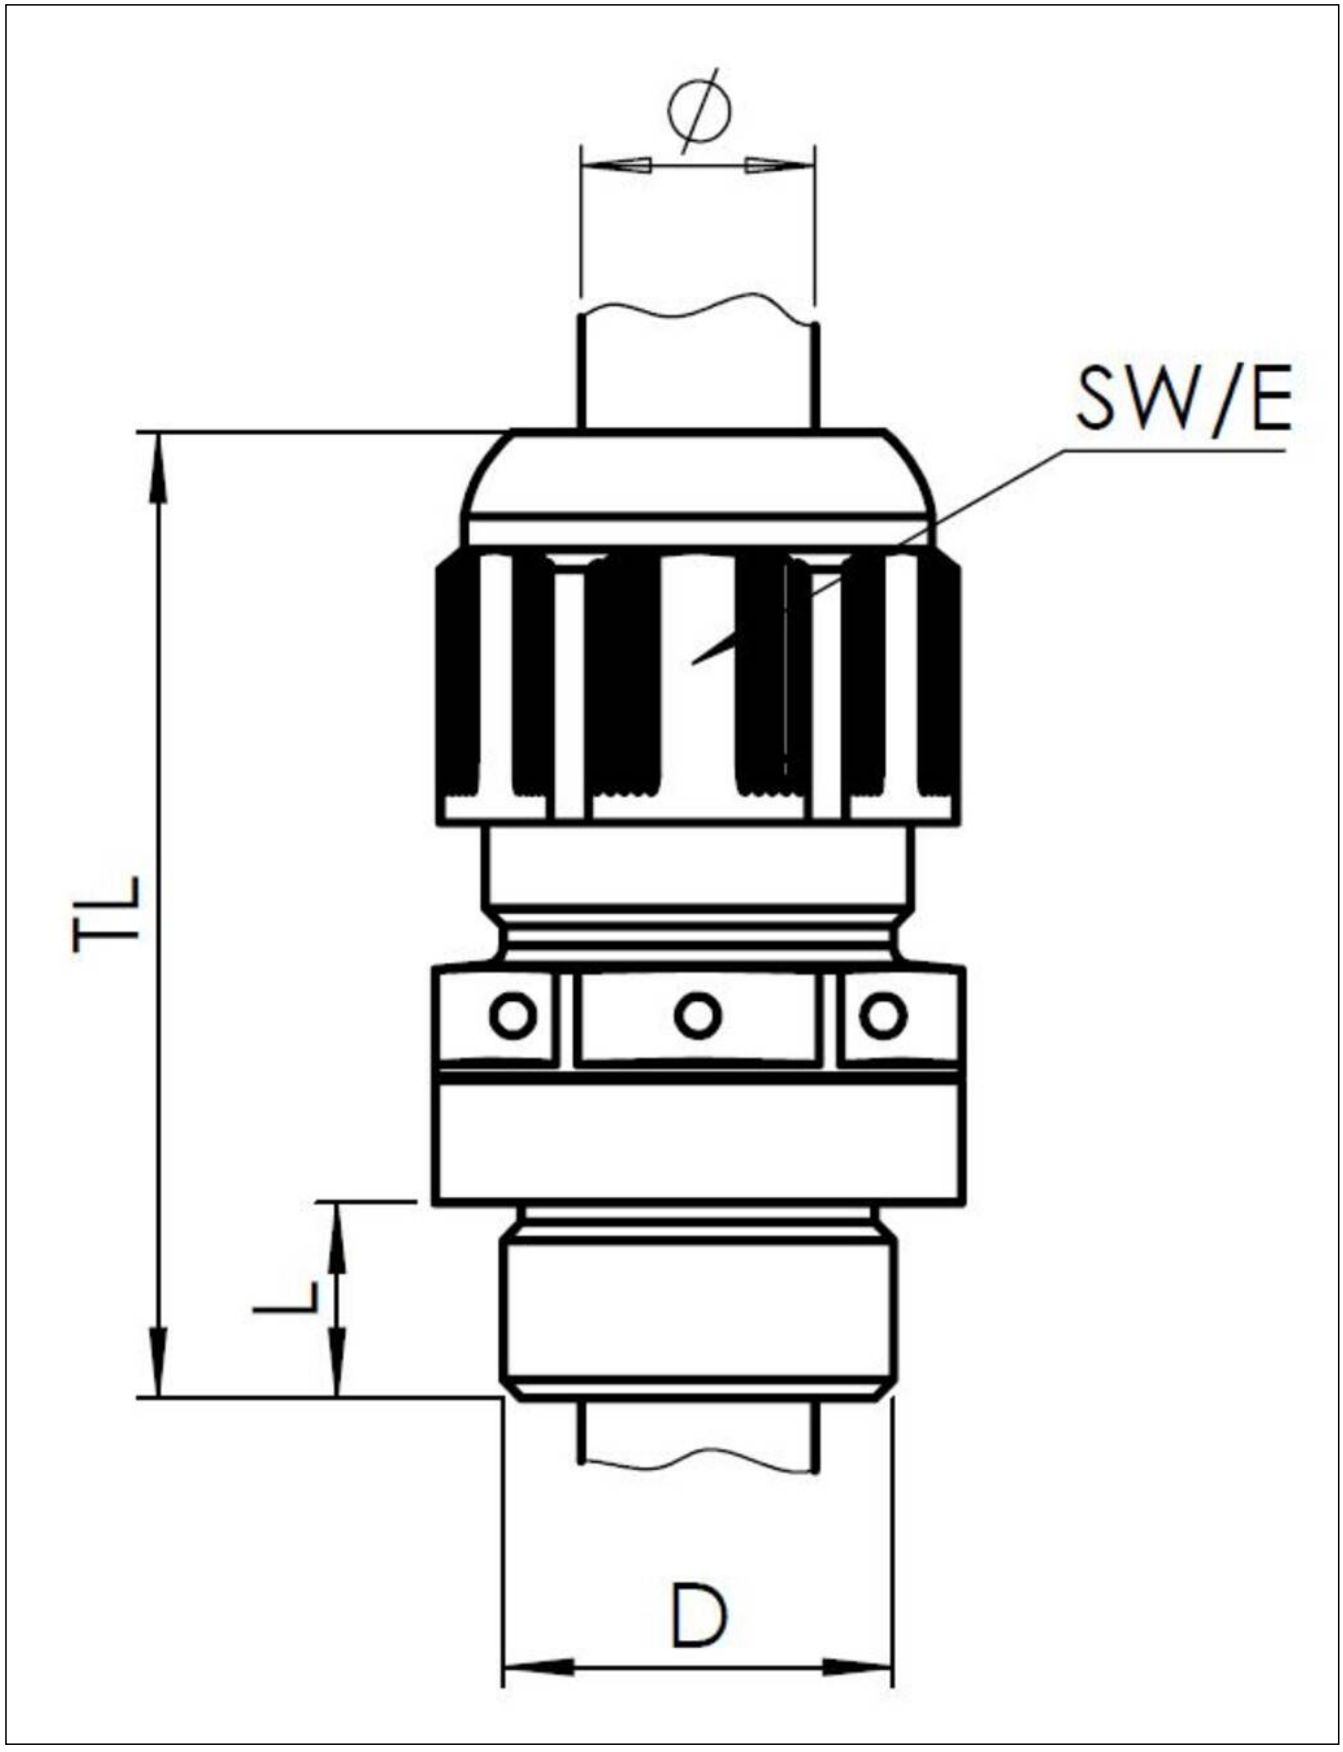

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten