
ESKE/1-L-i 50

Ex-Kabelverschraubung, Kunststoff Anschlussgewinde lang, RAL 9005/5012, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	18 mm
Ø Kabel min	23 mm
Ø Kabel max	35 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	63 mm - 76 mm
Install. Drehmoment Stutzen	13 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	12 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 5012 / RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10103393
Typ	ESKE/1-L-i 50
Verpackungseinheit	4
EAN Nummer	4007685083645

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 50 BK	10061786
RDE 50	10062188
BS 35	10064017

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

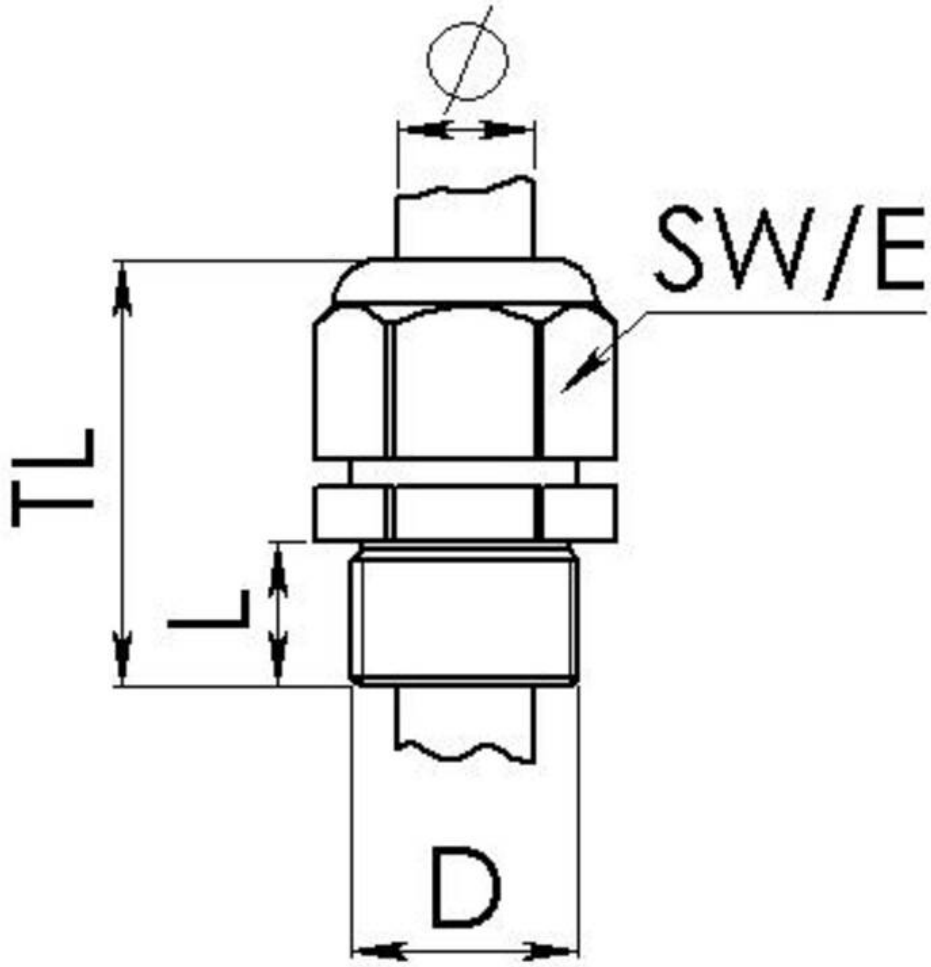

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten