
ESKE/1-e 40 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, Anschlussgewinde kurz, RAL 9005, M40





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	17 mm
Ø Kabel max	28 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	52 mm - 65 mm
Install. Drehmoment Stutzen	11 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10103434
Typ	ESKE/1-e 40 LT
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007685084772

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUG 40 BK	10061785
RDE 40 LT	10063960
BS 28	10064016

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

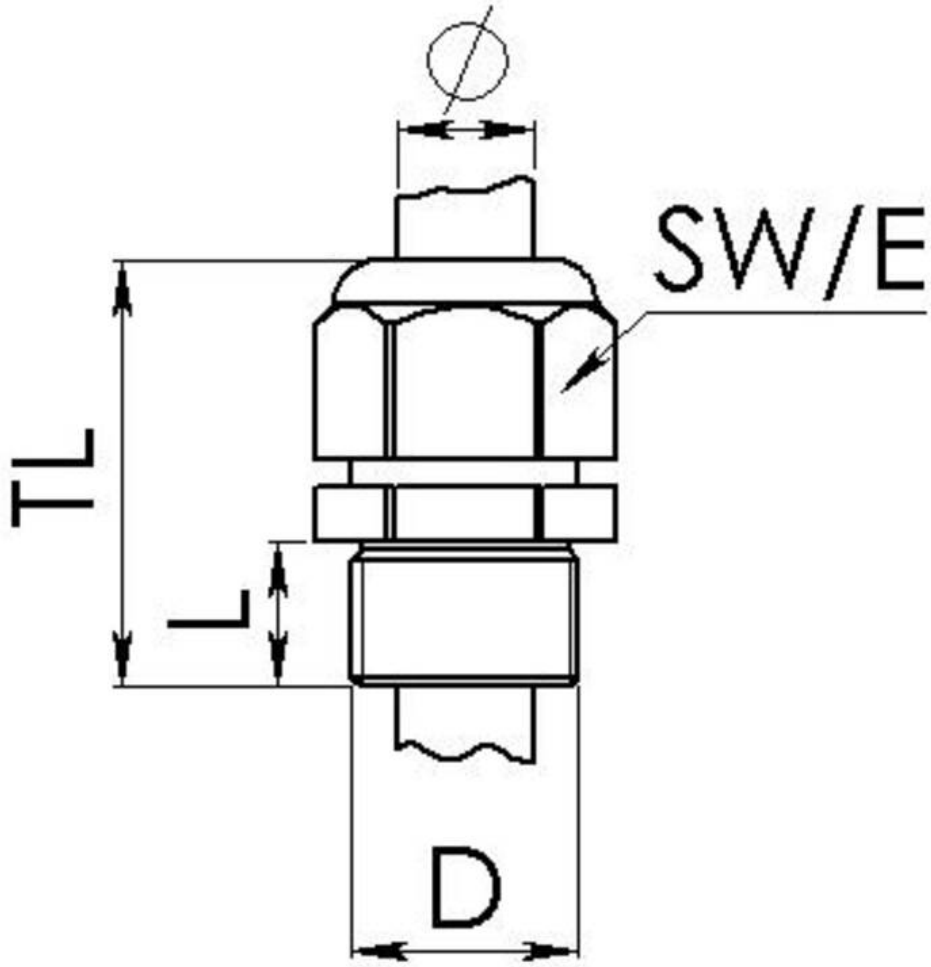

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten