

EMSKV 40 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M40





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Ø Kabel unter Schirm max	26 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	50 mm
Gesamtlänge TL	44 mm - 55 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104309
Typ	EMSKV 40 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007686000306

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	85369010
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 sowie die Anforderungen der Gefährdungsstufe HL3 bei Feuerwiderstand E30


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 40	10063215
BS 28	10064016
RDE 50 RW	10105376
MFD 40/04/100 RW	10105933
MFD 40/07/070 RW	10105934

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

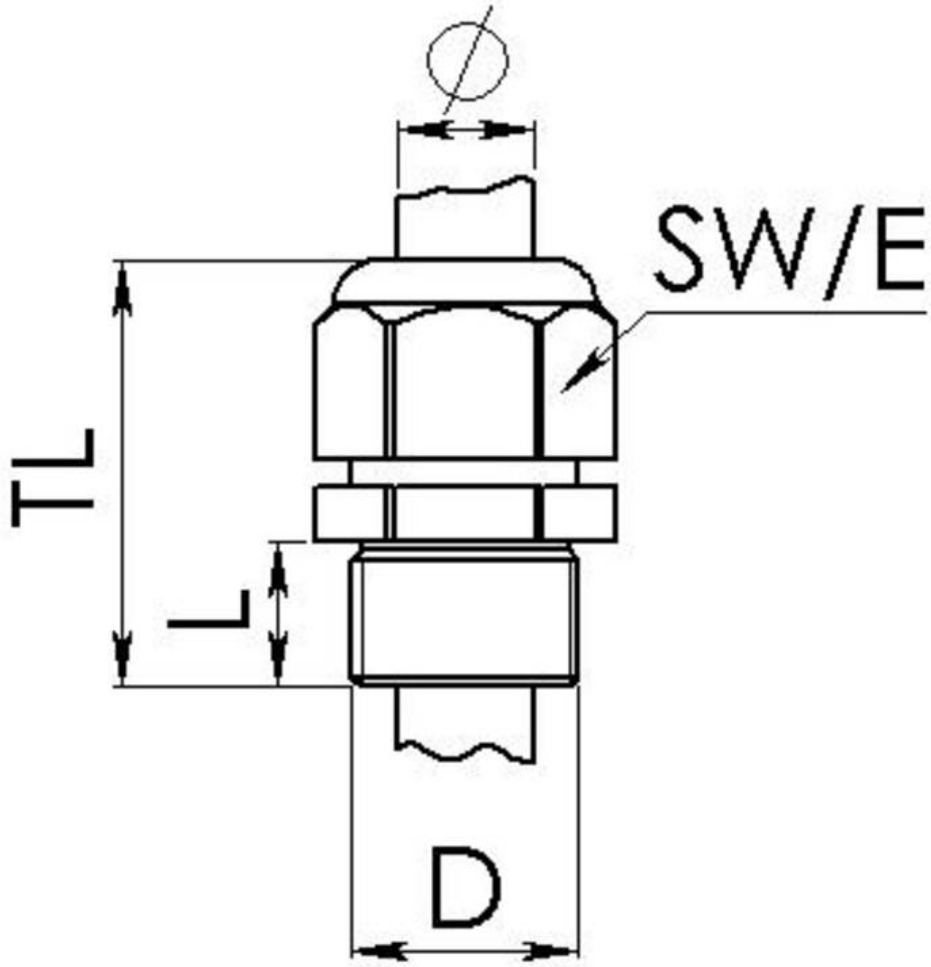

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten