

EMSKE 25 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Ø Kabel min	10 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	33 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104395
Typ	EMSKE 25 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686000962
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 25	10063213
RDE 25 LT	10063910
BS 17	10064012

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

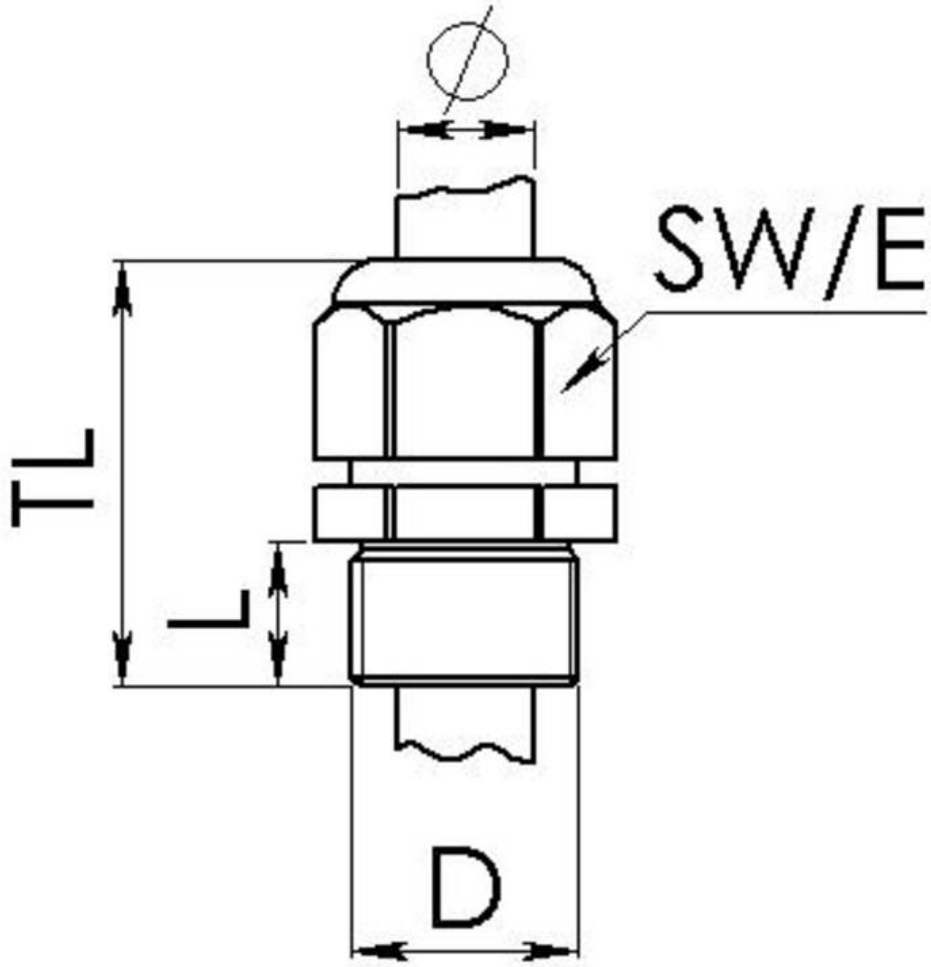

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten