

EMSKE 20 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M20





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	ATEX, IECEx
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Ø Kabel unter Schirm max	9,5 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	27 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Install. Drehmoment Stutzen	8 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	8 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10104838
Typ	EMSKE 20 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686005998
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 20	10063212
RDE 20 LT	10063909
BS 13	10064010

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

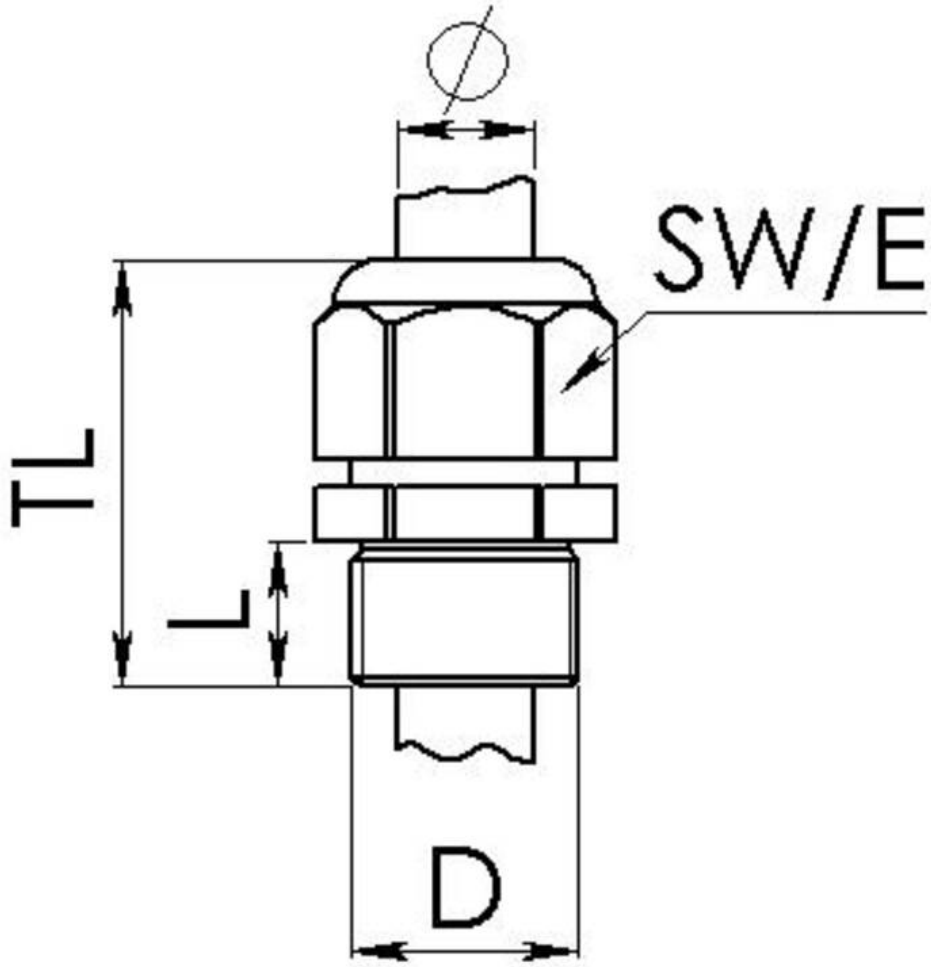

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten