

EMSKE 16 LT EMV-Z

Ex-EMV-Kabelverschraubung, LowTemp, Messing vernickelt, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid
Material Dichtung	Silikon
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	75 °C
Schutzart	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Zündschutzart	Ex eb, Ex tb
Ex-Zertifikat	IECEx, ATEX
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	5 mm
Ø Kabel min	5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Kabel unter Schirm max	7,5 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	26 mm - 34 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105725
Typ	EMSKE 16 LT EMV-Z
Verpackungseinheit	50

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
EAN Nummer	4007686011944
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU-EMV 16	10063211
RDE 16 LT	10063908
BS 10	10064008

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

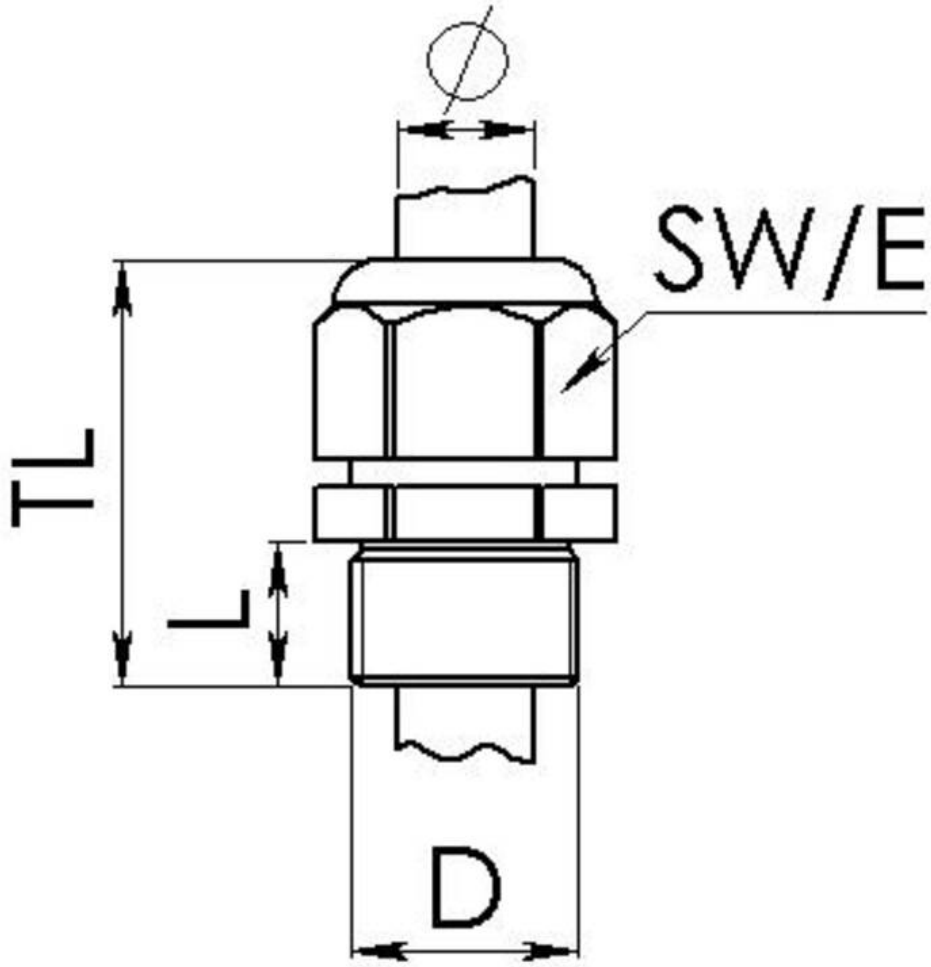

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten