
ESKV 50 RW BK

Railway Kabelverschraubung, Kunststoff M50, RAL 9005 mit kurzem Anschlussgewinde





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT HL3 EN 45545 RoHS

Material Kabelverschraubung	Polyamid UL94-V0
Material Dichtung	EPDM
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	14 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	960 °C
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	59 mm - 72 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	5
Ausstattung	inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10105816
Typ	ESKV 50 RW BK
Verpackungseinheit	4

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686012705
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMUF 50 BK	10061776
BS 35	10064017
RDE 50 RW	10105376
MFD 50/09/080 RW	10105935
MFD 50/25/050 RW	10105936

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

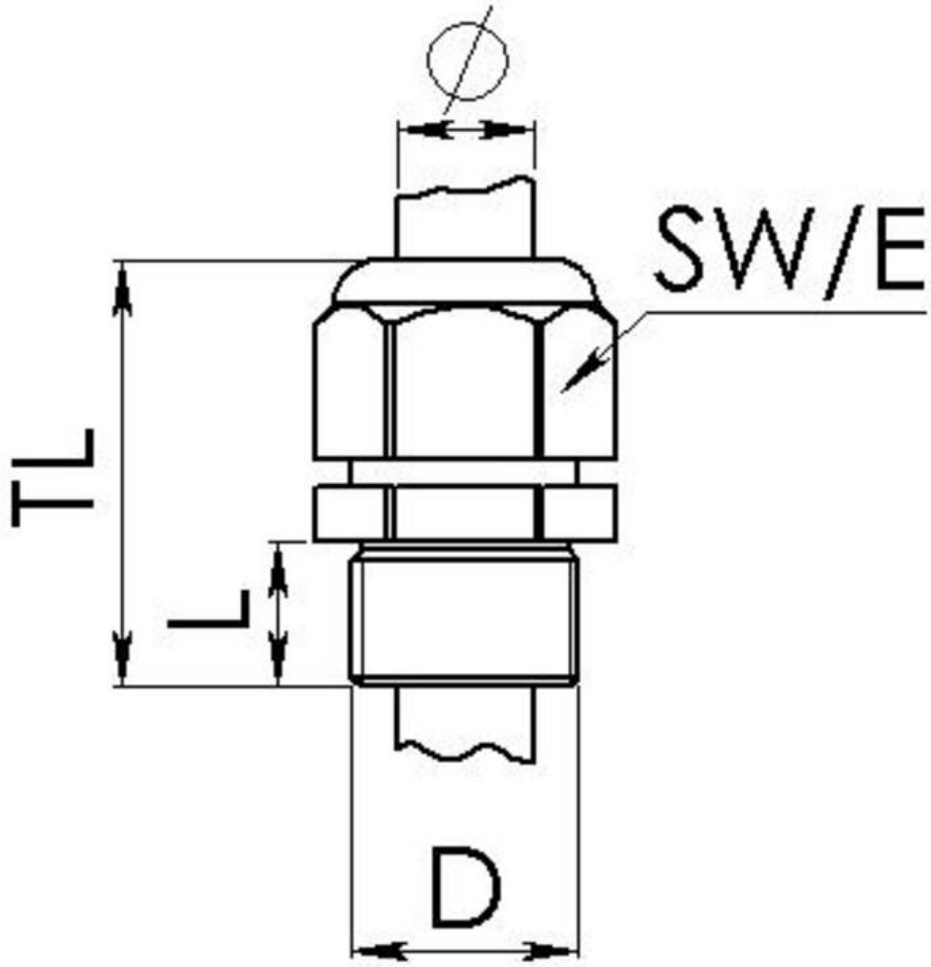

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten