
# ESSKV 32 RW

Railway Kabelverschraubung, Edelstahl, M32






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Edelstahl A2 (1.4305) |
| **Material Dichtung** | EPDM |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid UL94-V0 |
| **Hazard level EN gem. 45545** | R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3 |
| **Schutzart** | IP68 (5 bar 30 min), IP69 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 32 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 8 mm |
| **Einsatztemp. min** | -40 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Ø Kabel min** | 13 mm |
| **Ø Kabel max** | 21 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 36 mm |
| **Eckmaß E** | 40 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 36 mm - 44 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 20 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 20 N m |
| **Kategorie der Schlageinwirkung** | 6 |
| **WISKA-Bestellnr.** | 10105836 |
| **Typ** | ESSKV 32 RW |
| **Verpackungseinheit** | 5 |
| **EAN Nummer** | 4007686012897 |
| **Zolltarifnummer** | 73269098 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **BS 21** | 10064014 |
| **ESMU 32** | 10064192 |
| **RDE 32 RW** | 10105374 |
| **MFD 32/04/080 RW** | 10105547 |
| **MFD 32/03/080 RW** | 10105552 |
| **MFD 32/01/115-01/050 RW** | 10105553 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

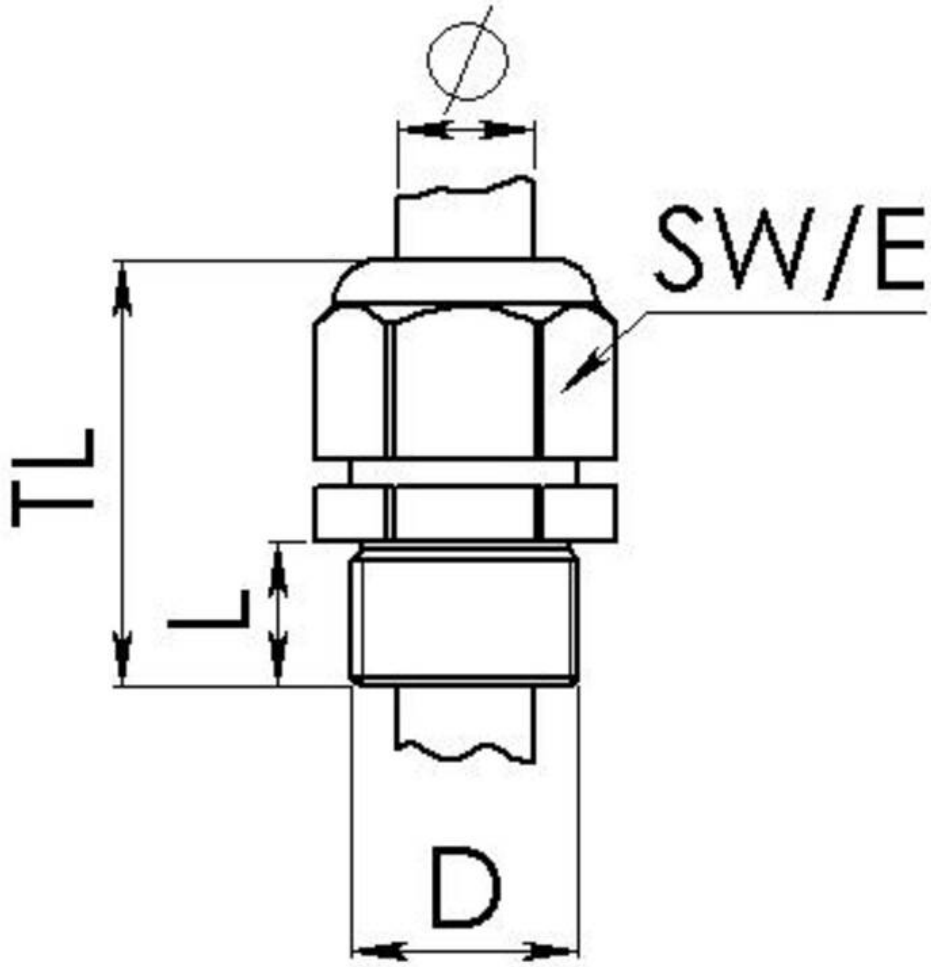


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten