

EMSKV 32 LT EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, M32





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	Silikon
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	32
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Einsatztemp. min	-60 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	13 mm
Ø Kabel max	21 mm
Ø Kabel unter Schirm max	20 mm
Schlüsselweite SW	36 mm
Eckmaß E	40 mm
Gesamtlänge TL	36 mm - 44 mm
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105852
Typ	EMSKV 32 LT EMV-Z RW
Verpackungseinheit	25
EAN Nummer	4007686013122

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU 32	10063145
RDE 32 LT	10063934
BS 21	10064014
ORD-S 32	10101761

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

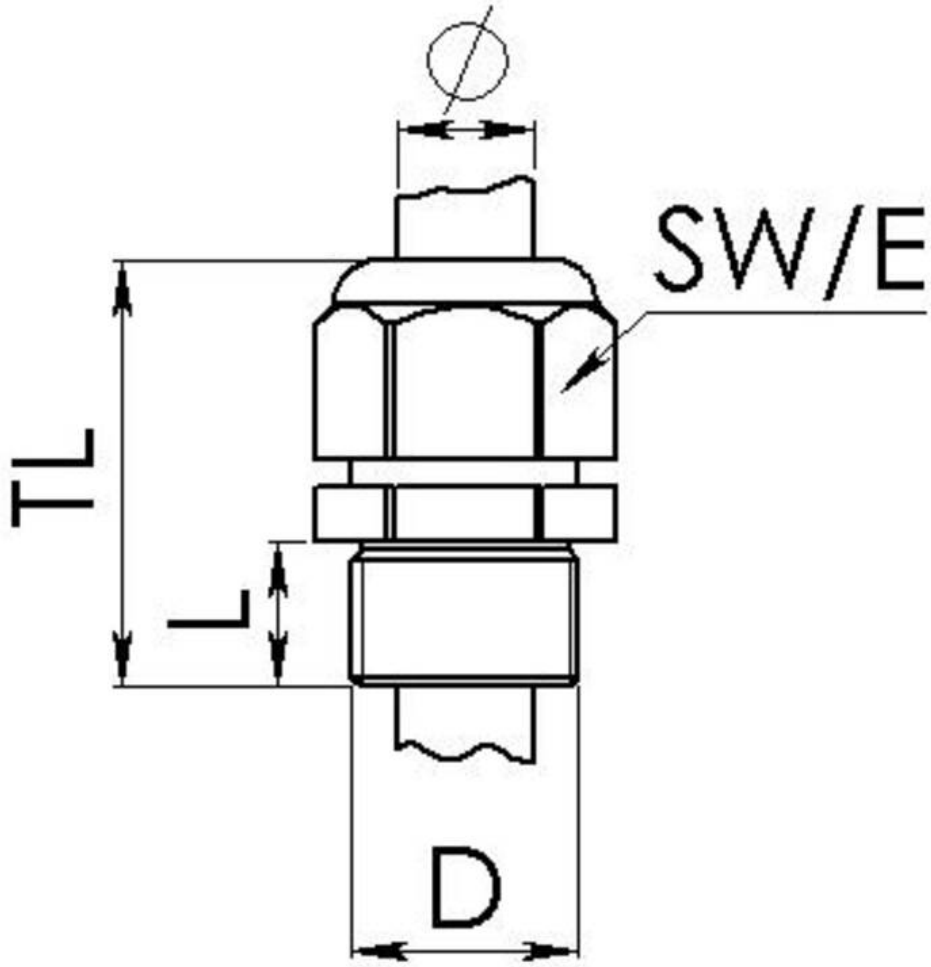

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten