

ESSKV 63 EMV-Z RW

EMV Railway Kabelverschraubung, Edelstahl, M63





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Edelstahl A2 (1.4305)
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Hazard level EN gem. 45545	R22=HL3 / R23=HL3 / R24=HL3
Schutzart	IP68 (5 bar 30 min), IP69
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	63
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	10 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	34 mm
Ø Kabel max	48 mm
Ø Kabel unter Schirm max	45 mm
Schlüsselweite SW	68 mm
Eckmaß E	75 mm
Gesamtlänge TL	56 mm - 67 mm
Install. Drehmoment Stutzen	40 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	40 N m
WISKA-Bestellnr.	10105864
Typ	ESSKV 63 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1
EAN Nummer	4007686013252
Zolltarifnummer	73269098

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

BS 48	10064019
ESMU 63	10064195
RDE 63 RW	10105377
MFD 63/03/065 RW	10105937

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

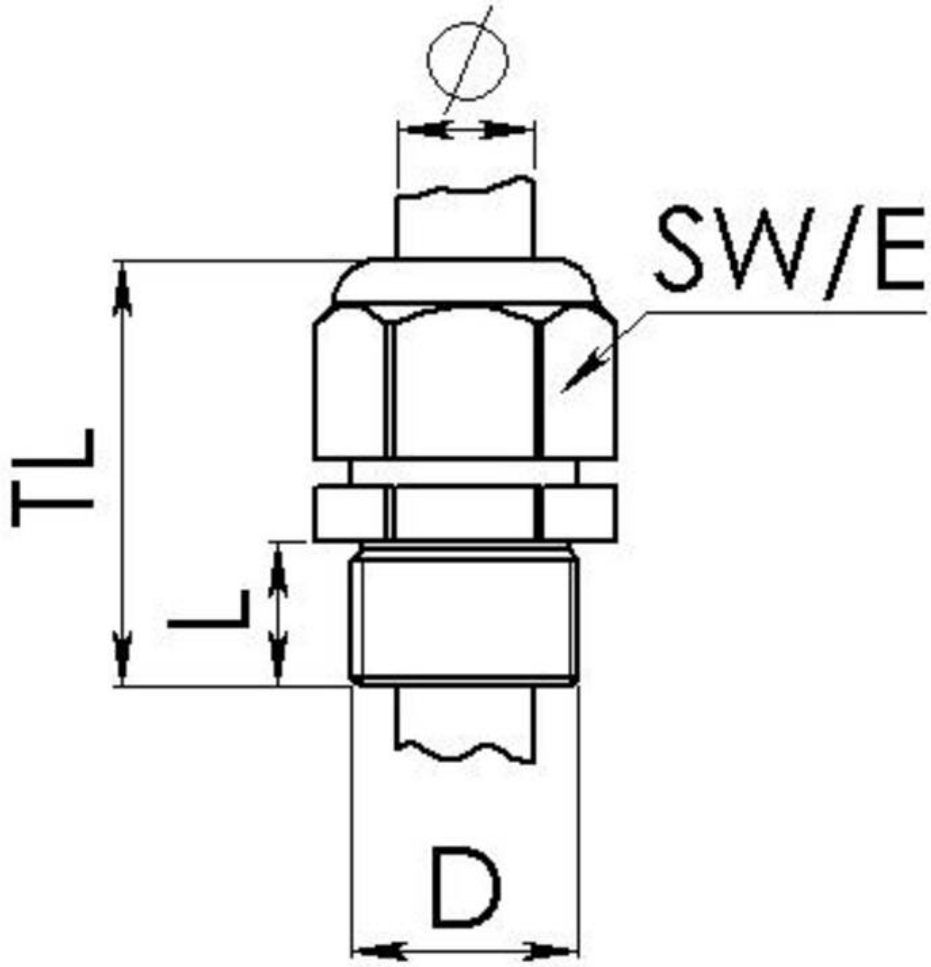

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten