
# EMSVG 16 LT RW

Railway Druckausgleichsverschraubung LowTemp, Messing vernickelt M16






Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT EN 45545 RoHS

| | |
|---|---|
| **Material Kabelverschraubung** | Messing vernickelt |
| **Material Dichtung** | Silikon |
| **Material Klemmkäfig** | Polyamid UL94-V0 |
| **Material Membrane** | ePTFE |
| **Luftdurchlass bei 70mbar** | 52 l/h |
| **Schutzart** | IP68 |
| **Gewindeart** | M |
| **Ø Anschlussgewinde D** | 16 |
| **Steigung** | 1,5 |
| **Länge Anschlussgewinde L** | 6 mm |
| **Einsatztemp. min** | -60 °C |
| **Einsatztemp. max** | 100 °C |
| **Ø Kabel min** | 4,5 mm |
| **Ø Kabel max** | 10 mm |
| **Schlüsselweite SW** | 20 mm |
| **Eckmaß E** | 22 mm |
| **Gesamtlänge TL** | 34 mm - 42 mm |
| **Install. Drehmoment Stutzen** | 4 N m |
| **Install. Drehmoment Hutmutter** | 4 N m |
| **Kategorie der Schlageinwirkung** | 2 |
| **Oberfläche** | Nickel |
| **Bestellnr. vernickelt** | 10105880 |
| **Typ** | EMSVG 16 LT RW |
| **Verpackungseinheit** | 1 |
| **EAN Nummer** | 4007686013429 |

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| | |
|---|---|
| **Zolltarifnummer** | 74198090 |
| **ETIM-Klasse** | EC000441 |

**Empfohlenes Zubehör**


| | |
|---|---|
| **EMMU 16** | 10063142 |
| **RDE 16 LT** | 10063908 |
| **BS 10** | 10064008 |
| **ORD-S 16** | 10101758 |

06.11.2026

Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

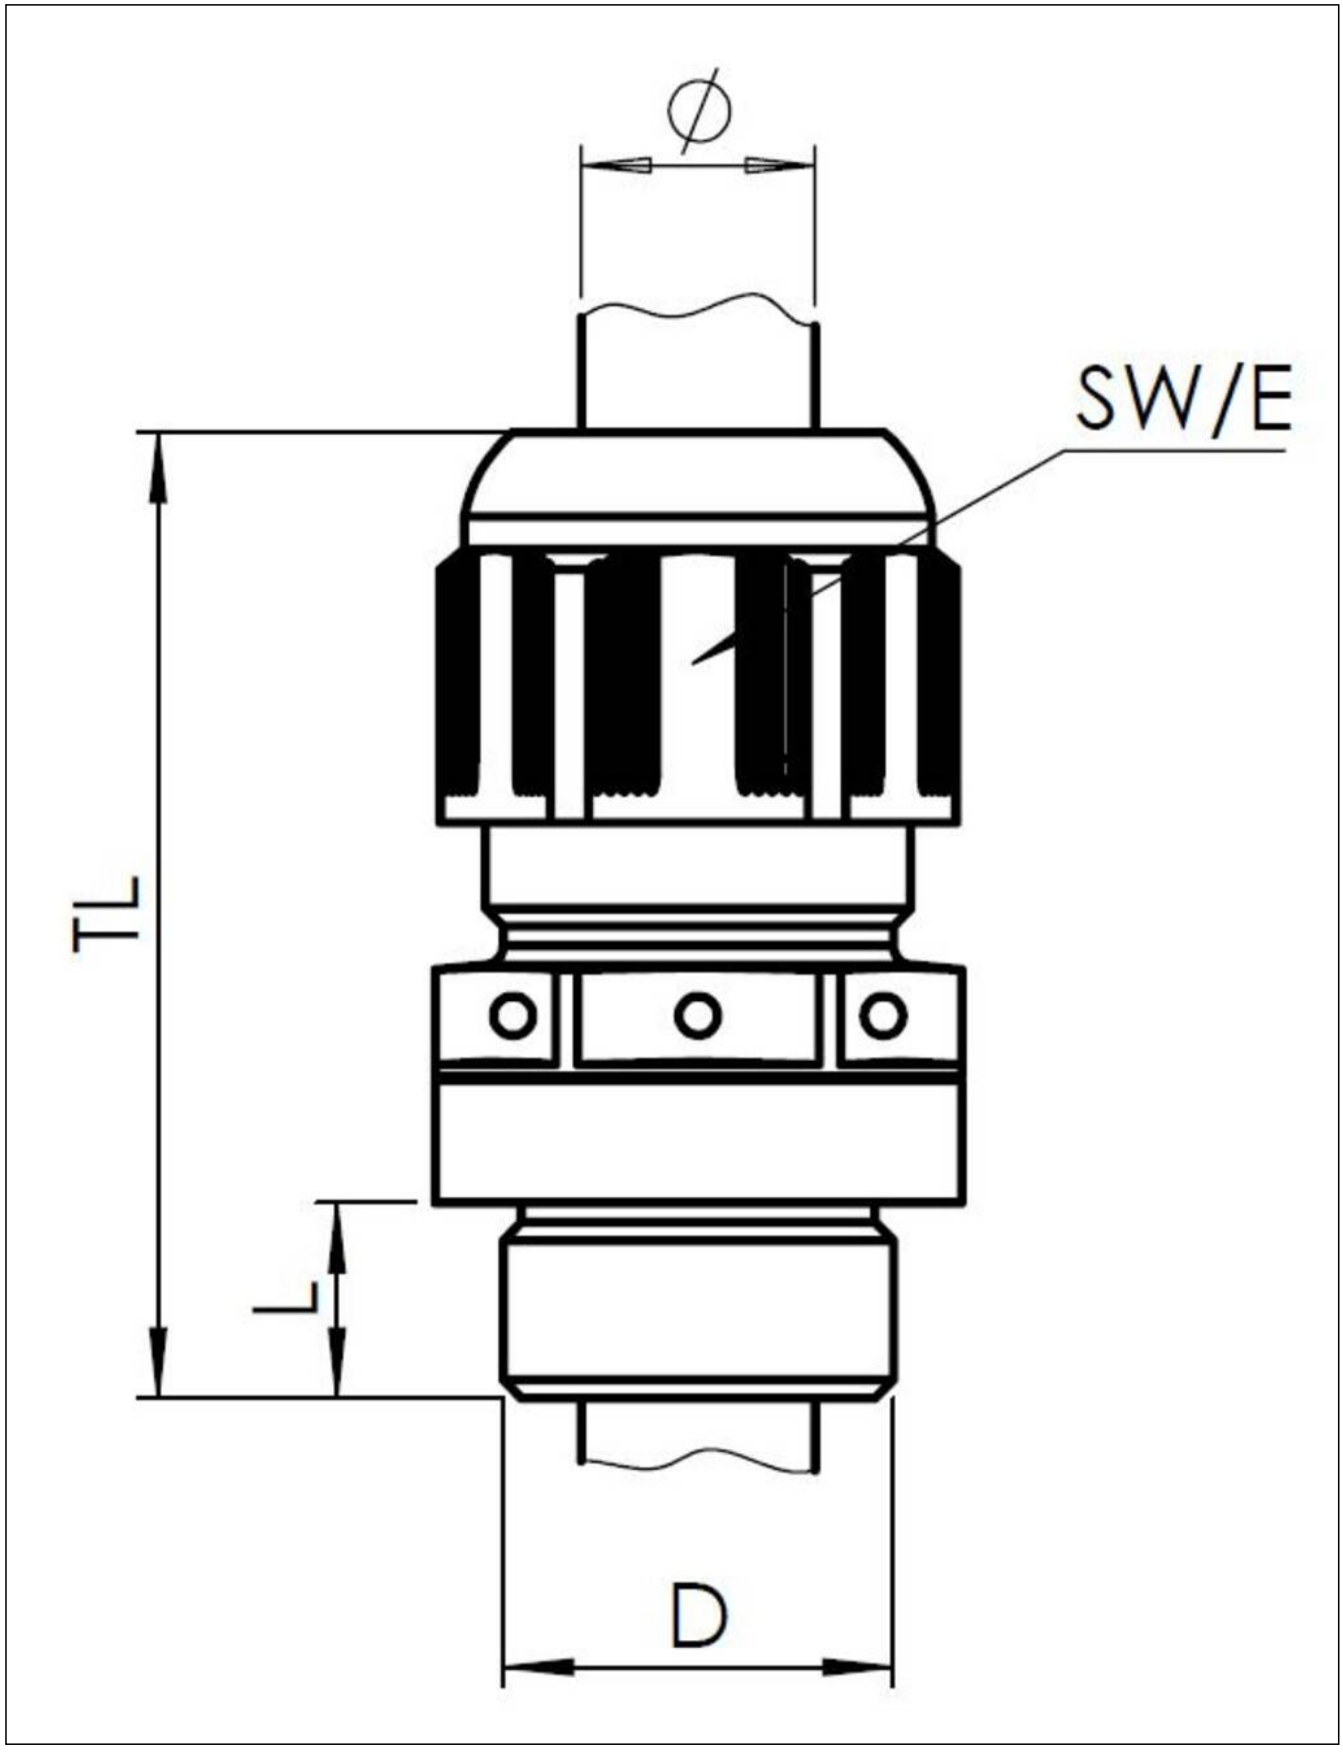


Ihr Kontakt:
**WISKA Hoppmann GmbH**
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com



Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten