
EMSVG 16 EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichsverschraubung, Messing vernickelt, M16





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT HL3 EN 45545 RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	52 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	6 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	4,5 mm
Ø Kabel max	10 mm
Ø Kabel unter Schirm max	7,5 mm
Schlüsselweite SW	20 mm
Eckmaß E	22 mm
Gesamtlänge TL	34 mm - 42 mm
Install. Drehmoment Stutzen	4 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	4 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105887
Typ	EMSVG 16 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686013498
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU 16	10063142
BS 10	10064008
RDE 16 RW	10105371
MFD 16/02/040 RW	10105929
MFD 16/03/021 RW	10105930

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

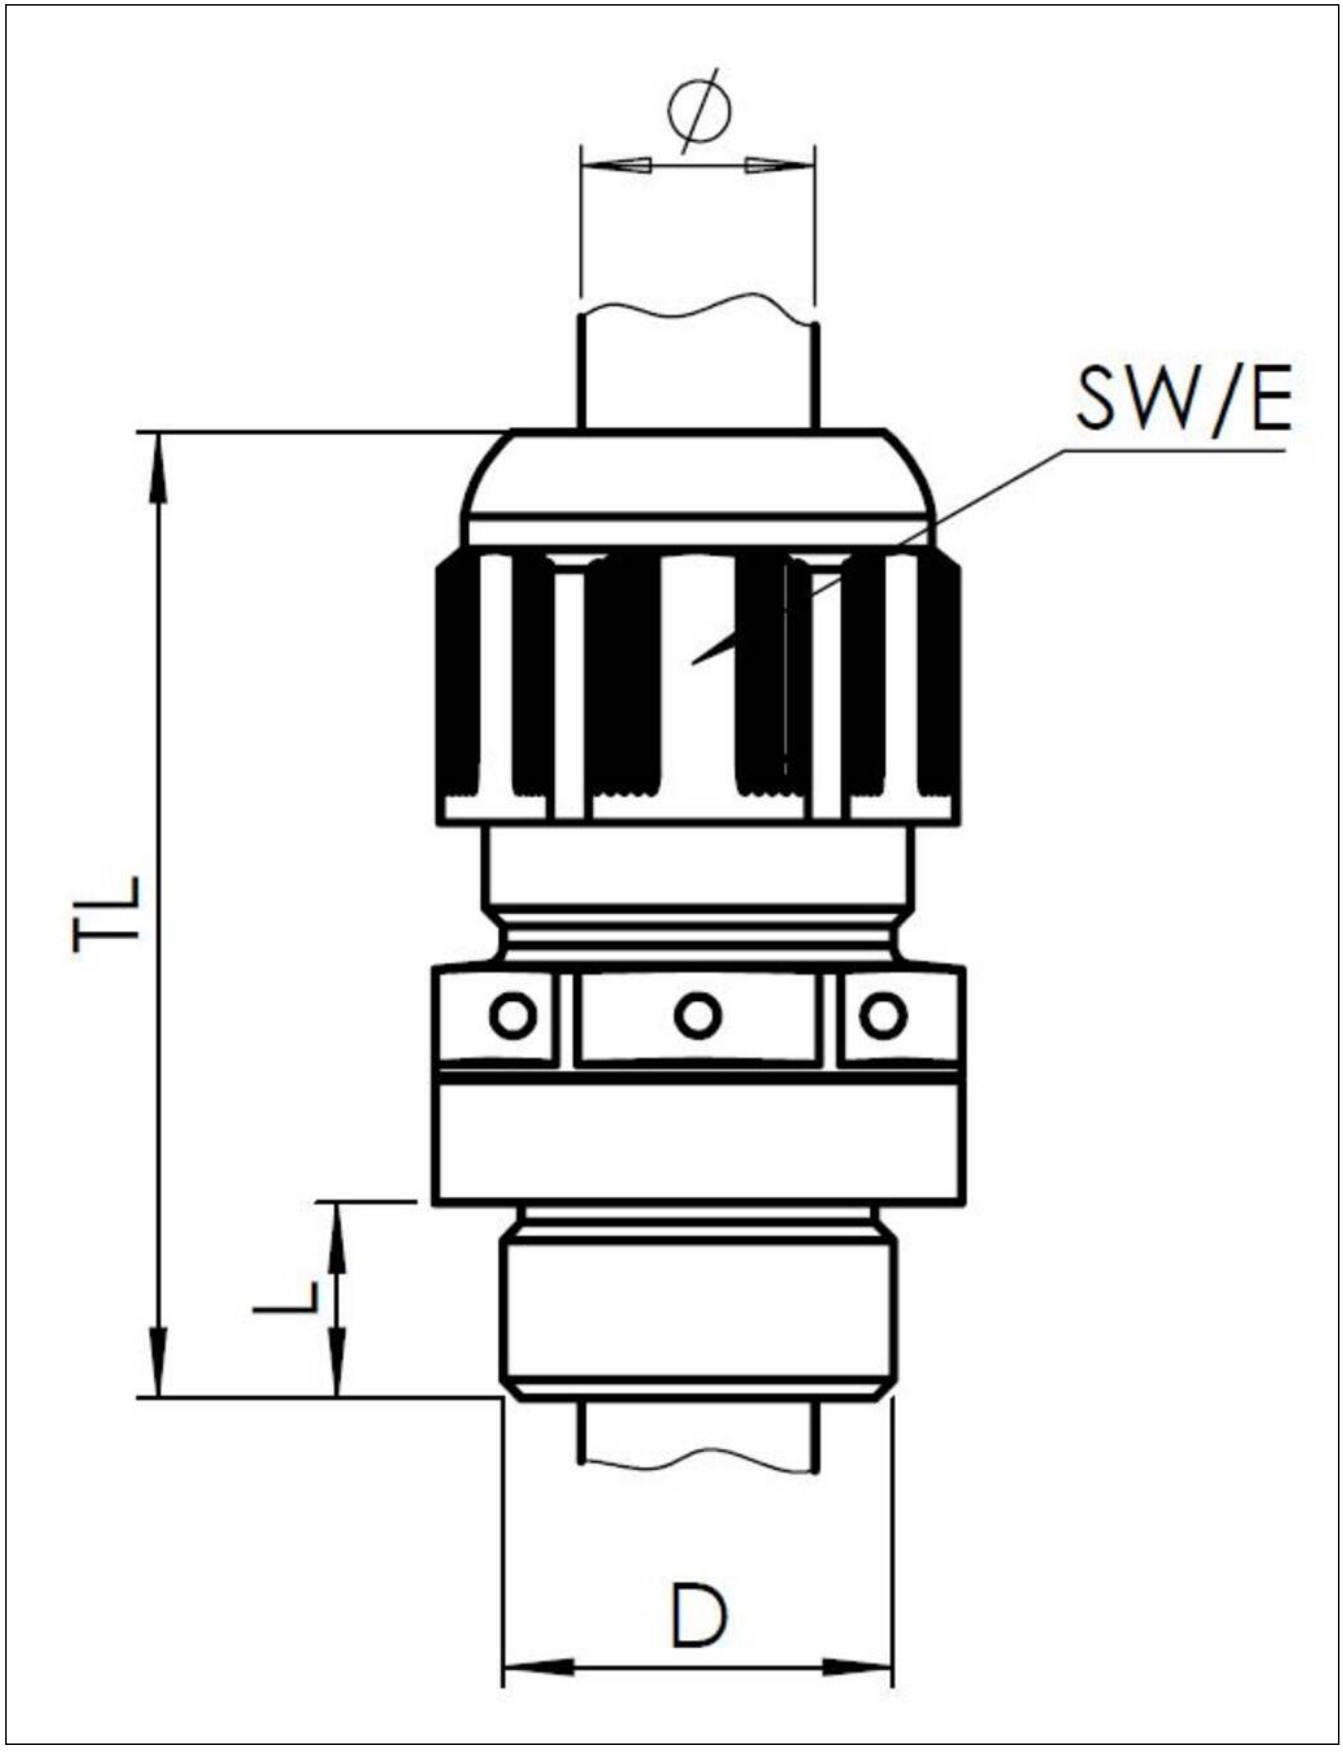

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten