
EMSVG 25 EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichsverschraubung, Messing vernickelt, M25





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT HL3 EN 45545 RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	90 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	25
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	7 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	9 mm
Ø Kabel max	17 mm
Ø Kabel unter Schirm max	16 mm
Schlüsselweite SW	29 mm
Eckmaß E	32 mm
Gesamtlänge TL	43 mm - 52 mm
Install. Drehmoment Stutzen	10 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	10 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105889
Typ	EMSVG 25 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686013511
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU 25	10063144
BS 17	10064012
RDE 25 RW	10105373
MFD 25/02/070 RW	10105549
MFD 25/02/070-01/040 RW	10105550

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

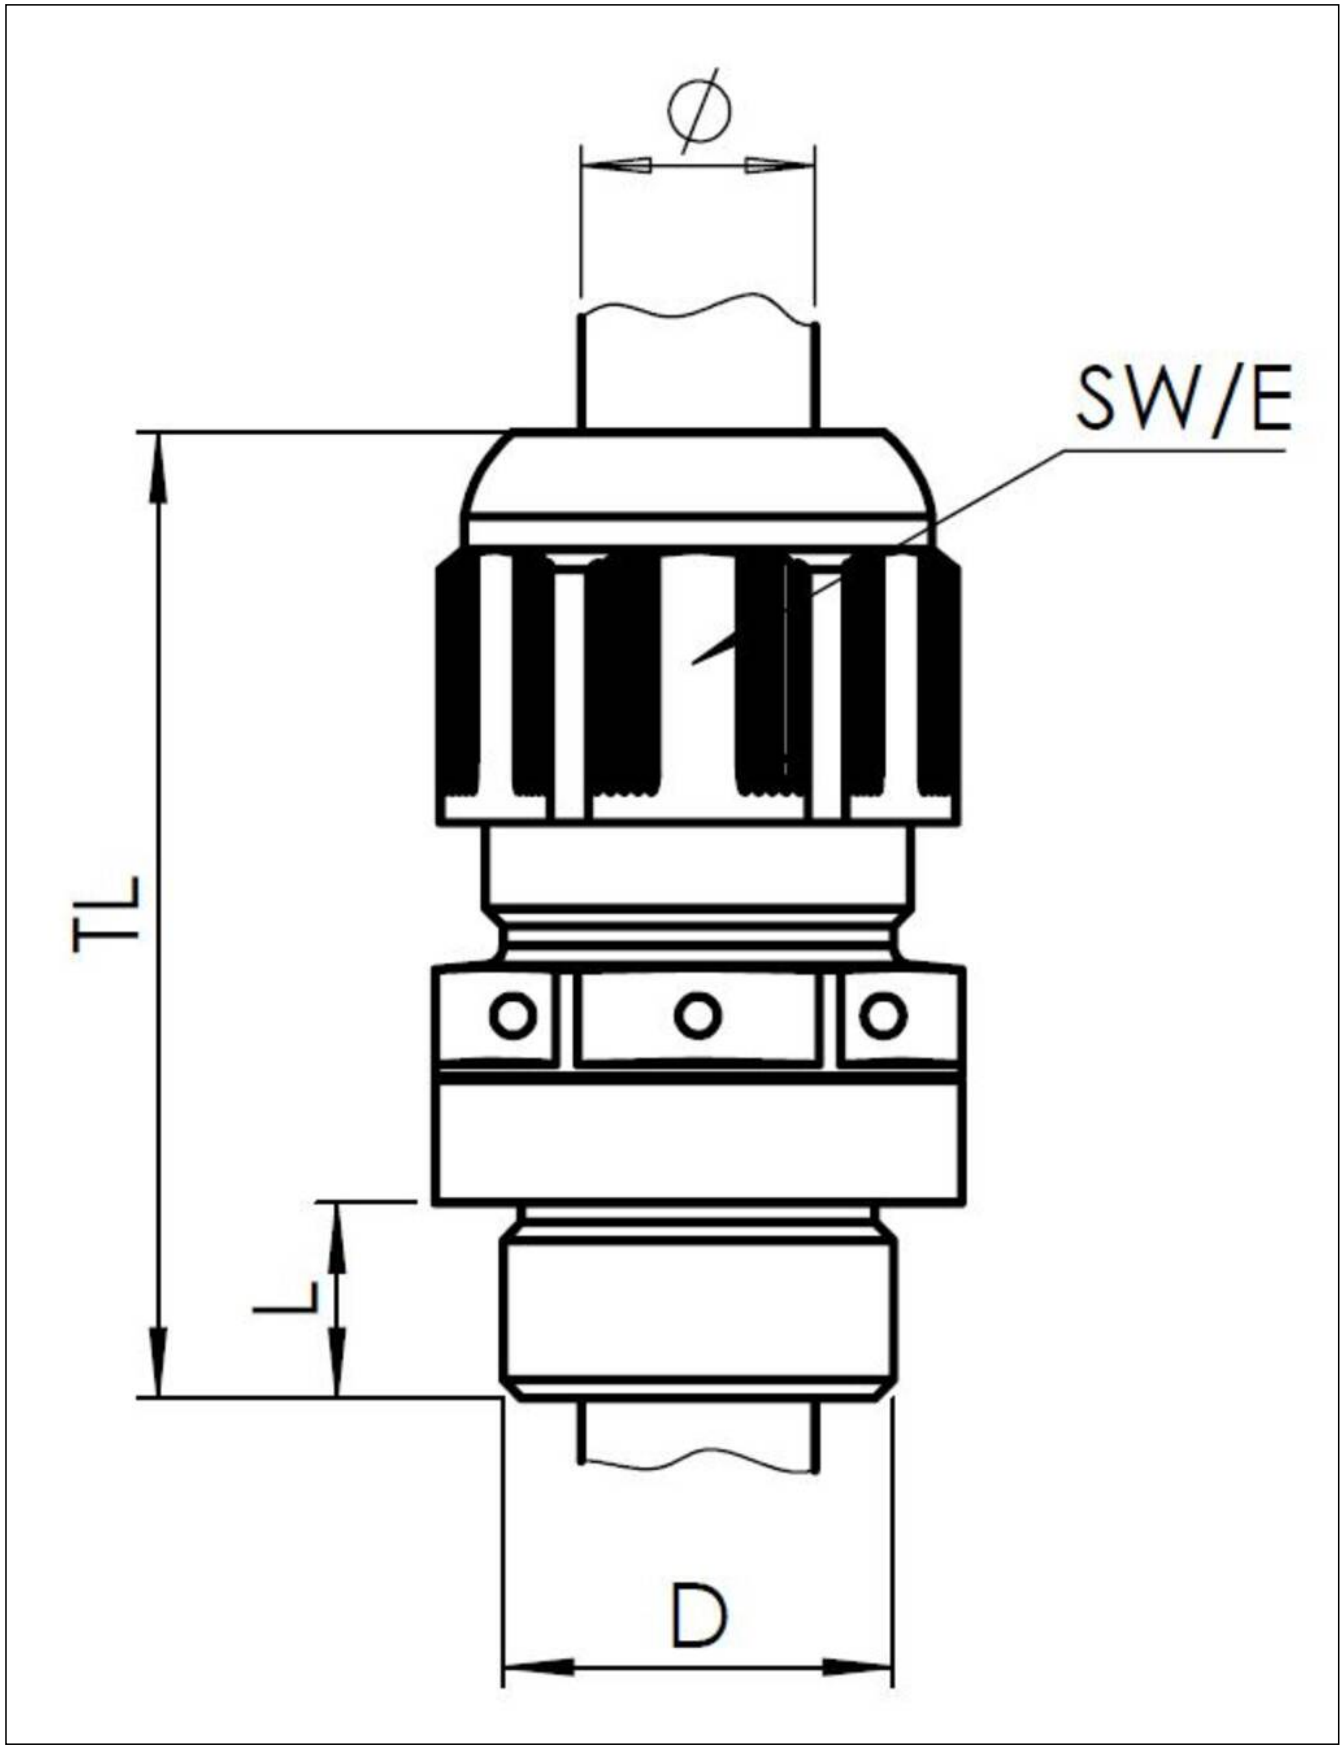

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten