
EMSVG 50 EMV-Z RW

EMV Railway Druckausgleichsverschraubung, Messing vernickelt, M50





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

SPRINT HL3 EN 45545 RoHS

Material Kabelverschraubung	Messing vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Klemmkäfig	Polyamid UL94-V0
Material Erdungseinsatz	Messing beschichtet
Material Membrane	ePTFE
Luftdurchlass bei 70mbar	225 l/h
Schutzart	IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	50
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	9 mm
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Ø Kabel min	21 mm
Ø Kabel max	35 mm
Ø Kabel unter Schirm max	33 mm
Schlüsselweite SW	55 mm
Eckmaß E	61 mm
Gesamtlänge TL	64 mm - 77 mm
Install. Drehmoment Stutzen	30 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	30 N m
Oberfläche	Nickel
Bestellnr. vernickelt	10105892
Typ	EMSVG 50 EMV-Z RW
Verpackungseinheit	1

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

EAN Nummer	4007686013542
Zolltarifnummer	74198090
ETIM-Klasse	EC000441


Empfohlenes Zubehör

EMMU 50	10063147
BS 35	10064017
RDE 50 RW	10105376
MFD 50/09/080 RW	10105935
MFD 50/25/050 RW	10105936

06.11.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

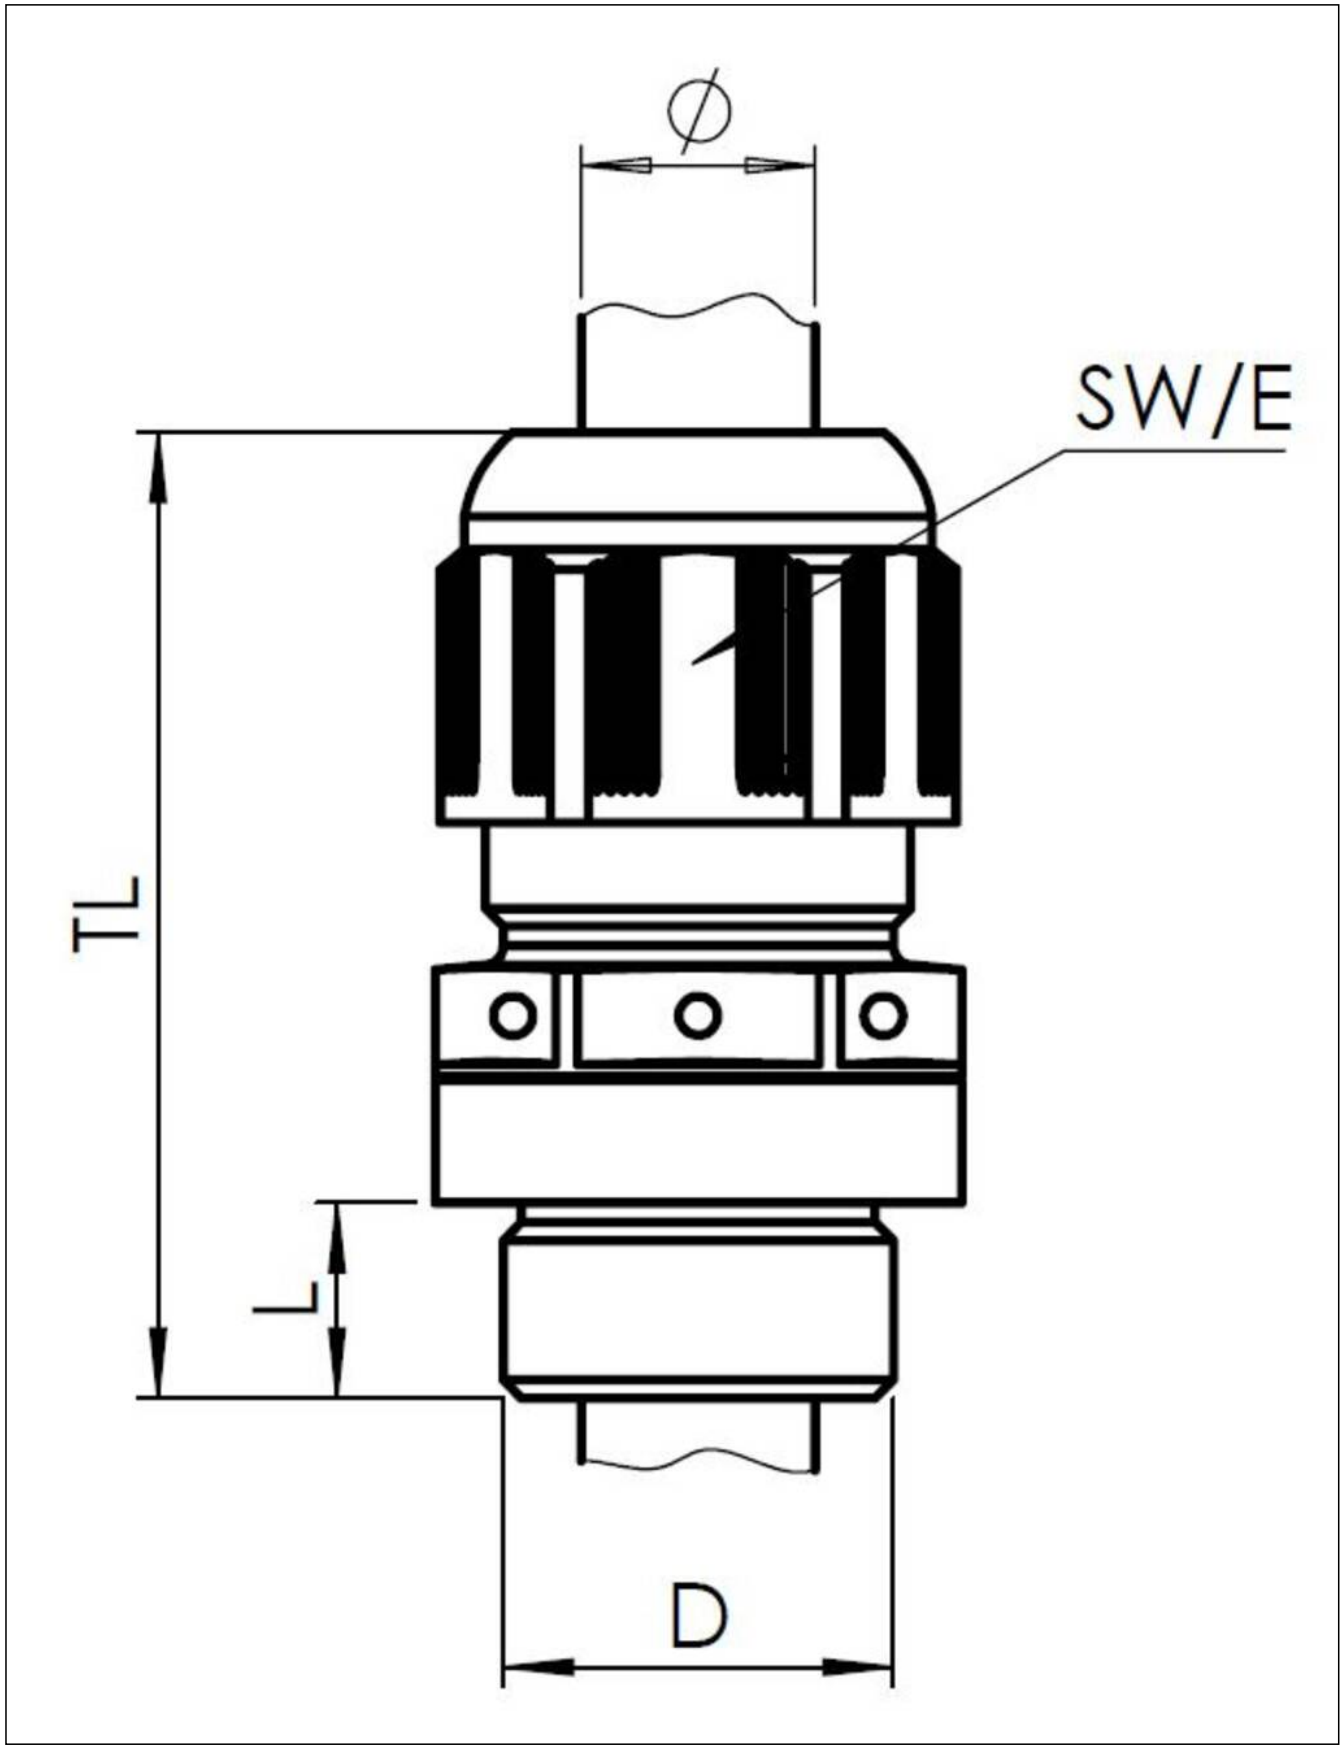

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten